

OP01449・01740・01741・01742・01753

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただき、ことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に施工していただくために

⚠ 警 告

- このオプションは一般屋内用照明器具専用です。適合しない器具に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**火災・感電・落下の原因**となります。
 - ・適合器具の周囲温度以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気が多い(湿度85%以上)所
 - ・振動、衝撃の激しい所や腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- オプションの取付けは取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、**火災・落下の原因**となります。
- オプションを改造しないでください。**火災・落下の原因**となります。

⚠ 注 意

- オプションの取付けやお手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**感電・やけどの原因**となります。

■付属品

商品には下記の物が同梱されています。

- 取扱説明書×1

■取付方法

図は抽象化した共通図です。

1. モジュールを取り外す。

- 灯具部モジュール固定ビス(2点若しくは3点)を取外し、モジュールを取外す。

2. オプションフィルターを取付ける。

- バツフルの下記箇所におプションフィルターを落とし込む。取付けに不備があると**火災・落下の原因**となります。

※拡散フィルターは消し加工面をモジュール側に向けて挿入してください。

消し加工は触れると汗が付着し取れ難くなる事があります。布製の手袋等を着用し、取付作業を行ってください。


※拡散ドームレンズは凹面をモジュール側に向けて挿入してください。

※スプレッドフィルター・ソフトエッジフィルターはパターン面をモジュール側に向けて挿入してください。

スプレッドフィルターは回転させて光の伸びる方向を調節してください。

3. モジュールを固定する。

- モジュールを元の位置に戻し、モジュール固定ビス(2点若しくは3点)で確実に固定する。

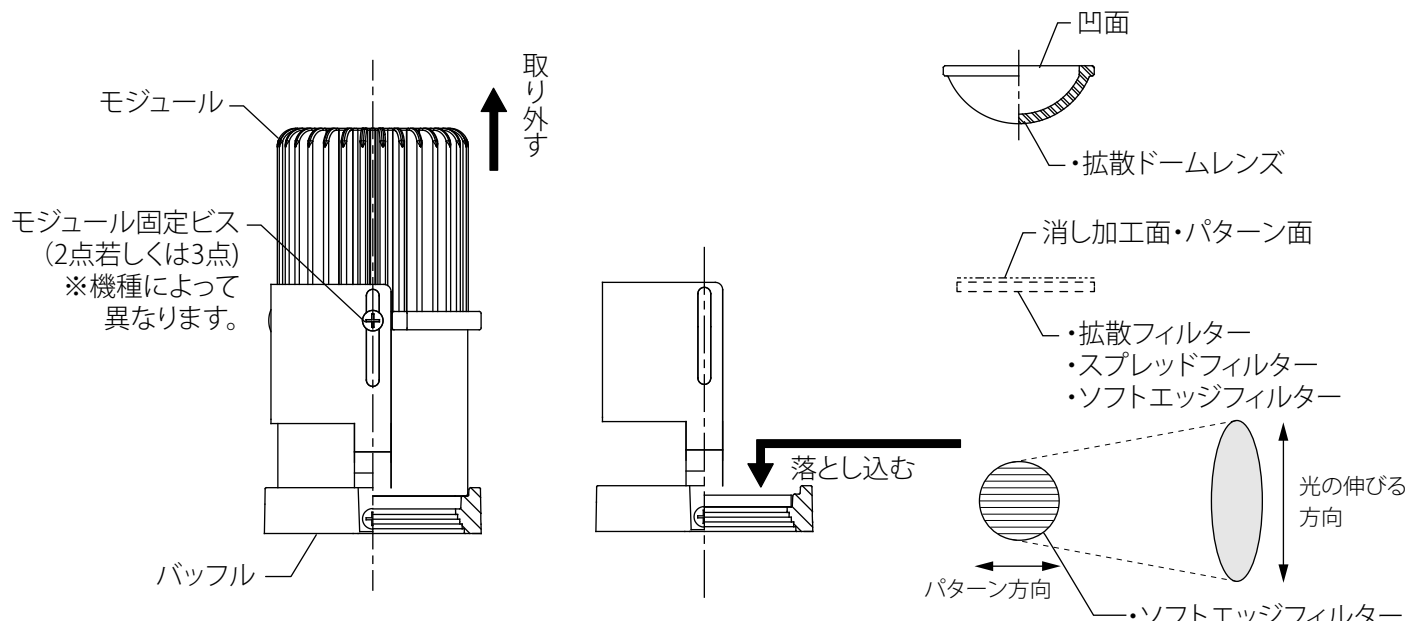

MEMO

■器具の寿命

- 照明器具には寿命があります。設置して10年（使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

■器具の保証

- この商品の保証期間は1年間です。ただし、LEDモジュール及び直流電源装置は3年間です。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
- 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。
- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■器具の点検

- 1年に1回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、**火災・感電・落下の原因**になります。

■器具のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。**感電・やけどの原因**となります。石鹼水にひたした柔らかい布を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

本製品に関する相談窓口

ウシオライティング株式会社
<http://www.maxray.co.jp>

東京 03-3552-8287
大阪 06-6734-6100