




埋込穴寸法

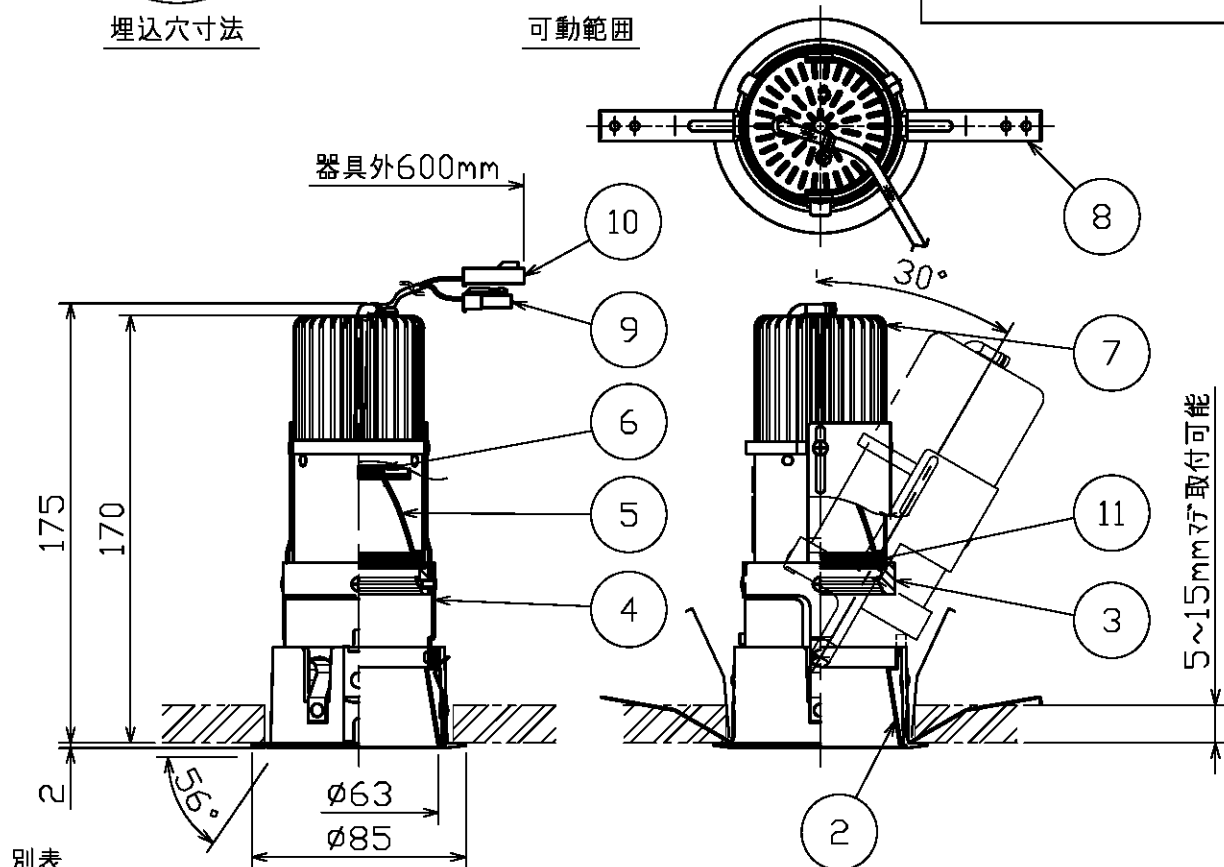

可動範囲

回転角度 355°




別表

カラー	①仕上色	②仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	エッジング仕上
-02	ブラック塗装仕上	エッジング仕上
-10 ^{※1}	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上

※1: 特注品

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01354	L205・W52・H42	0.26
□P01535	L186・W39・H38	0.27
□P01356	L205・W52・H42	0.26
□P01300	L175・W48・H42	0.20



適合オプション(別売)	
拡散フィルター	□P01449
拡散ドームレンズ	□P01740
スプレッドフィルター	□P01741
ハニカムルーバー	□P01742
ソフトエッジフィルター	□P01753

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

11	保護ガラス	硬質ガラス	1	透明
10	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
9	＋側コネクタ	ナイロン	1	1P
8	取付バネ	スチール	2	脱脂
7	ヒートシンク	アルミ	1	ブラッックアルマイト仕上
6	LEDモジュール	—	1	C□B
5	リフレクター	アルミ	1	挟角
4	アーム	鋼板	1	ブラッック塗装仕上
3	バックル	アルミダイカスト	1	ブラッック塗装仕上
2	補助コソ	アルミ	1	別表参照
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照
部番	部品名	材質	数	備考

・ストローブ
・狭角タイプ
・直流電源装置付
・近接照射限度0.15m
・LEDのみの交換はできません。
・LEDの光色には色あががあります。ご了承ください。
・ページ2/2にその他仕様詳細記載。

特記事項

尺度	1 / 3	品番	MD21075
重量	0.4 kg	電球	高出力LED 20.5W ^付 低出力LED 12.5W
検印	島 印	印	百 々

作成日 2023.08.08



ページ 1/2

■PWM制御（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
60-21075-00-90	MD21075-00-90	□P01354-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	1,164Lm	51.0/52.1/51.9Lm/W
60-21075-00-91	MD21075-00-91		電球色 λ 7(3000K)			1,234Lm	54.1/55.3/55.0Lm/W
60-21075-00-95 ^{※1}	MD21075-00-95		温白色 λ 7(3500K)			1,292Lm	56.6/57.9/57.6Lm/W
60-21075-00-97 ^{※1}	MD21075-00-97		白色 λ 7(4000K)			1,315Lm	57.6/58.9/58.7Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
60-21075	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.10	22.8/22.3/22.4	23/24/24.2	可 (10~100%)	□P01286 □P01347	8台まで(100V専用) 27台まで(100V専用)

■位相制御（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
65-21075-00-90	MD21075-00-90	□P01535-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	783Lm	52.5Lm/W
65-21075-00-91	MD21075-00-91		電球色 λ 7(3000K)			830Lm	55.7Lm/W
65-21075-00-95 ^{※1}	MD21075-00-95		温白色 λ 7(3500K)			870Lm	58.3Lm/W
65-21075-00-97 ^{※1}	MD21075-00-97		白色 λ 7(4000K)			885Lm	59.4Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※3}
65-21075	AC100	50/60	0.17	14.9	17	可 (5~100%)	□P01230 □P01346	調光器の容量80%以内 でご使用ください。

※3：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。(施工条件ごとの接続容量(VA))については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

■非調光（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
70-21075-00-90	MD21075-00-90	□P01356-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	1,164Lm	49.9/50.8/50.6Lm/W
70-21075-00-91	MD21075-00-91		電球色 λ 7(3000K)			1,234Lm	52.9/53.8/53.6Lm/W
70-21075-00-95 ^{※1}	MD21075-00-95		温白色 λ 7(3500K)			1,292Lm	55.4/56.4/56.1Lm/W
70-21075-00-97 ^{※1}	MD21075-00-97		白色 λ 7(4000K)			1,315Lm	56.4/57.4/57.1Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
70-21075	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.11	23.3/22.9/23.0	23/24/26.6	不可	-	-

■非調光（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
71-21075-00-90	MD21075-00-90	□P01300-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	783Lm	54.4/55.5/54.4Lm/W
71-21075-00-91	MD21075-00-91		電球色 λ 7(3000K)			830Lm	57.6/58.8/57.6Lm/W
71-21075-00-95 ^{※1}	MD21075-00-95		温白色 λ 7(3500K)			870Lm	60.3/61.6/60.3Lm/W
71-21075-00-97 ^{※1}	MD21075-00-97		白色 λ 7(4000K)			885Lm	61.4/62.7/61.4Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
71-21075	AC100/200/242	50/60	0.18/0.10/0.09	14.4/14.1/14.4	18/20/21.8	不可	-	-