




埋込穴寸法

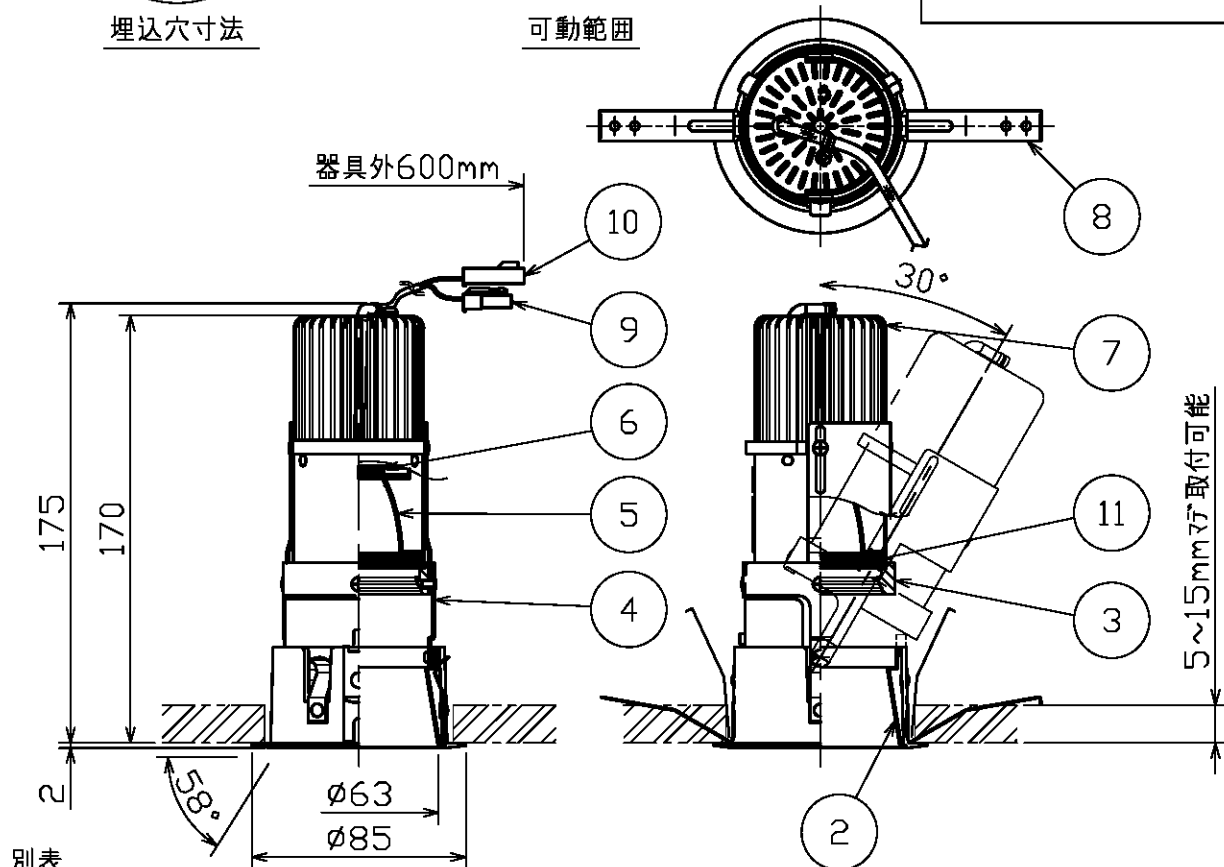

可動範囲

回転角度 355°




別表

カラー	①仕上色	②仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	エッジング仕上
-02	ブラック塗装仕上	エッジング仕上
-10 ^{※1}	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上

※1: 特注品

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01354	L205・W52・H42	0.26
□P01535	L186・W39・H38	0.27
□P01356	L205・W52・H42	0.26
□P01300	L175・W48・H42	0.20



適合オプション(別売)	
拡散フィルター	□P01449
拡散ドームレンズ	□P01740
スプレッドフィルター	□P01741
ハニカムルーバー	□P01742
ソフトエッジフィルター	□P01753

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

11	ソフトエッジフィルター	強化ガラス	1	透明
10	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
9	＋側コネクタ	ナイロン	1	1P
8	取付バネ	スチール	2	脱脂
7	ヒートシンク	アルミ	1	ブラッックアルマイト仕上
6	LEDモジュール	ー	1	C□B
5	リフレクター	アルミ	1	広角
4	アーム	鋼板	1	ブラッック塗装仕上
3	ハットフル	アルミダイカスト	1	ブラッック塗装仕上
2	補助コーン	アルミ	1	別表参照
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照
部番	部品名	材質	数	備考

・ストローブ
・広角タイプ
・直流電源装置付
・近接照射限度0.15m
・LEDのみの交換はできません。
・LEDの光色には色あががあります。ご了承ください。
・ページ2/2にその他仕様詳細記載。

特記事項

尺度	1 / 3	品番	MD21077	
重量	0.4 kg	電球	高出力LED 20.5W ^付 低出力LED 12.5W	
検印	島 印	印	印	百々
作成日	2023.08.08	Maxray A Harmony of Light and Space		ページ 1/2

■PWM制御（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
60-21077-00-90	MD21077-00-90	OP01354-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	1,183Lm	51.8/53.0/52.8Lm/W
60-21077-00-91	MD21077-00-91		電球色 λ 7(3000K)			1,254Lm	54.9/56.2/55.9Lm/W
60-21077-00-95 ^{※1}	MD21077-00-95		温白色 λ 7(3500K)			1,313Lm	57.5/58.8/58.6Lm/W
60-21077-00-97 ^{※1}	MD21077-00-97		白色 λ 7(4000K)			1,337Lm	58.6/59.9/59.6Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
60-21077	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.10	22.8/22.3/22.4	23/24/24.2	可 (10~100%)	OP01286 OP01347	8台まで(100V専用) 27台まで(100V専用)

■位相制御（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
65-21077-00-90	MD21077-00-90	OP01535-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	796Lm	53.4Lm/W
65-21077-00-91	MD21077-00-91		電球色 λ 7(3000K)			844Lm	56.6Lm/W
65-21077-00-95 ^{※1}	MD21077-00-95		温白色 λ 7(3500K)			884Lm	59.3Lm/W
65-21077-00-97 ^{※1}	MD21077-00-97		白色 λ 7(4000K)			900Lm	60.3Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※3}
65-21077	AC100	50/60	0.17	14.9	17	可 (5~100%)	OP01230 OP01346	調光器の容量80%以内 でご使用ください。

※3：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。(施工条件ごとの接続容量(VA))については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

■非調光（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
70-21077-00-90	MD21077-00-90	OP01356-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	1,183Lm	50.7/51.6/51.4Lm/W
70-21077-00-91	MD21077-00-91		電球色 λ 7(3000K)			1,254Lm	53.8/54.7/54.5Lm/W
70-21077-00-95 ^{※1}	MD21077-00-95		温白色 λ 7(3500K)			1,313Lm	56.3/57.3/57.0Lm/W
70-21077-00-97 ^{※1}	MD21077-00-97		白色 λ 7(4000K)			1,337Lm	57.3/58.3/58.1Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
70-21077	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.11	23.3/22.9/23.0	23/24/26.6	不可	-	-

■非調光（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
71-21077-00-90	MD21077-00-90	OP01300-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	796Lm	55.2/56.4/55.2Lm/W
71-21077-00-91	MD21077-00-91		電球色 λ 7(3000K)			844Lm	58.6/59.8/58.6Lm/W
71-21077-00-95 ^{※1}	MD21077-00-95		温白色 λ 7(3500K)			884Lm	61.3/62.6/61.3Lm/W
71-21077-00-97 ^{※1}	MD21077-00-97		白色 λ 7(4000K)			900Lm	62.4/63.8/62.4Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
71-21077	AC100/200/242	50/60	0.18/0.10/0.09	14.4/14.1/14.4	18/20/21.8	不可	-	-