




埋込穴寸法

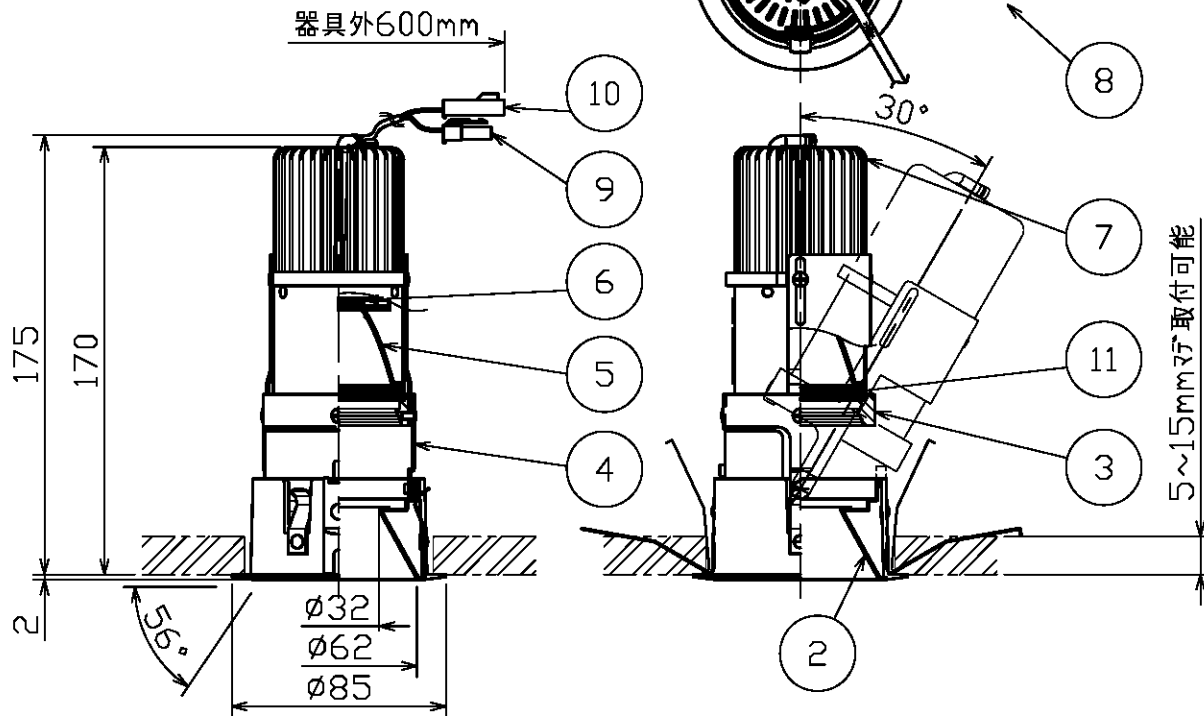

可動範囲


回転角度 355°



適合オプション(別売)	
拡散フィルター	□P01449
拡散ドームレンズ	□P01740
スプレッドフィルター	□P01741
ハニカムルーバー	□P01742
ソフトエッジフィルター	□P01753

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01354	L205・W52・H42	0.26
□P01535	L186・W39・H38	0.27
□P01356	L205・W52・H42	0.26
□P01300	L175・W48・H42	0.20

11	保護ガラス	硬質ガラス	1	透明
10	－側コネクタ	ナイロン	1	1P
9	＋側コネクタ	ナイロン	1	1P
8	取付バネ	スチール	2	脱脂
7	ヒートシンク	アルミ	1	アブラアルマイト仕上
6	LEDモジュール	－	1	C□B
5	リフレクター	アルミ	1	挟角
4	アーム	鋼板	1	アブラ塗装仕上
3	バックル	アルミダイカスト	1	アブラ塗装仕上
2	補助コソ	アルミ	1	別表参照
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照
部番	部品名	材質	数	備考



別表

カラー	①仕上色	②仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	アルマイト鏡面仕上
-02	ブラッック塗装仕上	アルマイト鏡面仕上
-10 ^{※1}	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上
-34 ^{※1}	コパメット仕上	コパメット仕上
-35 ^{※1}	クロムメット仕上	アルマイト鏡面仕上
-47 ^{※1}	アブラニッケルメット仕上	アブラニッケルメット仕上

※1：特注品

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

ミラビソール 狭角タイプ ・直流電源装置付 ・近接照射限度0.15m ・LEDのみの交換はできません。 ・LEDの光色には色あががあります。ご了承ください。 ・パーツ2/2にその他仕様詳細記載。	尺度	1 / 3	品番	MD21078	
	重量	0.4 kg	電球	高出力LED 20.5W ^付	低出力LED 12.5W
検印	島	印	印	百	々
作成日	2023.08.08		Maxray		ページ 1/2

■PWM制御（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
60-21078-00-90	MD21078-00-90	DP01354-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	479Lm	21.0/21.4/21.3Lm/W
60-21078-00-91	MD21078-00-91		電球色 λ 7(3000K)			508Lm	22.2/22.7/22.6Lm/W
60-21078-00-95 ^{※1}	MD21078-00-95		温白色 λ 7(3500K)			532Lm	23.3/23.8/23.7Lm/W
60-21078-00-97 ^{※1}	MD21078-00-97		白色 λ 7(4000K)			541Lm	23.7/24.2/24.1Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
60-21078	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.10	22.8/22.3/22.4	23/24/24.2	可 (10~100%)	DP01286 DP01347	8台まで(100V専用) 27台まで(100V専用)

■位相制御（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
65-21078-00-90	MD21078-00-90	DP01535-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	322Lm	21.6Lm/W
65-21078-00-91	MD21078-00-91		電球色 λ 7(3000K)			342Lm	22.9Lm/W
65-21078-00-95 ^{※1}	MD21078-00-95		温白色 λ 7(3500K)			358Lm	24.0Lm/W
65-21078-00-97 ^{※1}	MD21078-00-97		白色 λ 7(4000K)			364Lm	24.4Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※3}
65-21078	AC100	50/60	0.17	14.9	17	可 (5~100%)	DP01230 DP01346	調光器の容量80%以内 でご使用ください。

※3：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

■非調光（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
70-21078-00-90	MD21078-00-90	DP01356-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	479Lm	20.5/20.9/20.8Lm/W
70-21078-00-91	MD21078-00-91		電球色 λ 7(3000K)			508Lm	21.7/22.1/22.0Lm/W
70-21078-00-95 ^{※1}	MD21078-00-95		温白色 λ 7(3500K)			532Lm	22.8/23.2/23.1Lm/W
70-21078-00-97 ^{※1}	MD21078-00-97		白色 λ 7(4000K)			541Lm	23.2/23.6/23.5Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
70-21078	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.11	23.3/22.9/23.0	23/24/26.6	不可	-	-

■非調光（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
71-21078-00-90	MD21078-00-90	DP01300-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	322Lm	22.3/22.8/22.3Lm/W
71-21078-00-91	MD21078-00-91		電球色 λ 7(3000K)			342Lm	23.7/24.2/23.7Lm/W
71-21078-00-95 ^{※1}	MD21078-00-95		温白色 λ 7(3500K)			358Lm	24.8/25.3/24.8Lm/W
71-21078-00-97 ^{※1}	MD21078-00-97		白色 λ 7(4000K)			364Lm	25.2/25.8/25.2Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
71-21078	AC100/200/242	50/60	0.18/0.10/0.09	14.4/14.1/14.4	18/20/21.8	不可	-	-