




埋込穴寸法

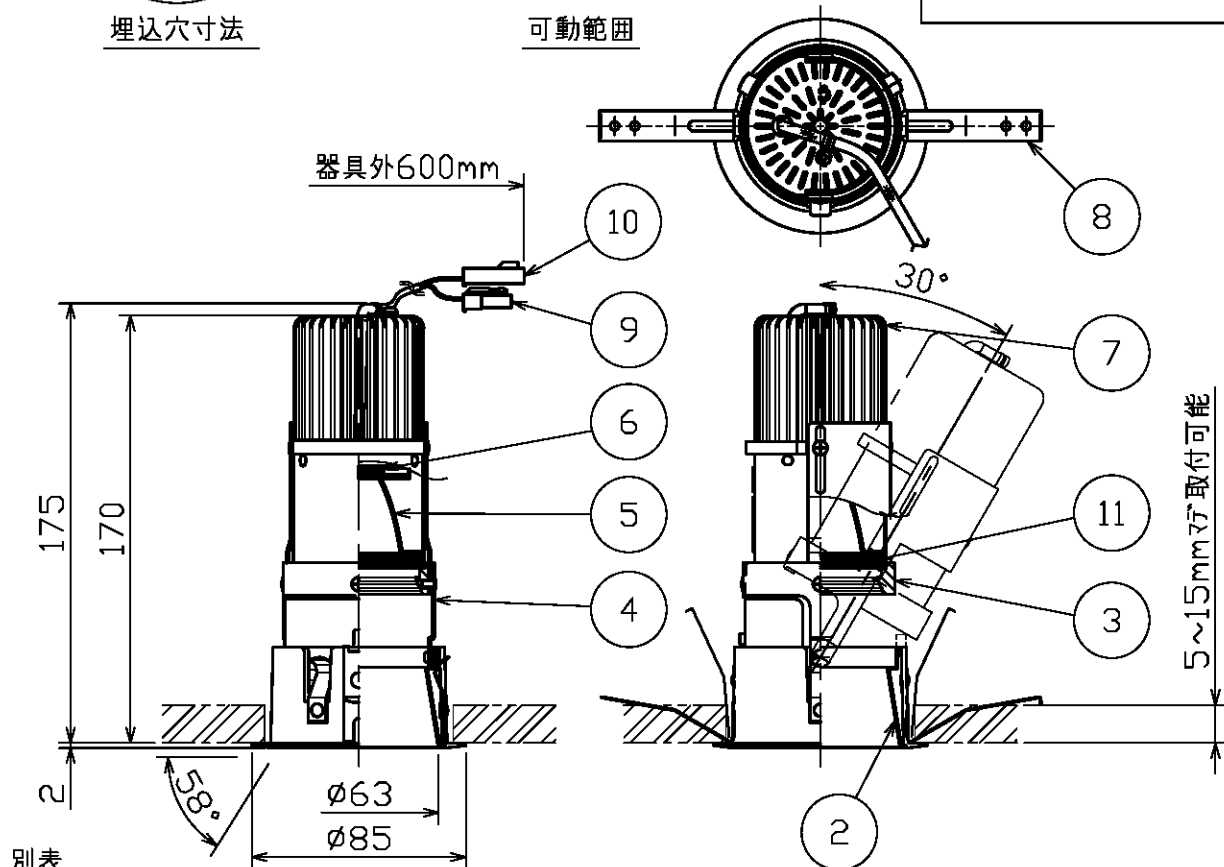

可動範囲

回転角度 355°




別表

カラー	①仕上色	②仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	エッジング仕上
-02	ブラック塗装仕上	エッジング仕上
-10 ^{※1}	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上

※1: 特注品

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
OP01354	L205・W52・H42	0.26
OP01535	L186・W39・H38	0.27
OP01356	L205・W52・H42	0.26
OP01300	L175・W48・H42	0.20



適合オプション(別売)	
拡散フィルター	OP01449
拡散ドームレンズ	OP01740
スプレッドフィルター	OP01741
ハニカムルーバー	OP01742
ソフトエッジフィルター	OP01753

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

11	ソフトエッジフィルター	強化ガラス	1	透明
10	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
9	＋側コネクタ	ナイロン	1	1P
8	取付バネ	スチール	2	脱脂
7	ヒートシンク	アルミ	1	ブラッックアルマイト仕上
6	LEDモジュール	ー	1	CQB
5	リフレクター	アルミ	1	中角
4	アーム	鋼板	1	ブラッック塗装仕上
3	バックル	アルミダイカスト	1	ブラッック塗装仕上
2	補助コソ	アルミ	1	別表参照
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照
部番	部品名	材質	数	備考

・ストローク
・中角タイプ
・直流電源装置付
・近接照射限度0.15m
・LEDのみの交換はできません。
・LEDの光色には色あががあります。ご了承ください。
・ページ2/2にその他仕様詳細記載。

特記事項

尺度	1 / 3	品番	MD21076	
重量	0.4 kg	電球	高出力LED 20.5W ^付 低出力LED 12.5W	
検印	島 印	島 印	百 印	々 印
作成日	2023.08.08	Maxray		ページ 1/2

■PWM制御（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
60-21076-00-90	MD21076-00-90	OP01354-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	1,199Lm	52.5/53.7/53.5Lm/W
60-21076-00-91	MD21076-00-91		電球色 λ 7(3000K)			1,271Lm	55.7/56.9/56.7Lm/W
60-21076-00-95 ^{※1}	MD21076-00-95		温白色 λ 7(3500K)			1,331Lm	58.3/59.6/59.4Lm/W
60-21076-00-97 ^{※1}	MD21076-00-97		白色 λ 7(4000K)			1,355Lm	59.4/60.7/60.4Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
60-21076	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.10	22.8/22.3/22.4	23/24/24.2	可 (10~100%)	OP01286 OP01347	8台まで(100V専用) 27台まで(100V専用)

■位相制御（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
65-21076-00-90	MD21076-00-90	OP01535-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	807Lm	54.1Lm/W
65-21076-00-91	MD21076-00-91		電球色 λ 7(3000K)			855Lm	57.4Lm/W
65-21076-00-95 ^{※1}	MD21076-00-95		温白色 λ 7(3500K)			896Lm	60.1Lm/W
65-21076-00-97 ^{※1}	MD21076-00-97		白色 λ 7(4000K)			912Lm	61.1Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※3}
65-21076	AC100	50/60	0.17	14.9	17	可 (5~100%)	OP01230 OP01346	調光器の容量80%以内 でご使用ください。

※3：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。(施工条件ごとの接続容量(VA))については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

■非調光（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
70-21076-00-90	MD21076-00-90	OP01356-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	1,199Lm	51.4/52.3/52.1Lm/W
70-21076-00-91	MD21076-00-91		電球色 λ 7(3000K)			1,271Lm	54.5/55.4/55.2Lm/W
70-21076-00-95 ^{※1}	MD21076-00-95		温白色 λ 7(3500K)			1,331Lm	57.1/58.1/57.8Lm/W
70-21076-00-97 ^{※1}	MD21076-00-97		白色 λ 7(4000K)			1,355Lm	58.1/59.1/58.9Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
70-21076	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.11	23.3/22.9/23.0	23/24/26.6	不可	-	-

■非調光（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有効率 ^{※3} -消費効率
71-21076-00-90	MD21076-00-90	OP01300-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	807Lm	56.0/57.2/56.0Lm/W
71-21076-00-91	MD21076-00-91		電球色 λ 7(3000K)			855Lm	59.3/60.6/59.3Lm/W
71-21076-00-95 ^{※1}	MD21076-00-95		温白色 λ 7(3500K)			896Lm	62.2/63.5/62.2Lm/W
71-21076-00-97 ^{※1}	MD21076-00-97		白色 λ 7(4000K)			912Lm	63.3/64.6/63.3Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
71-21076	AC100/200/242	50/60	0.18/0.10/0.09	14.4/14.1/14.4	18/20/21.8	不可	-	-