
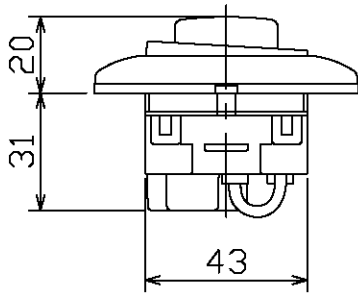
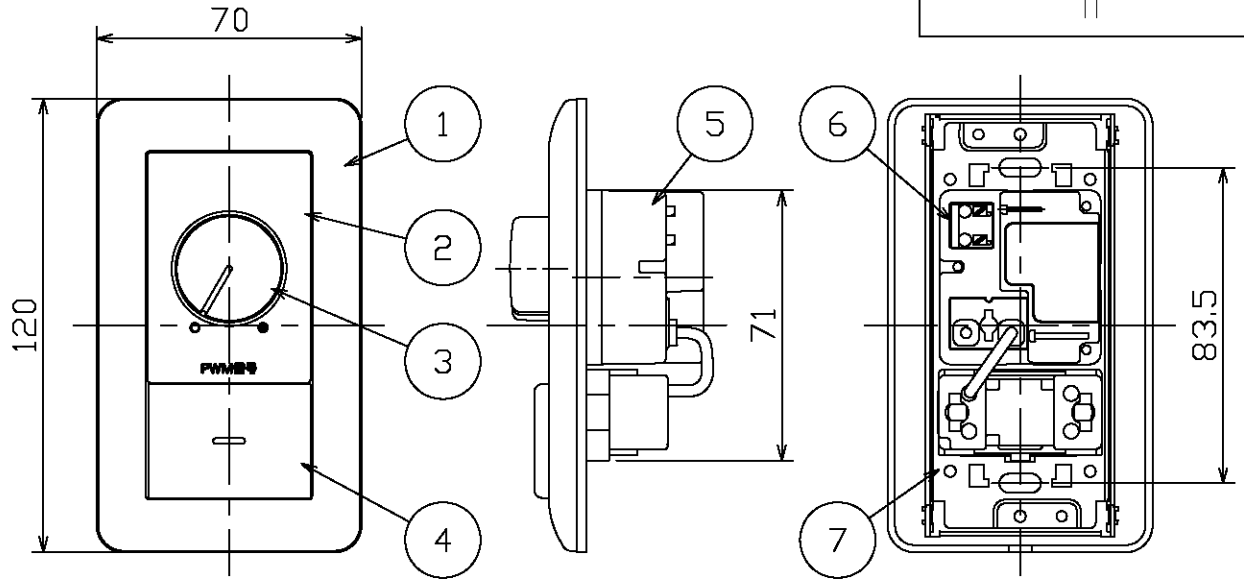


仕様

入力電圧	周波数	消費電力	調光信号出力	調光信号線指定電線	最大接続台数
AC100V	50/60Hz	1.6W	12V PWM信号 60mA	CPEV-1P φ0.9~1.2	・入力電流10A以下 ・調光信号容量60mA以下 上記どちらか少ない台数



〈 注意事項 〉

1. 周囲温度は0℃~35℃でご使用ください。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
4. リグライト(アレーカライト)は調光器を取付ける前に行ってください。
5. 電源に絶縁型トランスを設置して使用することはできません。
6. 調光時、内部の電子部品がうなり音を発生することがありますが、異常ではありません。
7. ラジオやオーディオ機器からは1m以上離して設置してください。
8. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないでください。
9. 複数台並べて取付ける場合は、プレート相互間隔をそれぞれ、上下10cm・左右3cm以上以上離してください。

〈 適合スイッチ 〉


JIS C8340/JIS C8435

入力側



適合接続電線  
単線：φ1.6 φ2.0

接続図

●1ヶ所で調光及び点滅操作する場合

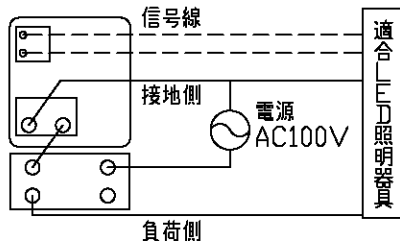

●2ヶ所で点滅操作する場合  
(2ヶ所での調光はできません)

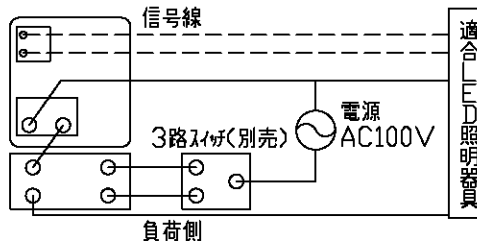

※深さ40mm以上必要  
スイッチ取付け埋込寸法  
(S=1/4)

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	取付枠	鋼板	1	亜鉛メッキ仕上	・PWM調光信号方式 ・ワイドスイッチ付 ・1個用スイッチボックスに適合 ・指定器具専用 ・調光信号線総配線長100m以下 ・化粧プレート付(同梱)  特記事項 作成日 2014.10.21	尺度	1/2	品番	□P01286		
6	調光信号線用端子	—	1	速結式		重量	0.2 kg	電球	—		
5	裏ケース	—	1	—		検印	永井	印	徳田	印	勝田
4	スイッチ操作板	ABS	1	木ホワイト							
3	ロータリーつまみ	ABS	1	木ホワイト							
2	操作プレート	ABS	1	木ホワイト							
1	化粧プレート	ABS	1	木ホワイト							
部番	部品名	材質	数	備考							