

Xelbex®

XENON FOLLOW SPOTLIGHTS

New model

近距離用ピンスポットをフルモデルチェンジ

クセノンフォロースポットのリーディングメーカーとして「いま」に満足することなく、すべてを白紙に戻し、設計から全面的な見直しを行うことで、操作性、冷却機能の向上に加え、本体の軽量化を実現しました。

デザインも、3kW、2kW、1kW モデルに採用されたブラックボディを踏襲、スタイリッシュに仕上がっています。

進化を遂げた SUPERSOL® 701SR/e は、中小ホール、大ホールのフロントサイド、中宴会場、ステージのバックピンなどとして、威力を発揮します。

SUPERSOL® 701SR/e



冷却機能の向上

シャッタ冷却ファンを追加したことで、シャッタ操作部の温度上昇を抑えます。

軽量化

部材や使用素材についても全面的な見直しを行い、特に鋳物や板金は可能な限り軽く、スリムにすることで、本体およびスタンド質量をそれぞれ約 15% 軽量化*1しました。

優れた調光機能

照射面の明るさを調整するドウサカッタは、上位機種である新型 3kW モデル（3003SR/e）と同じものを採用、従来品（700SR）と比べ、よりスムーズで繊細な調光を実現します。



新型ドウサカッタ

オプション

ランプ使用時間を計測する積算計を搭載できます。




ランプ点灯時間積算計

*1 当社従来品比


SUPERSOL® 701SR/e	
本体型式	XPS-701SR/e
最高周囲温度	40℃
最高表面温度	72℃
最小照射距離	3m
最小隔離距離	0.3m
使用角度範囲	上10°/下45°
コードおよび接続	DCコード:2PNCT8mm ² ×2cx5m 操作コード:2PNCT1.25mm ² ×6cx5m
本体質量	30kg
本体寸法	W330×H370×D1158mm
騒音	51dB以下 (距離1m)
材質	アルミ板および薄鋼板
塗装色	N1.0シボ 黒3分艶
適合ランプ型式	UXL-7PR
点灯電圧	DC19V
定格消費電力	665W
定格電流	DC35A (実用電流範囲25～35A)
全光束	21,000lm
色温度	約6,000K
冷却方法	強制空冷4～6m/s
ランプ平均寿命	1,000時間
適合整流器型式	KSX-35MHXP
定格電圧	単相100～120V、 173～240V
消費電力	1.4kVA以下
定格周波数	50/60Hz
入力電流(100V/200V)	15A/7.5A (60A以下)
入力コードおよび接続	2PNCT3.5mm ² ×3cx5m アンフェノールコネクタ付、片側先バラ(付属品)
入出力コードの接続	アンフェノールコネクタ接続
質量	13kg
寸法	W180×H375×D420(mm)
外観色	黒(ABS樹脂)
スタンド型式	ST-571/e
材質	アルミ鋳物と鉄、ステンレスパイプ
質量	21kg
寸法	W664×H930～1512×D580(mm)
塗装色	N1.0シボ 黒3分艶

照 度

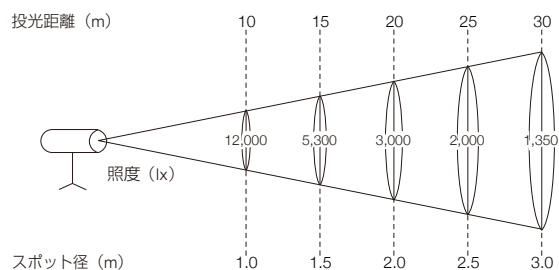

●上記のスポット径は最小径で、最大径は約2.0倍以上となります。

外形寸法図

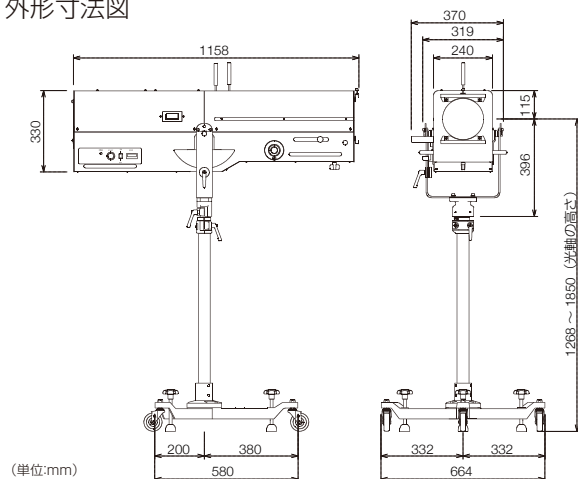

機器構成

本体 XPS-701SR/e



ランプ UXL-7PR



スタンド ST-571/e



整流器 KSX-35MHXP



●カラーチェンジャ(XCC-6XB-6)はオプションとなります



安全に関する注意・警告

製品に同梱されている取扱説明書および安全上の注意を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

USHIO

USHIO LIGHTING

ウシオライティング株式会社

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-7-30 ORE名駅東ビル
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-12 博多駅南MTビル

Tel:03-3552-8264(直)
Tel:06-6395-6161(代)
Tel:052-589-1340(代)
Tel:092-411-5945(代)

www.ushiolighting.co.jp

●このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合があります。

※Xebex、SUPERSOLは、ウシオライティング株式会社の登録商標です。