




埋込穴寸法

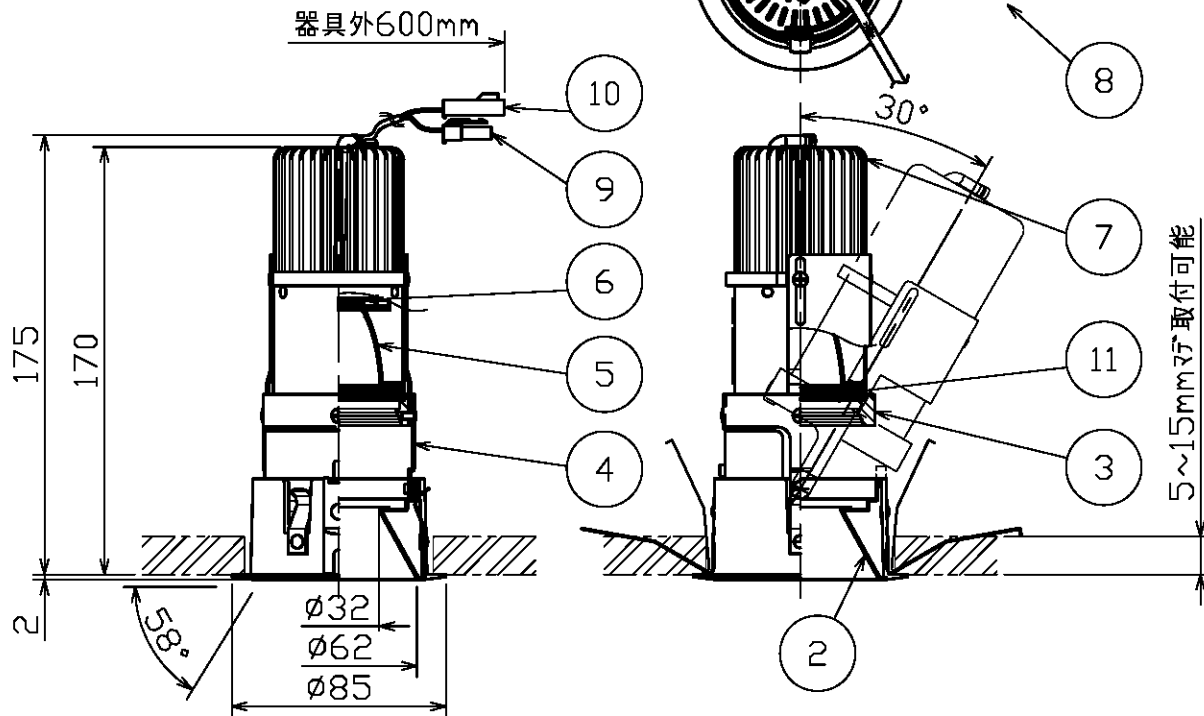

可動範囲


回転角度 355°



適合オプション(別売)

拡散フィルター	□P01449
拡散ドームレンズ	□P01740
スプレッドフィルター	□P01741
ハニカムルーバー	□P01742
ソフトエッジフィルター	□P01753

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01354	L205・W52・H42	0.26
□P01535	L186・W39・H38	0.27
□P01356	L205・W52・H42	0.26
□P01300	L175・W48・H42	0.20



別表

カラー	①仕上色	②仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	アルミ鏡面仕上
-02	ブラック塗装仕上	アルミ鏡面仕上
-10 ^{※1}	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上
-34 ^{※1}	コパメット仕上	コパメット仕上
-35 ^{※1}	クロムメット仕上	アルミ鏡面仕上
-47 ^{※1}	ブラッディメット仕上	ブラッディメット仕上

※1: 特注品

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

11	ソフトエッジフィルター	強化ガラス	1	透明
10	－側コネクター	ナイロン	1	1P
9	＋側コネクター	ナイロン	1	1P
8	取付バネ	スチール	2	脱脂
7	ヒートシンク	アルミ	1	ブラッディアルミ仕上
6	LEDモジュール	－	1	C□B
5	リフレクター	アルミ	1	広角
4	アーム	鋼板	1	ブラッディ塗装仕上
3	バックル	アルミダイカスト	1	ブラッディ塗装仕上
2	補助コース	アルミ	1	別表参照
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照
部番	部品名	材質	数	備考

ミラビソール ・広角タイプ ・直流電源装置付 ・近接照射距離0.15m ・LEDのみの交換はできません。 ・LEDの光色には色あががあります。ご了承ください。 ・パーツ2/2にその他仕様詳細記載。	尺 度	1 3	品 番	MD21080	
特記事項	重 量	0.4 kg	電 球	高出力LED 20.5W ^付 低出力LED 12.5W	
作成日	検 印	島 箭	印	印	百 々
2023.08.08	MaxRAY A History of Light and Space		ページ 1/2		

■PWM制御（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有消費効率
60-21080-00-90	MD21080-00-90	DP01354-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	808Lm	35.4/36.2/36.0Lm/W
60-21080-00-91	MD21080-00-91		電球色 λ 7(3000K)			856Lm	37.5/38.4/38.2Lm/W
60-21080-00-95 ^{※1}	MD21080-00-95		温白色 λ 7(3500K)			897Lm	39.3/40.2/40.0Lm/W
60-21080-00-97 ^{※1}	MD21080-00-97		白色 λ 7(4000K)			913Lm	40.0/40.9/40.7Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
60-21080	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.10	22.8/22.3/22.4	23/24/24.2	可 (10~100%)	DP01286 DP01347	8台まで<100V専用> 27台まで<100V専用>

■位相制御（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有消費効率
65-21080-00-90	MD21080-00-90	DP01535-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	544Lm	36.4Lm/W
65-21080-00-91	MD21080-00-91		電球色 λ 7(3000K)			576Lm	38.6Lm/W
65-21080-00-95 ^{※1}	MD21080-00-95		温白色 λ 7(3500K)			604Lm	40.5Lm/W
65-21080-00-97 ^{※1}	MD21080-00-97		白色 λ 7(4000K)			614Lm	41.2Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※3}
65-21080	AC100	50/60	0.17	14.9	17	可 (5~100%)	DP01230 DP01346	調光器の容量80%以内 でご使用ください。

※3：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。（施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。）

■非調光（高出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有消費効率
70-21080-00-90	MD21080-00-90	DP01356-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	808Lm	34.6/35.2/35.1Lm/W
70-21080-00-91	MD21080-00-91		電球色 λ 7(3000K)			856Lm	36.7/37.4/37.2Lm/W
70-21080-00-95 ^{※1}	MD21080-00-95		温白色 λ 7(3500K)			897Lm	38.4/39.1/38.9Lm/W
70-21080-00-97 ^{※1}	MD21080-00-97		白色 λ 7(4000K)			913Lm	39.1/39.8/39.6Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
70-21080	AC100/200/242	50/60	0.23/0.12/0.11	23.3/22.9/23.0	23/24/26.6	不可	-	-

■非調光（低出力）

型番	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{※2}	定格光束	固有消費効率
71-21080-00-90	MD21080-00-90	DP01300-70	電球色 λ 7(2700K)	Ra93	40,000時間	544Lm	37.7/38.5/37.7Lm/W
71-21080-00-91	MD21080-00-91		電球色 λ 7(3000K)			576Lm	40.0/40.8/40.0Lm/W
71-21080-00-95 ^{※1}	MD21080-00-95		温白色 λ 7(3500K)			604Lm	41.9/42.8/41.9Lm/W
71-21080-00-97 ^{※1}	MD21080-00-97		白色 λ 7(4000K)			614Lm	42.6/43.5/42.6Lm/W

※1：特注品

※2：LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
71-21080	AC100/200/242	50/60	0.18/0.10/0.09	14.4/14.1/14.4	18/20/21.8	不可	-	-