


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
ME99985-87	赤系電球色 λ T(2200K)	Ra80	20,000時間	400Lm	65.5Lm/W
ME99985-90	電球色 λ T(2700K)			460Lm	75.4Lm/W
ME99987-99	調光調色 λ T(2100~2500K)			400Lm ^{※2}	65.5Lm/W
ME99986-87	赤系電球色 λ T(2200K)			180Lm	51.4Lm/W
ME99986-90	電球色 λ T(2700K)			210Lm	60.0Lm/W
ME99988-99	調光調色 λ T(2100~2500K)			180Lm ^{※2}	51.4Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

※2：調光Max.時(2500K)の数値となります。

別表

カラー	仕上色
-02	マットブラック塗装仕上
-38	レッド・ゴールド・メッキ仕上

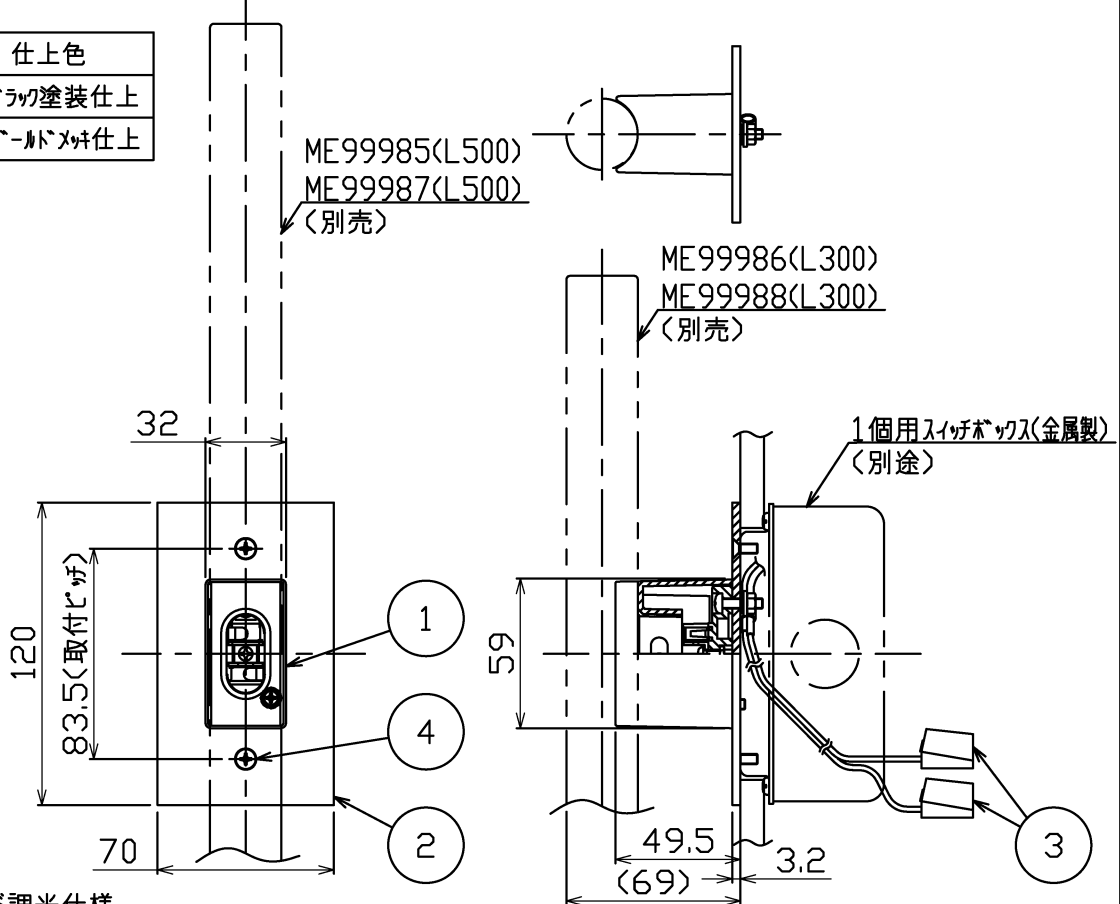

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
ME99985-87 ME99985-90 ME99987-99 (L500)	AC100	50/60	0.07	6.1	7	可 (10~100%)	DP01230-04	単独取付時：33台 連接取付時：29台
						可 (7~100%)	DP01346-00	単独取付時：60台 連接取付時：50台
						可 (10~100%)	Panasonic製 WTC57582W	単独取付時：19台 連接取付時：15台
ME99986-87 ME99986-90 ME99988-99 (L300)			0.04	3.5	4	可 (10~100%)	DP01230-04	単独取付時：56台 連接取付時：49台
						可 (7~100%)	DP01346-00	単独取付時：101台 連接取付時：84台
						可 (7~100%)	Panasonic製 WTC57582W	単独取付時：33台 連接取付時：27台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。②

7					器具外結線専用 (1個用スイッチボックス(金属製) 取付専用) ・横向き取付可 (スイッチボックス横向取付時) ・LEDの光色には色ムラがあ ります。ご了承ください。	尺度	1 3	品番	MB50436		
6						重量	0.3 kg	電球	LINEA LAMP (リネアランプLED) ⑧		
5						検印	望月	印		印	島 箭
4	本体固定部	鋼	1	ブラックメッキ仕上		特記事項					
3	端子台	66ナイロン	2	速結式(送り付)							
2	取付板	鋼板	1	別表参照							
1	ソケット	PBT/フェノール	1	ブラック	作成日	2023.07.27		 maxray A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備 考							