


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	990Lm	82.5Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				412Lm	50.2Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

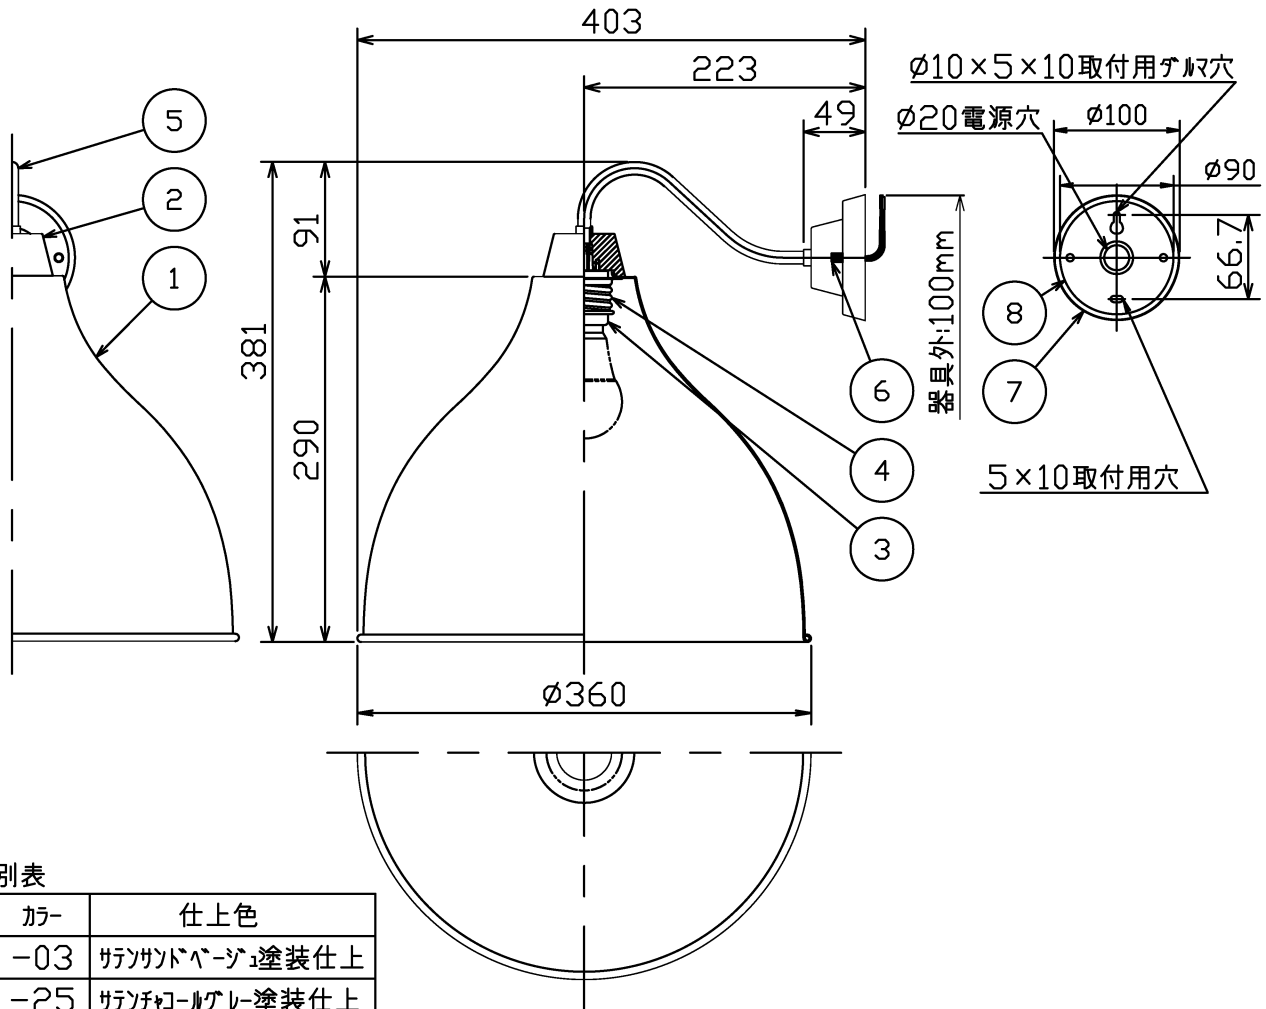

別表

カラー	仕上色
-03	サテンサンドベージュ塗装仕上
-25	サテンチャコールグレー塗装仕上
-06	サテンパールブラック塗装仕上

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:16台 連接取付時:12台

8	取付金具	亜鉛鋼板	1	脱脂	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。						
7	フッ素	アルミ	1	サテングレーブラック塗装	・本体OP01697、ヒートOP01702 でお届けします。 ・LEDの光色には色差があります。 ご了承ください。	尺度	1 ／ 6	品番	MB50442		
6	フッ素固定ホルダー	真鍮	2	サテングレーブラック塗装							
5	アーム	鋼管	1	サテングレーブラック塗装							
4	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ仕上							
3	ソケット	磁器	1	E26							
2	本体	アルミダイカスト	1	サテングレーブラック塗装							
1	ヒート	アルミ	1	別表参照 内面メッキ仕上	特記事項	検印	望月	印	印	島 箭	
部番	部品名	材質	数	備 考							
					作成日	2023.04.28		 maxray A Harmony of Light and Space			