


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA8L-G/60W/2	電球色777(2700K)	Ra80	40,000時間	682Lm	87.4Lm/W
LDA3L-G/D/22/6A	赤系電球色777(2200K)	Ra80	20,000時間	213Lm	85.2Lm/W
LDG3L-G/D/22/9A					
LDG3L-G/D/22/12A					



※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

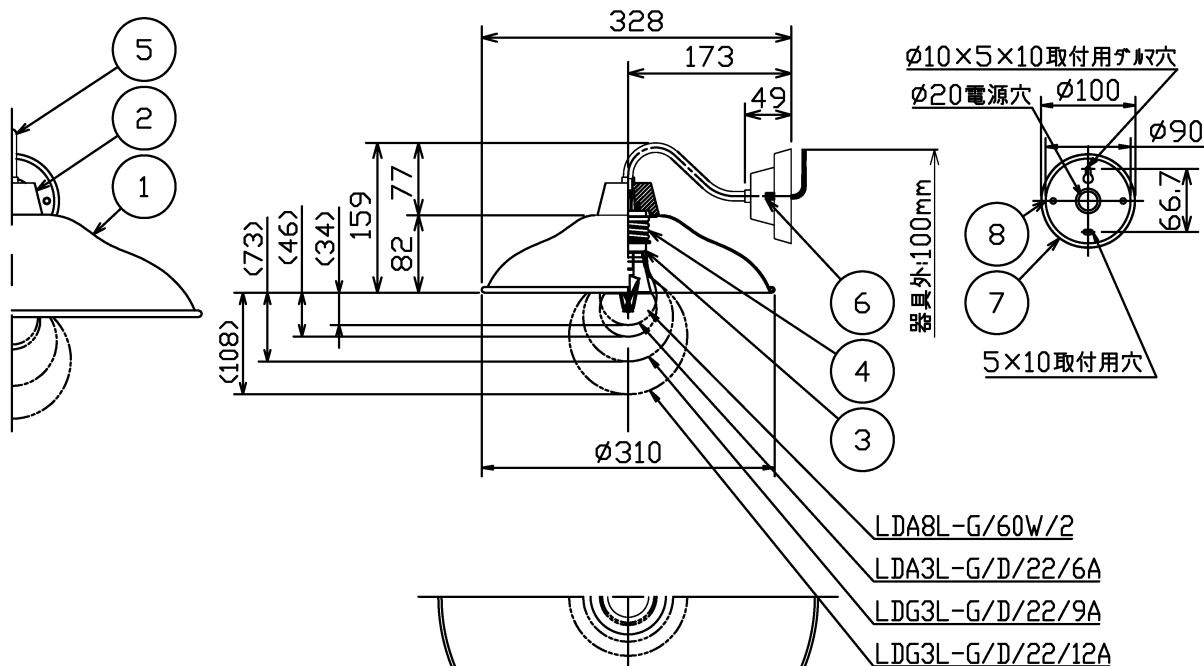

別表

カラー	仕上色
-03	サンサンペーパージュ塗装仕上
-25	サンサンペーパージュ塗装仕上
-21	サンサンペーパージュ塗装仕上

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)	AC100	50/60	0.14	7.8	14	不可	—	—
LDA3L-G/D/22/6A (ME99215-87)			0.04	2.5	4	可 (3~100%)	DP01230	単独取付時：27台 連接取付時：24台
LDG3L-G/D/22/9A (ME99216-87)						可 (5~100%)	DP01346	単独取付時：47台 連接取付時：39台
LDG3L-G/D/22/12A (ME99217-87)								

8	取付金具	亜鉛鋼板	1	脱脂	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。							
7	ランプ	アルミ	1	サテングレーブラック塗装	・本体DP01698、ヒートDP01705 でお届けします。 ・LEDの光色には色ムラがあります。 ご了承ください。	尺度	1 ／ 8	品番	MB50445			
6	ランプ固定ネジ	真鍮	2	サテングレーブラック塗装								
5	アーム	鋼管	1	サテングレーブラック塗装								
4	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ仕上								
3	ソケット	磁器	1	E26								
2	本体	アルミダイカスト	1	サテングレーブラック塗装	作成日	2023.04.28	重量	0.7 kg	電球	LED電球 E26 (別)		
1	ヒート	アルミ	1	別表参照 内面ブラック付								
部番	部品名	材質	数	備 考			検印	望月	印		印	島 箭
									maxRAY A Harmony of Light and Space			