
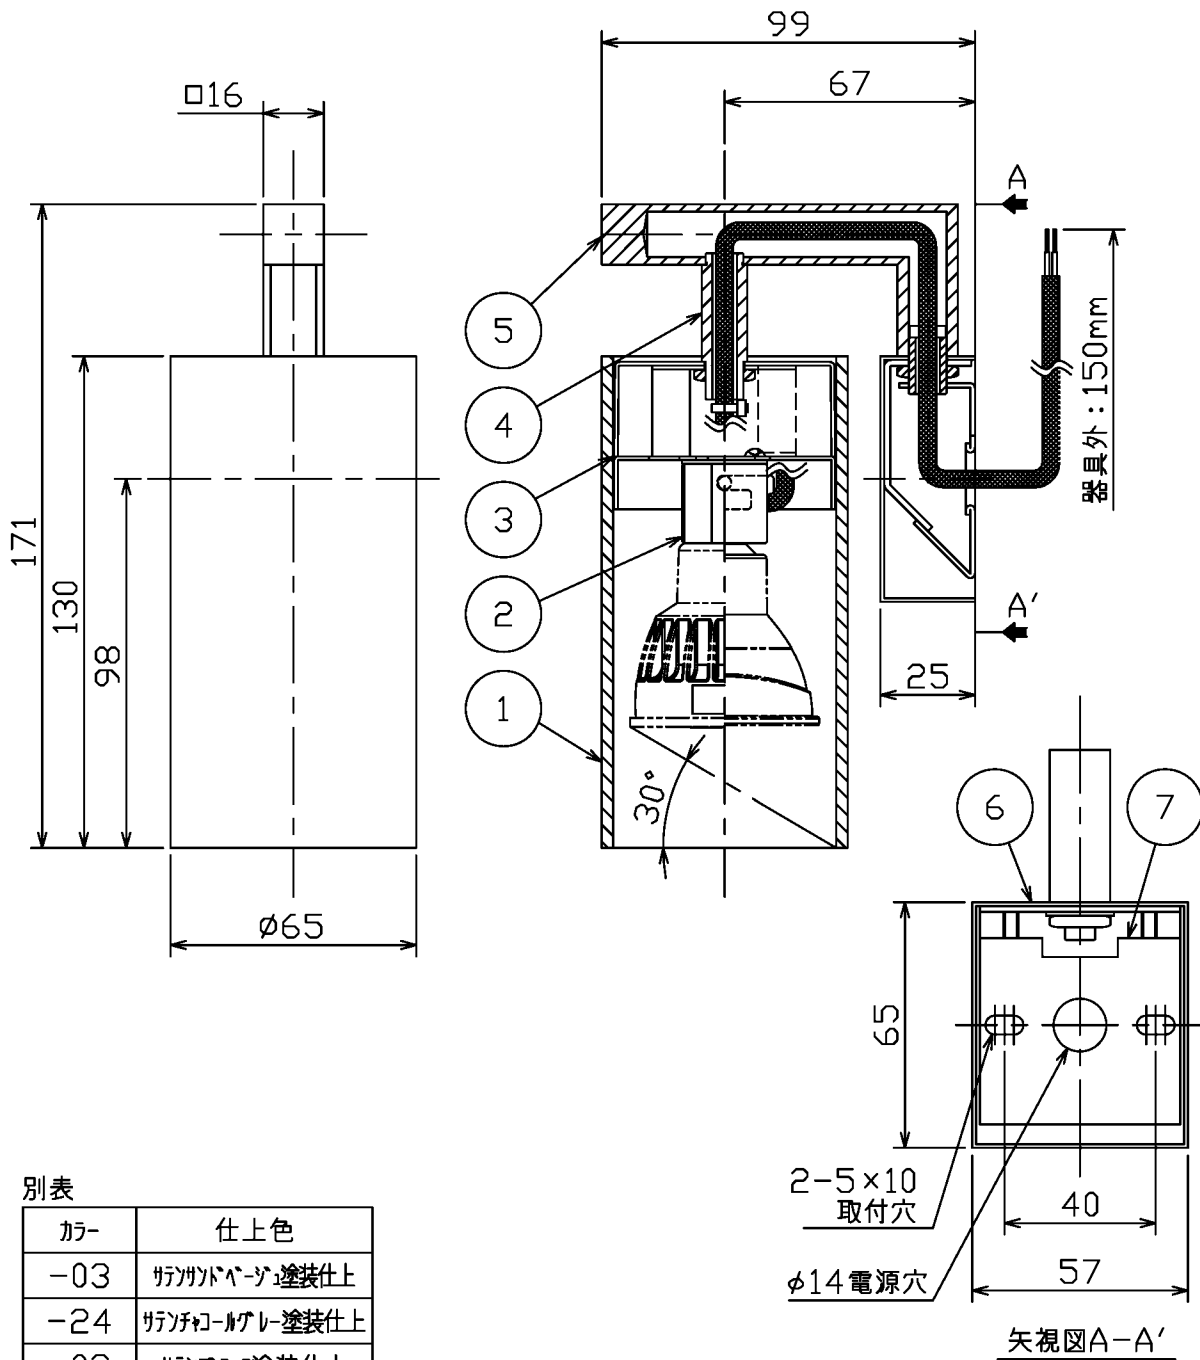




別表

カラー	仕上色
-03	サテンシルバー塗装仕上
-24	サテンシルバー塗装仕上
-02	サテンブラック塗装仕上
-21	サテンブラック塗装仕上

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂	近接照射限度 0.3m 本体□P01744+ セド□P01686でお届け します。 送り不可 ・LEDの光色には色あがり があります。ご了承ください。 ・ページ2/2にその他仕様詳 細記載。	尺 度	1 / 2	品 番	MB50452
6	フッソー	銅板	1	レッド・レッドメッキ仕上		重 量	0.8 kg	電 球	LED電球 E11(別)
5	アーム	真鍮	1	レッド・レッドメッキ仕上		検 印	望 月	印	島 箭
4	パイプ	真鍮	1	レッド・レッドメッキ仕上					
3	本体	銅板	1	ブラック塗装仕上					
2	ソケット	スチール	1	E11					
1	フット	アルミ	1	別表参照(内面ブラック)	作成日	2023.06.08			
部番	部品名	材質	数	備 考					



■ 指定LEDランプ(別売): LDR6 inside(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LED寿命 ^{※1}	定格光束	固有照明消費効率
LDR6L-N-E11/D/24/5/12(ME99956-99)	狭角	2400K	Ra83	40,000時間	315Lm	53.3Lm/W
LDR6L-M-E11/D/24/5/20 (ME99957-99)	中角				410Lm	69.4Lm/W
LDR6L-W-E11/D/24/5/35 (ME99958-99)	広角				429Lm	72.7Lm/W
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC (ME99950-99)	狭角	2700K	281Lm		47.6Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC (ME99951-99)	中角		362Lm		61.3Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC (ME99952-99)	広角		379Lm		64.2Lm/W	
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC (ME99953-99)	狭角	3000K	295Lm		50.0Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC (ME99954-99)	中角		378Lm		64.0Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC (ME99955-99)	広角		395Lm		66.9Lm/W	
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC (ME99970-99)	狭角	3500K	302Lm		51.1Lm/W	
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC (ME99971-99)	中角		386Lm		65.4Lm/W	
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC (ME99972-99)	広角		404Lm		68.4Lm/W	
LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC (ME99973-99)	狭角	4000K	308Lm		52.2Lm/W	
LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC (ME99974-99)	中角		394Lm		66.7Lm/W	
LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC (ME99975-99)	広角		412Lm		69.8Lm/W	
LDR6N-N-E11/D/50/5/12 (ME99976-99)	狭角	5000K	Ra83		382Lm	64.7Lm/W
LDR6N-M-E11/D/50/5/20 (ME99977-99)	中角				490Lm	83.0Lm/W
LDR6N-W-E11/D/50/5/35 (ME99978-99)	広角				513Lm	86.9Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※2}
AC100V	50/60	0.07	5.9	7.0	可 (14~100%)	パナソニック製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (14~100%)	パナソニック製 OP01346-00	
					可 (11~100%)	パナソニック製 WTC57582W	

※2：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。

(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

■指定LEDランプ(別売) LDR6 inside 調光調色(USHIO)

品番	配光角	光色色 ^{#4}	演色性	LED寿命 ^{#1}	定格光 ^{#3}	固有消費電力 ^{#2}
LDR6L-M-E11/D/18-26/5/27-HC(ME99961-99)	中角	2600K ~ 1800K	Ra93	40,000時間	357Lm	55.7Lm/W
LDR6L-W-E11/D/18-26/5/40-HC(ME99962-99)	広角				361Lm	56.4Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

※3：調光Max,時(2600K)の数値となります。

※4: □P01230-04, □P01346-00, WTC57582W接続時の数値となります。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※2}
AC100V	50/60	0.07	6.4	7.0	可 (14~100%)	カワバナ工業製 P01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (14~100%)	カワバナ工業製 P01346-00	
					可 (11~100%)	パナソニック製 WTC57582W	

※2：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。

(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

■指定LEDランプ(別売):LDR5 Cシリーズ(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LED寿命 ¹⁾	定格光束	固有消費効率
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C (ME99980-90)	狭角	2700K	Ra93	30,000時間	305Lm	61.0Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C (ME99981-90)	中角				321Lm	64.2Lm/W
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C (ME99982-90)	広角				307Lm	61.4Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{#2}
AC100V	50/60	0.06	5.0	6.0	可 (5~100%)	パナソニック製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (8~100%)	パナソニック製 OP01346-00	

※2：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。

(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

品番	MB50452	検印	望月	印	印	島箭	 maxray A Harmony of Light and Space	$\frac{1}{2}$ - ジ 2/2
----	---------	----	----	---	---	----	---	--------------------------