


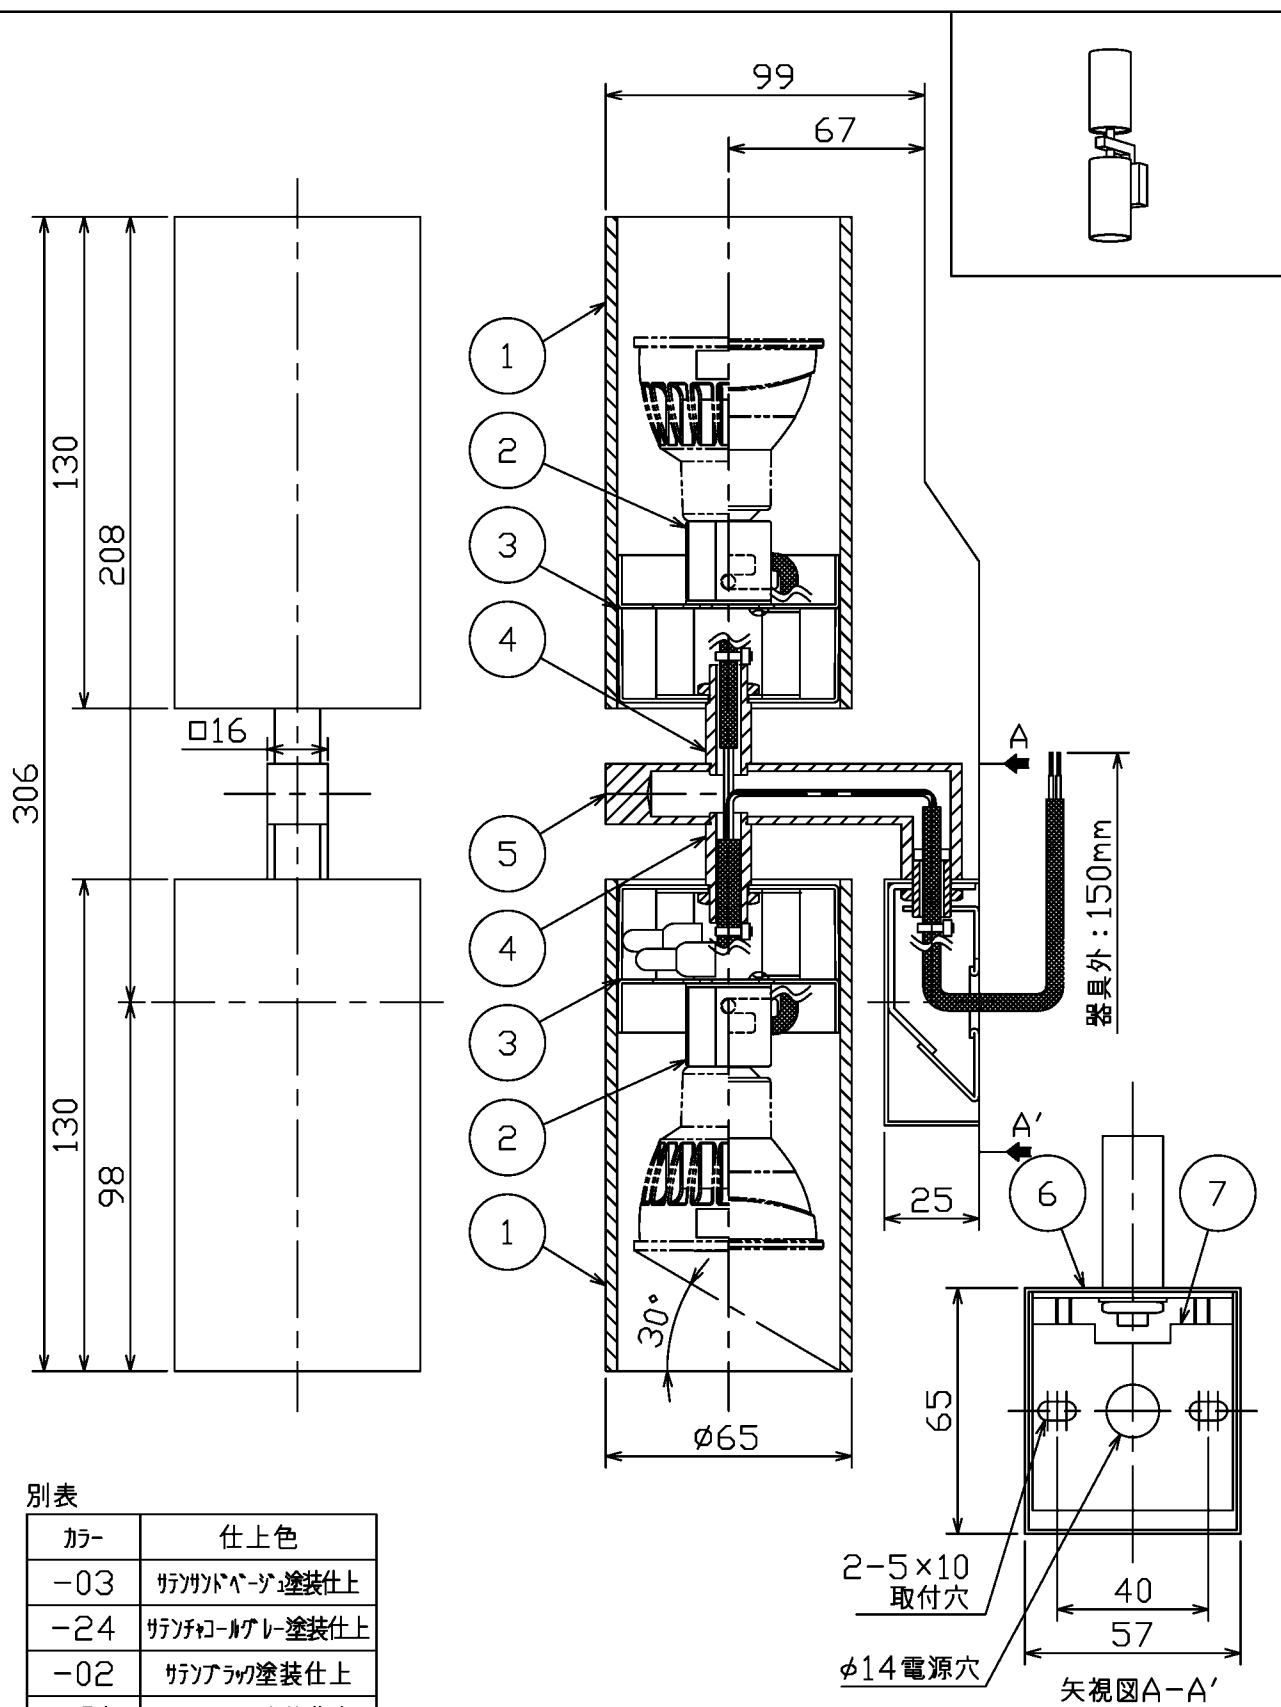

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂	近接照射限度 0.3m ・本体□P01745+ ・セド□P01686でお届け します。 ・送り不可 ・LEDの光色には色ムがあり ます。ご了承ください。 ・ベージュ2/2にその他仕様詳 細記載。 特記事項	尺度	1 2	品番	MB50456		
6	フッソ	鋼板	1	ゴールドメッキ仕上		重量	1.1 kg	電球	LED電球 E11(別)		
5	アーム	真鍮	1	ゴールドメッキ仕上		検印	望月	印		印	島 箭
4	パイプ	真鍮	2	ゴールドメッキ仕上							
3	本体	鋼板	2	ブラック塗装仕上							
2	ソケット	スチール	2	E11	作成日	2023.06.08	 maxray A Harmony of Light and Space	ベージュ 1/2			
1	フット	アルミ	2	別表参照(内面ブラック)							
部番 部品名		材質	数	備考							

品番	配光角	光源色	演色性	LED寿命※1	定格光束	固有消費効率
LDR6L-N-E11/D/24/5/12 (ME99956-99)	狭角	2400K	Ra83	40,000時間	630Lm	53.3Lm/W
LDR6L-M-E11/D/24/5/20 (ME99957-99)	中角				820Lm	69.4Lm/W
LDR6L-W-E11/D/24/5/35 (ME99958-99)	広角				858Lm	72.7Lm/W
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC (ME99950-99)	狭角	2700K	562Lm		47.6Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC (ME99951-99)	中角		724Lm		61.3Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC (ME99952-99)	広角		758Lm		64.2Lm/W	
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC (ME99953-99)	狭角	3000K	590Lm		50.0Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC (ME99954-99)	中角		756Lm		64.0Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC (ME99955-99)	広角		790Lm		66.9Lm/W	
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC (ME99970-99)	狭角	3500K	604Lm		51.1Lm/W	
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC (ME99971-99)	中角		772Lm		65.4Lm/W	
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC (ME99972-99)	広角		808Lm		68.4Lm/W	
LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC (ME99973-99)	狭角	4000K	616Lm		52.2Lm/W	
LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC (ME99974-99)	中角		788Lm		66.7Lm/W	
LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC (ME99975-99)	広角		824Lm		69.8Lm/W	
LDR6N-N-E11/D/50/5/12 (ME99976-99)	狭角	5000K	Ra83		764Lm	64.7Lm/W
LDR6N-M-E11/D/50/5/20 (ME99977-99)	中角				980Lm	83.0Lm/W
LDR6N-W-E11/D/50/5/35 (ME99978-99)	広角				1026Lm	86.9Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数※2
AC100V	50/60	0.14	11.8	14.0	可 (14~100%)	カリライオン製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (14~100%)	カリライオン製 OP01346-00	
					可 (11~100%)	パナソニック製 WTC57582W	

※2：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。

〈施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。〉

■指定LEDランプ(別売) LDR6 inside 調光調色(USHIO)

品番	配光角	光源色 ^{#4}	演色性	LED寿命 ^{#1}	定格光束 ^{#3}	固有消費電力 ^{#2}
LDR6L-M-E11/D/18-26/5/27-HC(ME99961-99)	中角	2600K	Ra93	40,000時間	714Lm	55.7Lm/W
LDR6L-W-E11/D/18-26/5/40-HC(ME99962-99)	広角	1800K			722Lm	56.4Lm/W

※1: FIDラング寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

※3：調光Max.時(2600K)の数値となります。

※4: PP01230-04、PP01346-00、WTC57582W接続時の数値となります。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※2}
AC100V	50/60	0.14	12.8	14.0	可 (14~100%)	パナソニック製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (14~100%)	パナソニック製 OP01346-00	
					可 (11~100%)	パナソニック製 WTC57582W	

※2: 位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。

（施工条件ごとの接続容量（VA）については、調光器の取扱説明書をご確認ください。）

■ 指定LEDランプ(別売): LDR5 Cシリーズ(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LED寿命 ^{※1}	定格光束	固有消費効率
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C (ME99980-90)	狭角	2700K	Ra93	30,000時間	610Lm	61.0Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C (ME99981-90)	中角				642Lm	64.2Lm/W
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C (ME99982-90)	広角				614Lm	61.4Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数 ^{※2}
AC100V	50/60	0.12	10.0	12.0	可 (5~100%)	パナソニック製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (8~100%)	パナソニック製 OP01346-00	

※2：位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。

（施工条件ごとの接続容量（VA）については、調光器の取扱説明書をご確認ください。）