

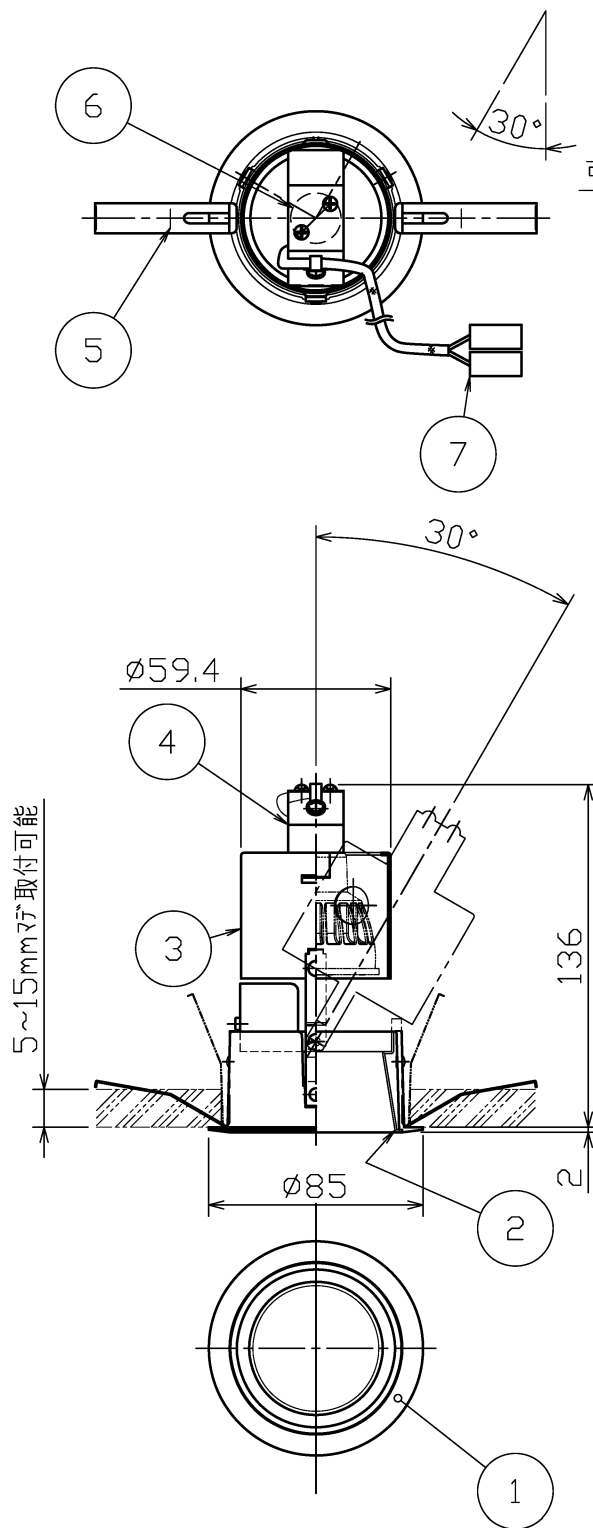




回転角度 355°

可動範囲



埋込穴寸法

別表

カラー	① 仕上色	② 仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	ブラック仕上
-02	ブラック塗装仕上	ブラック仕上
-10	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上

①

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	端子台	66ナイロン	2	速結式(送り付)	・ストリーミング/エコー/リミット ・近接照射限度 0.15m ・LEDの光色には色温度があります。ご了承ください。 ・ページ2/2にその他仕様詳細記載。 特記事項	尺度	1 / 3	品番	MD20734			
6	ソケット	ステンレス	1	E11		重量	0.2 kg	電球	LED電球 E11 (別)			
5	取付バネ	ステンレス	2	脱脂		検印	石倉	印	勝田	印	山口	
4	ソケット台	ステンレス	1	脱脂		作成日 2020.06.26  maxRAY A Harmony of Light and Space						
3	本体	銅板	1	ブラック塗装仕上								
2	補助反射板	アルミ	1	別表参照								
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照								
部番	部品名	材質	数	備考								

ページ
1/2

■指定LEDランプ(別売):L DR6 inside(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有照明消費効率	
LDR6L-N-E11/D/24/5/12(ME99956-99)	狭角	2400K	Ra83	40,000時間	312Lm	52.8Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/24/5/20 (ME99957-99)	中角				406Lm	68.8Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/24/5/35 (ME99958-99)	広角				420Lm	71.1Lm/W	
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC (ME99950-99)	狭角	2700K	Ra93		279Lm	47.2Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC (ME99951-99)	中角				358Lm	60.6Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC (ME99952-99)	広角				371Lm	62.8Lm/W	
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC (ME99953-99)	狭角	3000K			292Lm	49.4Lm/W	
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC (ME99954-99)	中角				374Lm	63.3Lm/W	
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC (ME99955-99)	広角				387Lm	65.5Lm/W	
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC (ME99970-99)	狭角	3500K			299Lm	50.6Lm/W	
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC (ME99971-99)	中角				382Lm	64.7Lm/W	
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC (ME99972-99)	広角				395Lm	66.9Lm/W	
LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC (ME99973-99)	狭角	4000K			Ra83	306Lm	51.8Lm/W
LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC (ME99974-99)	中角					390Lm	66.1Lm/W
LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC (ME99975-99)	広角					403Lm	68.3Lm/W
LDR6N-N-E11/D/50/5/12 (ME99976-99)	狭角	5000K				379Lm	64.2Lm/W
LDR6N-M-E11/D/50/5/20 (ME99977-99)	中角					486Lm	82.3Lm/W
LDR6N-W-E11/D/50/5/35 (ME99978-99)	広角					502Lm	85.0Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
AC100V	50/60	0.07	5.9	7.0	可 (14~100%)	ツクリイロ製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (14~100%)	ツクリイロ製 OP01346-00	
					可 (11~100%)	パナニ製 WTC57582W	

■指定LEDランプ(別売):L DR5 Cシリーズ(USHIO)

品番	配光角	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有照明消費効率
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C (ME99980-90)	狭角	2700K	Ra93	30,000時間	370Lm	74.0Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C (ME99981-90)	中角				316Lm	63.2Lm/W
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C-BL (ME99983-90)	広角				273Lm	54.6Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

電気特性及び調光仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
AC100V	50/60	0.06	5.0	6.0	可 (5~100%)	ツクリイロ製 OP01230-04	調光器の容量の80% 以内でご使用ください。
					可 (8~100%)	ツクリイロ製 OP01346-00	