ﾗﾝﾌﾟ品番	光源色	演色性	LEDﾗﾝﾌﾟ寿命 ※1	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色ﾀｲﾌﾟ(2700K)	Ra80	40,000時間	1,092Lm	91.0Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				454Lm	55.3Lm/W

※1：LEDﾗﾝﾌﾟ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

ｶﾗｰ	仕上色
-03	ｻﾃﾝｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ塗装仕上
-25	ｻﾃﾝﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ塗装仕上
-05	ｻﾃﾝｽﾄｰﾝﾚｯﾄﾞ塗装仕上

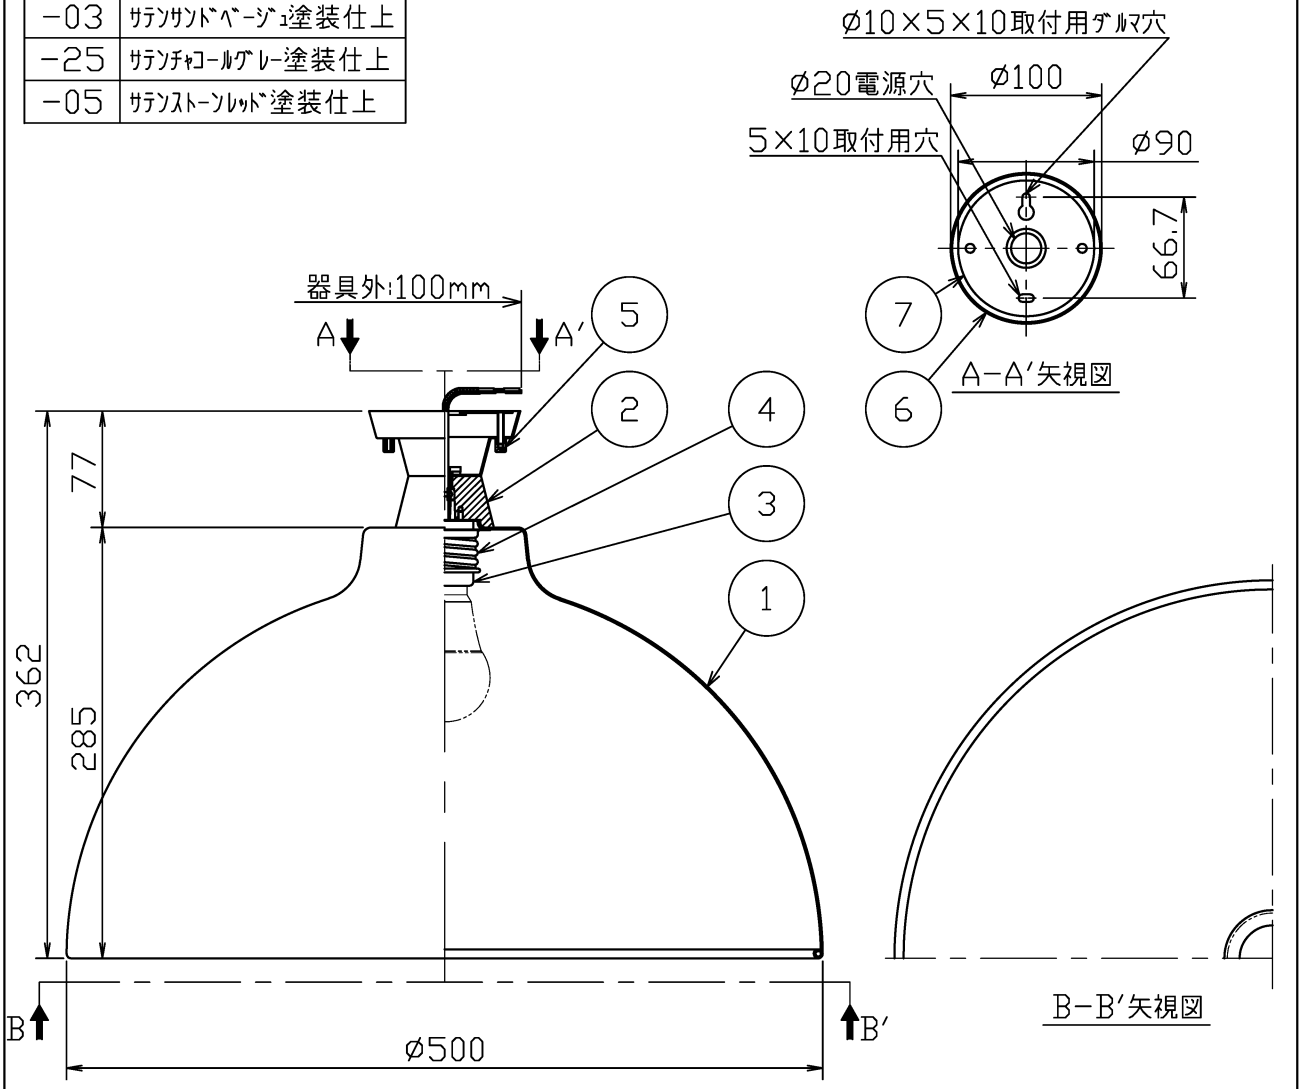

電気特性及び調光仕様

指定LEDﾗﾝﾌﾟ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	-	-
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:16台 連接取付時:12台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7	取付金具	亜鉛鋼板	1	脱脂
6	ﾌﾗﾝｼﾞ	ｱﾙﾐ	1	ｻﾃﾝｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｯｸ塗装
5	ﾌﾗﾝｼﾞ固定ﾅｯﾄ	真鍮	2	ｻﾃﾝｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｯｸ塗装
4	ﾈｼﾞﾘﾝｸﾞ	鋼板	1	ﾆｯｹﾙﾒｯｷ仕上
3	ｿｹｯﾄ	磁器	1	E26
2	本体	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	ｻﾃﾝｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｯｸ塗装
1	ｾｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ	1	別表参照 内面ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ

・本体はP01699、ｾｰﾄﾞはP01700でお届けします。
・LEDの光色には色ﾑﾗがあります。ご了承ください。

特記事項

作成日 2023.04.28

尺度	1/5	品番	ML30160
重量	1.4 kg	電球	LED電球 E26(別)
検印	望月	印	印 島箭

maXRay A Harmony of Light and Space