
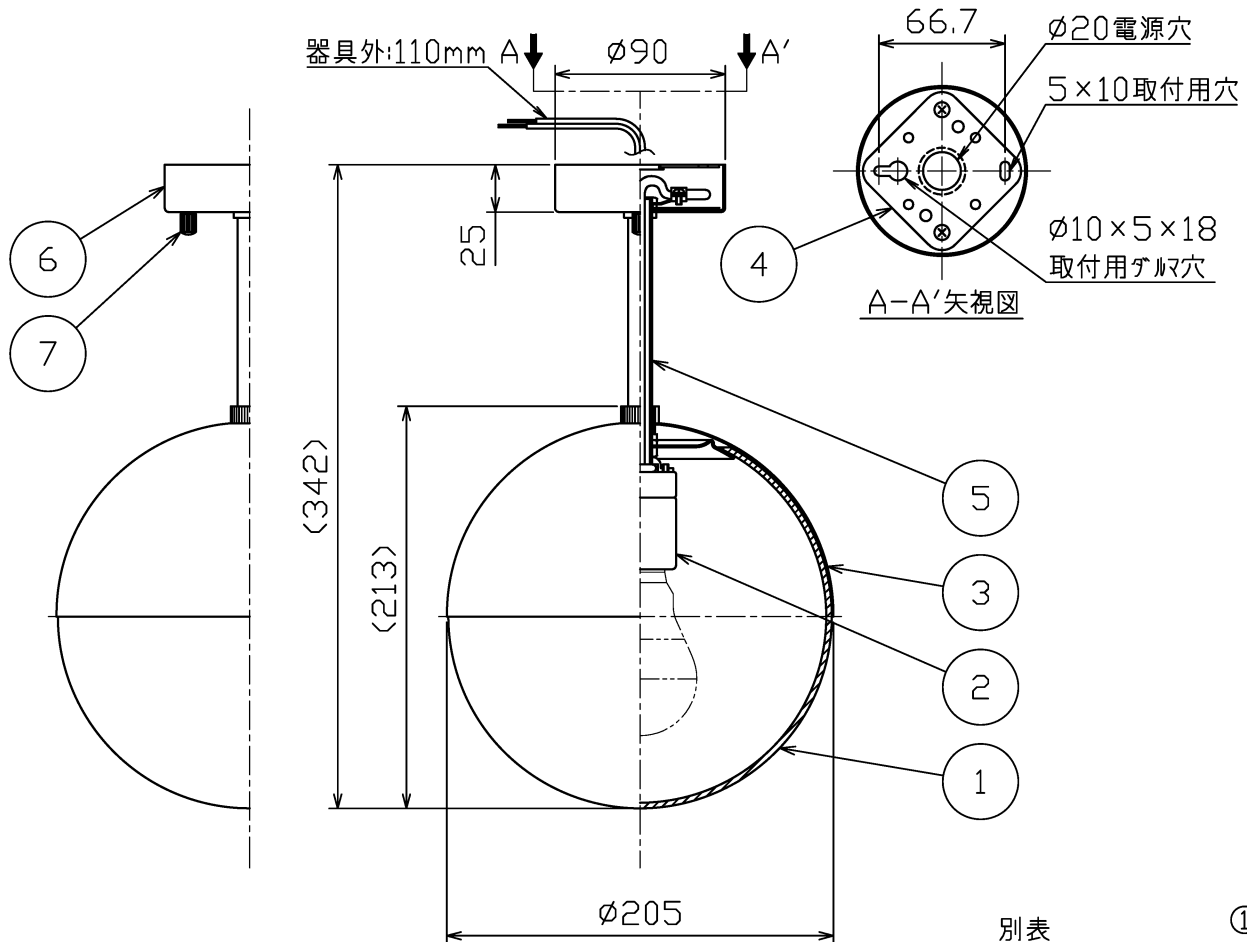


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA8L-G/60W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	484Lm	62.0Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				404Lm	49.2Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表 ①

カラー	仕上り色
-02	ブラック塗装仕上
-38	シルバーメタリック仕上

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)	AC100	50/60	0.14	7.8	14	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:16台 連接取付時:12台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	取付ナット	真鍮	2	別表参照	・本体P01714、グローブP01732 でお届けします。 ・LEDの光色には色差があります。 ご了承ください。	尺度	1 4	品番	ML30168		
6	フランジ	鋼板	1	別表参照		重量	1.5 kg	電球	LED電球 E26 別		
5	アーム	鋼管	1	別表参照		特記事項	検印	望月	印	印	島 箭
4	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂							
3	カバー	鋼板	1	別表参照							
2	ソケット	磁器	1	E26	作成日	2024.03.13		maxRAY	A Harmony of Light and Space		
1	グローブ	ガラス	1	乳白							
部番	部品名	材質	数	備考							

2024.03.13



maxRAY
A Harmony of Light and Space