


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	1,232Lm	102.6Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				535Lm	65.2Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

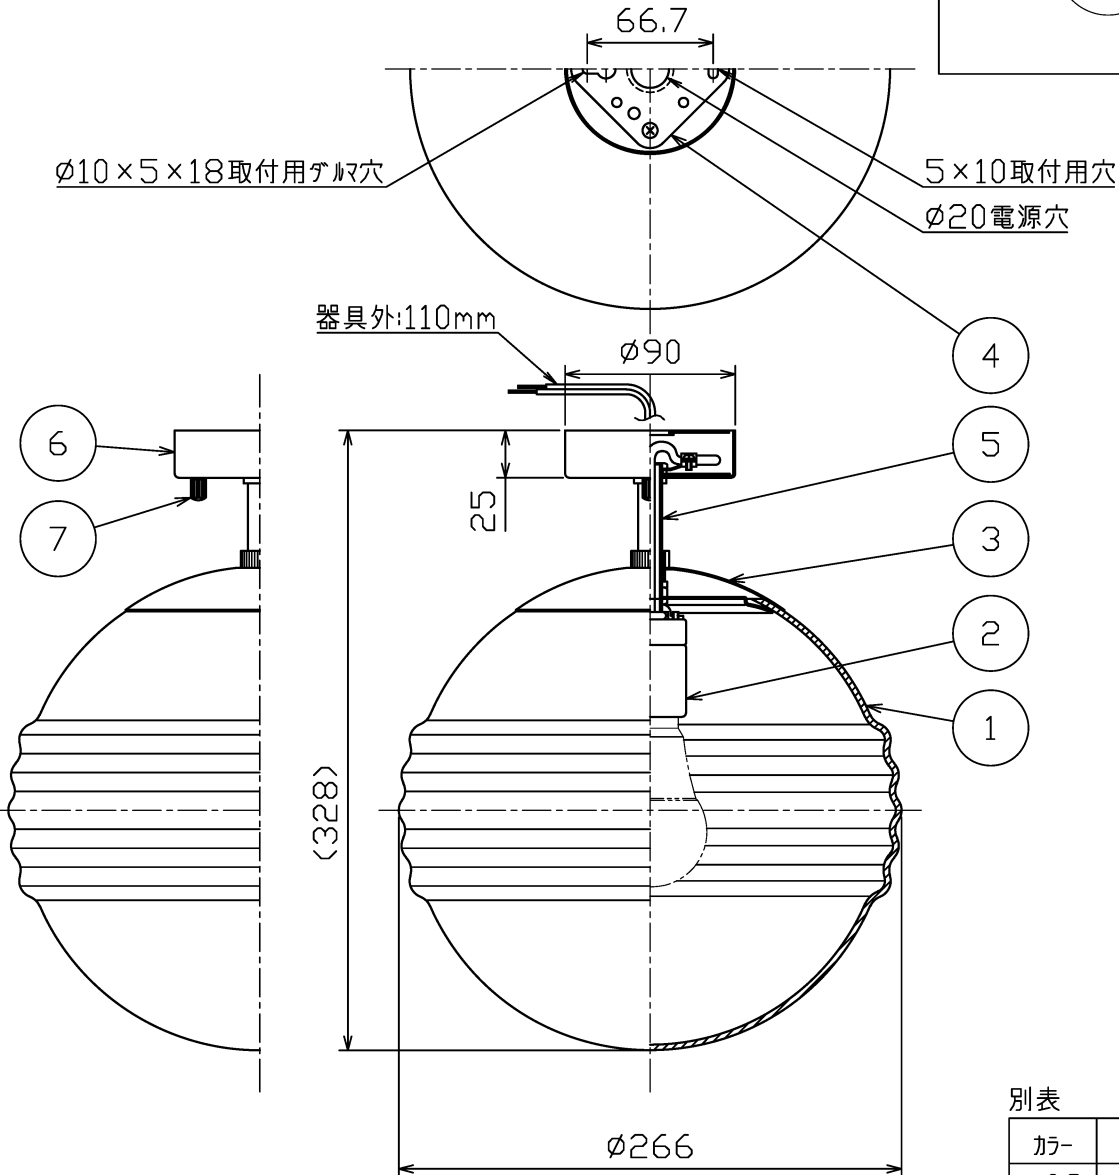

別表

①

カラー	仕上り色
-02	ブラック塗装仕上
-38	ゴールドメッキ仕上

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時: 16台 連接取付時: 12台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	取付ナット	真鍮	2	別表参照	本体P01712、フタP01736 でお届けします。 ・LEDの光色には色あがりがあります。 ご了承ください。	尺度	1 / 4	品番	ML30172							
6	フランジ	鋼板	1	別表参照					重量	1.5 kg	電球	LED電球 E26 ㊟				
5	パイプ	鋼管	1	別表参照								検印	望月	印	印	島 箭
4	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂												
3	カバー	鋼板	1	別表参照												
2	ソケット	磁器	1	E26												
1	グローブ	ガラス	1	乳白	作成日	2024.03.13										
部番	部品名	材質	数	備 考												



maxRAY
A Harmony of Light and Space