



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有12V消費効率
LDA4L-G-E17/S/40W2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	***Lm	**,*/Lm/W
LDA5L-G-E17/S/D40W				***Lm	**,*/Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	仕上色
-25	マットライトグレー塗装仕上
-24	マットダークグレー塗装仕上
-12	マットビンテージ塗装仕上
-55	マットミッドオーカー塗装仕上
-14	マットグリーン塗装仕上
-46	マットブルー塗装仕上

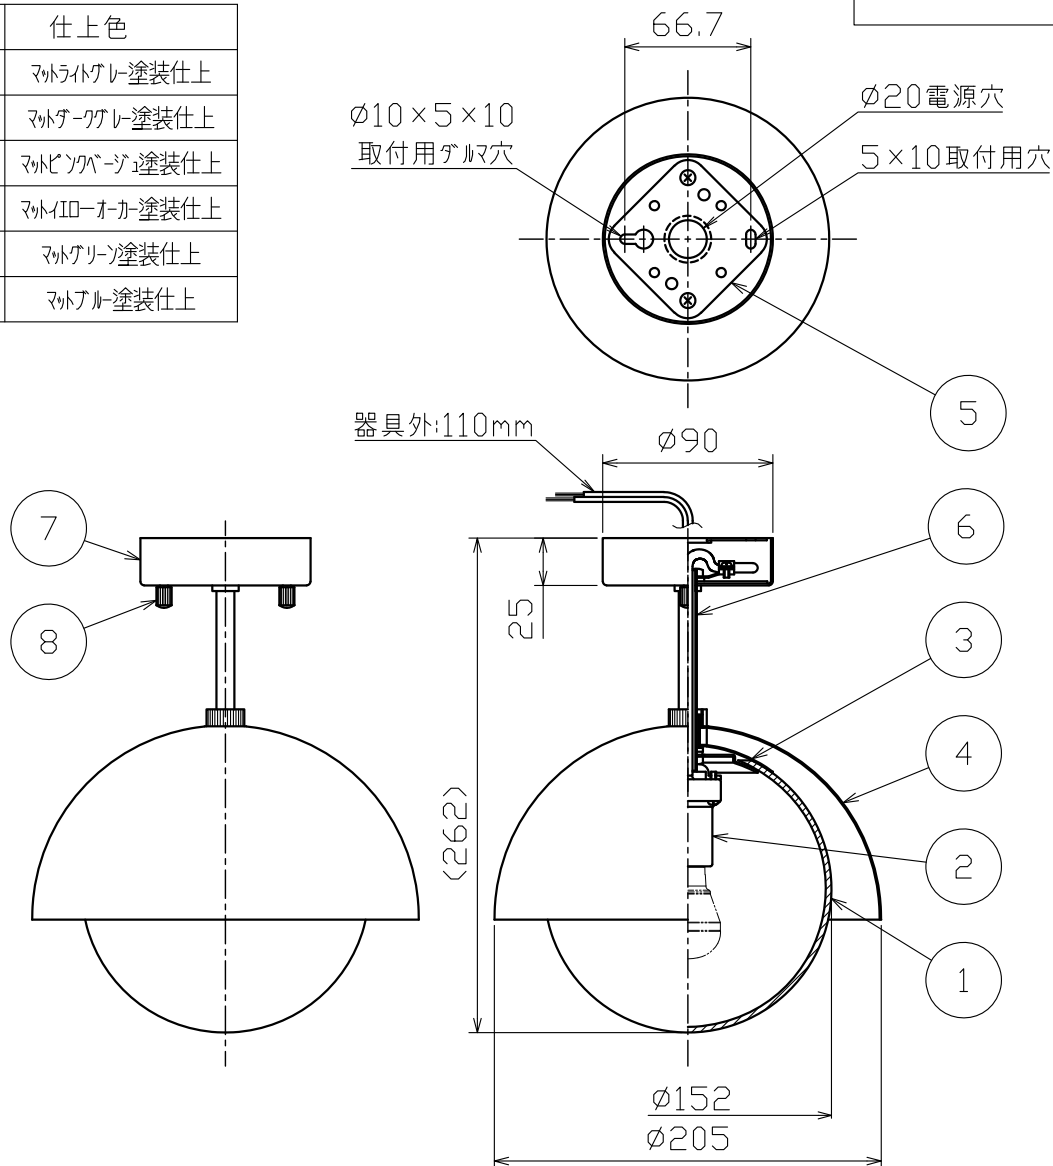

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	—	—
LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:25台 連接取付時:18台

8	取付ナット	真鍮	2	別表参照	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。										
7	フッソ	鋼板	1	別表参照	・本体DP01748、グローDP01731 でお届けします。 ・LEDの光色には色ムがあります。 ご了承ください。 ・壁取付け可 特記事項	尺 度	1 ／ 4	品 番	ML30180						
6	アーム	鋼管	1	別表参照					重 量	米、米 kg	電 球	LED電球 E17 (別)			
5	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂								検 印	望 月	印	印
4	カバー	鋼板	1	別表参照											
3	カバー	鋼板	1	ブラック塗装仕上											
2	ソケット	磁器	1	E17		作成日	2023.05.29		maxRAY	A Harmony of Light and Space					
1	グローブ	ガラス	1	乳白											
部番	部品名	材質	数	備 考											