



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有12h消費効率
LDA4L-G-E17/S/40W2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	***Lm	**,*/Lm/W
LDA5L-G-E17/S/D40W				***Lm	**,*/Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	仕上色
-25	ホワイトグレー塗装仕上
-24	ミッドターグレー塗装仕上
-12	ミッドビンテージ塗装仕上
-55	ミッドミッドオーカー塗装仕上
-14	ミッドグリーン塗装仕上
-46	ミッドブルー塗装仕上

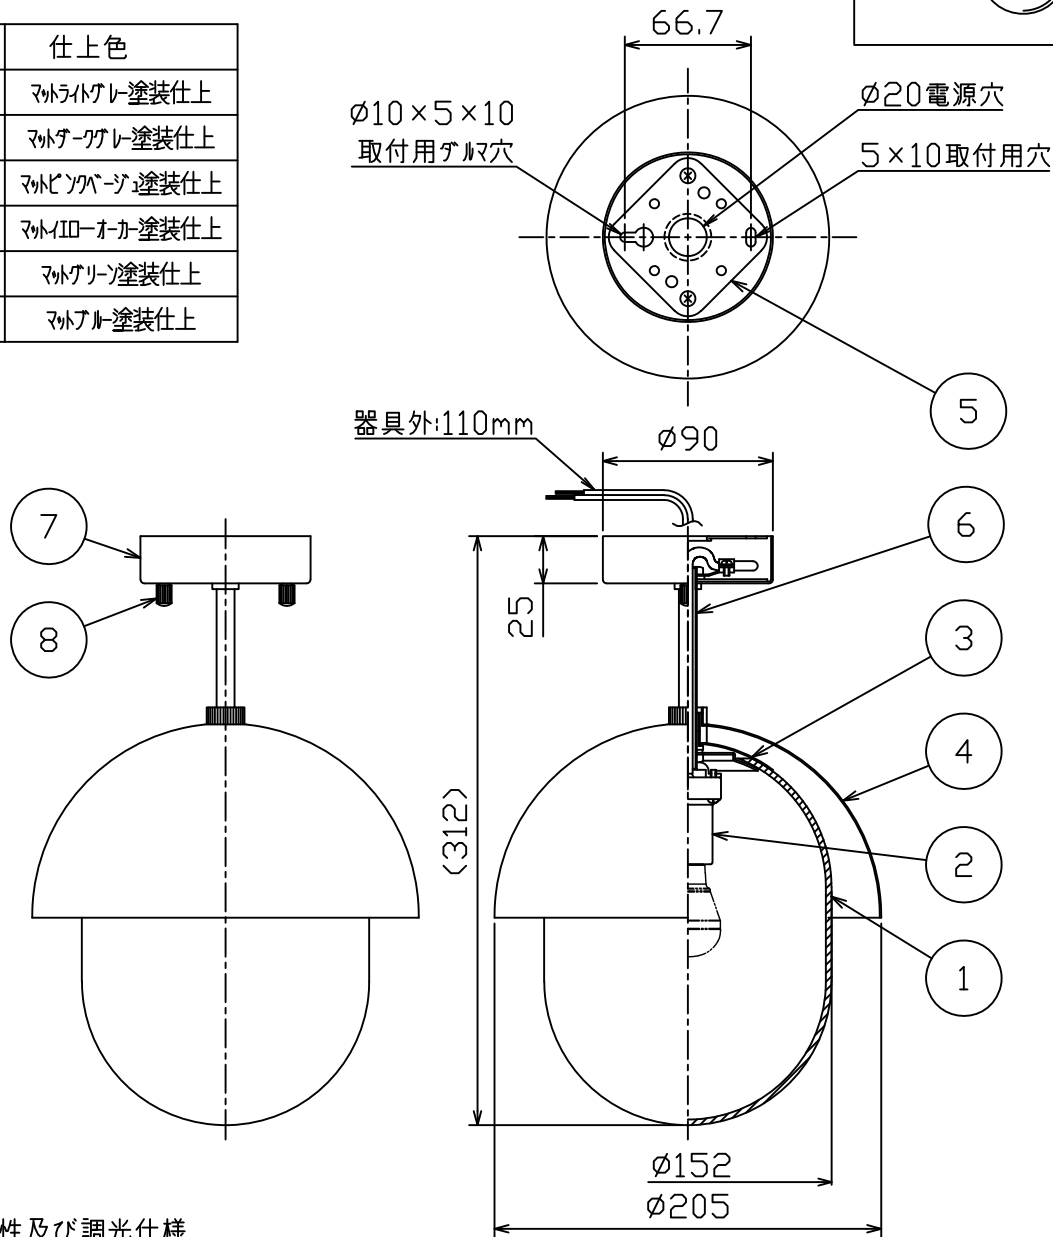

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	—	—
LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:25台 連接取付時:18台

8	取付ナット	真鍮	2	別表参照	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。 ・本体DP01748、カバーDP01737でお届けします。 ・LEDの光色には色ムがあります。ご了承ください。 ・壁取付け可 特記事項	尺度 1 / 4 重量 米,米 kg 検印 望月 印	品番 ML30181 電球 LED電球 E17 (別)	 maxRAY A Harmony of Light and Space		
7	フランプ	鋼板	1	別表参照						
6	アーム	鋼管	1	別表参照						
5	取付板	亜鉛鋼板	1	脱脂						
4	カバー	鋼板	1	別表参照						
3	カバー	鋼板	1	ブラック塗装仕上						
2	ソケット	磁器	1	E17	作成日 2023.05.29					
1	グローブ	ガラス	1	乳白						
部番	部品名	材質	数	備考						