
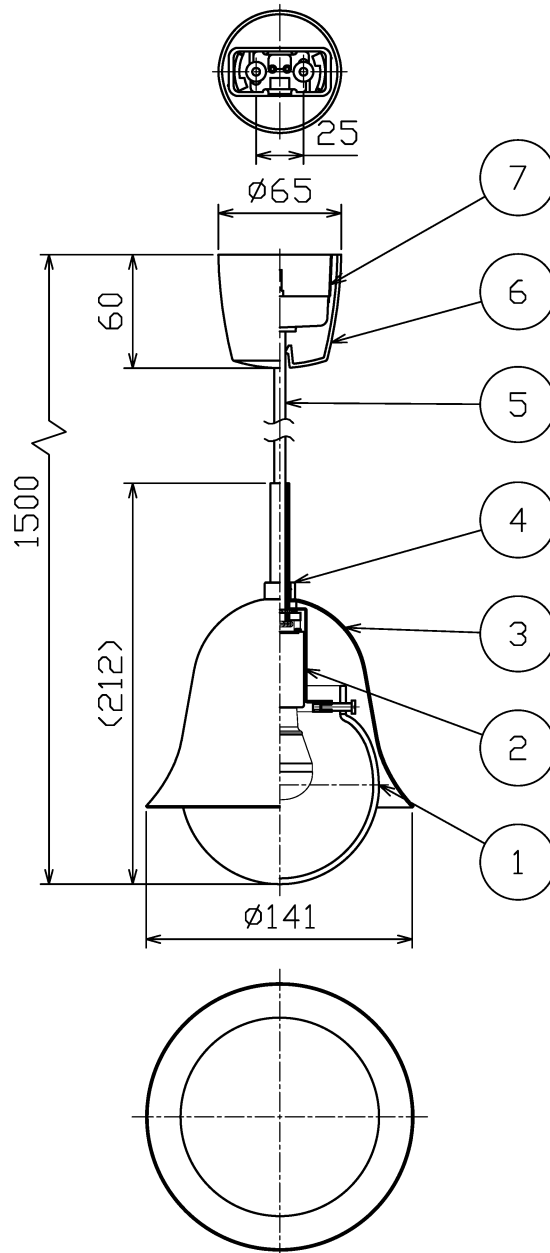


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
LDA4L-G-E17/S/40W2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	209Lm	49.7Lm/W
LDA5L-G-E17/S/D40W		Ra83		221Lm	41.6Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	③ 仕上色
-01	サテンホワイト塗装仕上
-14	サテングリーン塗装仕上
-54	サテングレー塗装仕上

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA4L-G-E17/S/40W2 (ME99867-91)	AC100	50/60	0.08	4.2	8	不可	—	—
LDA5L-G-E17/S/D40W (ME99861-91)			0.10	5.3	10	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時: 25台 連接取付時: 18台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	引掛シーリング	ポリ樹脂	1	ベージュ	引掛シーリング付 ・LEDの光色には色ムがあります。 ご了承ください。	特記事項	尺 度	1 / 4	品番	MP40622		
6	フッ素	ABS	1	マットブラック			重量	0.7 kg	電球	LED電球 E17 ㊦		
5	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8			検印	望月	印		島	
4	化粧ナット	真鍮	1	ゴールドメッキ仕上							箭	
3	カバー	鋼板	1	別表参照								
2	ソケット	磁器	1	E17								
1	グローブ	ガラス	1	乳白	作成日	2022.10.03	 maxRAY A Harmony of Light and Space					
部番	部品名	材質	数	備考								