


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有12V ^{※2} -消費効率
ME99985-87	赤系電球色 λ 7(2200K)	Ra80	20,000時間	400Lm	65.5Lm/W
ME99985-90	電球色 λ 7(2700K)			460Lm	75.4Lm/W
ME99987-99	調光調色 λ 7(2100~2500K)			400Lm ^{※2}	65.5Lm/W
ME99986-87	赤系電球色 λ 7(2200K)			180Lm	51.4Lm/W
ME99986-90	電球色 λ 7(2700K)			210Lm	60.0Lm/W
ME99988-99	調光調色 λ 7(2100~2500K)			180Lm ^{※2}	51.4Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

※2：調光Max.時(2500K)の数値となります。

別表

カラー	仕上色
-25	マツライトグレー塗装仕上
-24	マツダークグレー塗装仕上

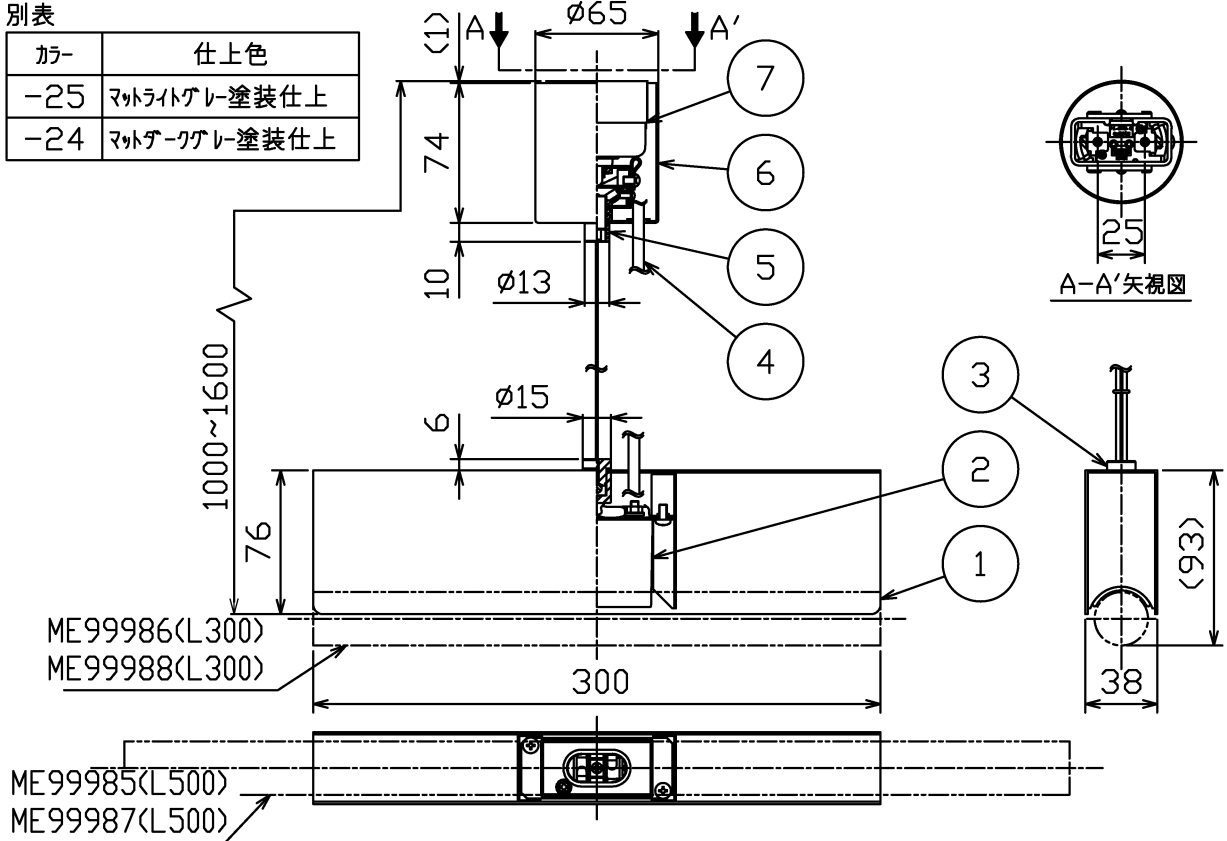

(別売)

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
ME99985-87 ME99985-90 ME99987-99 (L500)	AC100	50/60	0.07	6.1	7	可 (10~100%)	OP01230-04	単独取付時：33台 連接取付時：29台
							OP01346-00	単独取付時：60台 連接取付時：50台
			0.04	3.5	4	可 (7~100%)	Panasonic製 WTC57582W	単独取付時：19台 連接取付時：15台
ME99986-87 ME99986-90 ME99988-99 (L300)						可 (10~100%)	OP01230-04	単独取付時：56台 連接取付時：49台
							OP01346-00	単独取付時：101台 連接取付時：84台
						可 (7~100%)	Panasonic製 WTC57582W	単独取付時：33台 連接取付時：27台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	引掛シーリング	リブ樹脂	1	ベージュ	引掛シーリング付 ・ワイヤーネット付 (取付後に伸縮させることはできません。) ・LEDの光色には色あががあります。 ご了承ください。	尺	1	品番	MP40626
6	ワッパ	アルミ	1	別表参照		度	4	電球	
5	ワッパ固定ナット	真鍮	1	ゴールドメッキ仕上		重量	0.9 kg	LINEA LAMP (リネアランプLED) (別)	
4	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8		検	望	印	島
3	リングナット	真鍮	1	ゴールドメッキ仕上		印	月	印	箭
2	ソケット	PBT/フェノール	1	ブラック	特記事項				
1	本体	銅板	1	別表参照	作成日	2023.07.05		maxRAY A Harmony of Light and Space	
部番	部品名	材質	数	備考					