


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有123W-消費効率
ME99985-87	赤系電球色 λ 7(2200K)	Ra80	20,000時間	800Lm	65.5Lm/W
ME99985-90	電球色 λ 7(2700K)			920Lm	75.4Lm/W
ME99987-99	調光調色 λ 7(2100~2500K)			800Lm ^{※2}	65.5Lm/W
ME99986-87	赤系電球色 λ 7(2200K)			360Lm	51.4Lm/W
ME99986-90	電球色 λ 7(2700K)			420Lm	60.0Lm/W
ME99988-99	調光調色 λ 7(2100~2500K)			360Lm ^{※2}	51.4Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

※2: 調光Max.時(2500K)の数値となります。

別表

カラー	仕上色
-25	マットライトグレー塗装仕上
-24	マットダークグレー塗装仕上

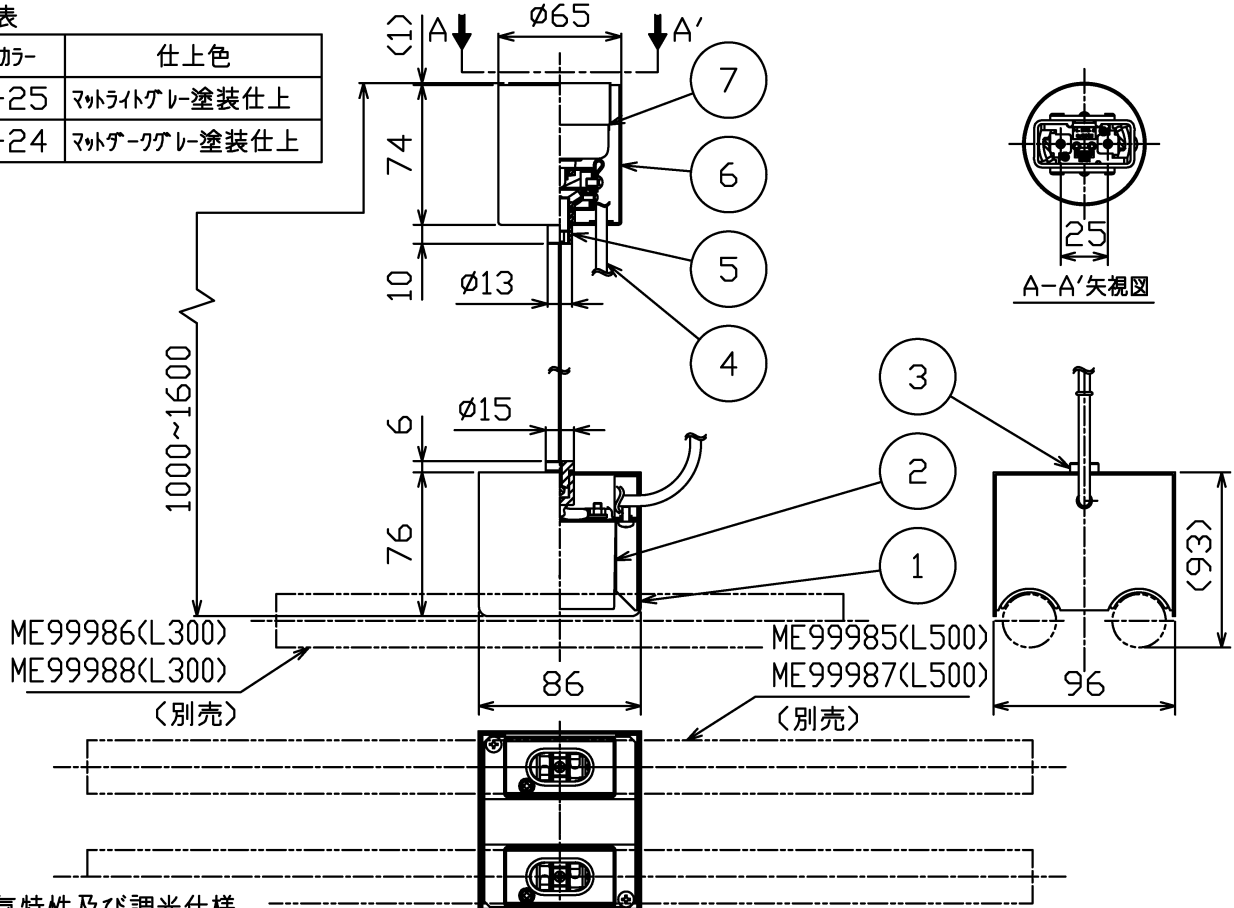

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
ME99985-87×2 ME99985-90×2 ME99987-99×2 (L500)	AC100	50/60	0.13	12.2	13	可 (10~100%)	DP01230-04	単独取付時: 16台 連接取付時: 14台
						可 (7~100%)	DP01346-00	単独取付時: 30台 連接取付時: 25台
			0.08	7.0	8	可 (10~100%)	Panasonic製 WTC57582W	単独取付時: 9台 連接取付時: 7台
ME99986-87×2 ME99986-90×2 ME99988-99×2 (L300)						可 (7~100%)	DP01230-04 DP01346-00 Panasonic製 WTC57582W	単独取付時: 28台 連接取付時: 24台 単独取付時: 50台 連接取付時: 42台 単独取付時: 16台 連接取付時: 13台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	引掛シーリング	リニア樹脂	1	ベージュ	引掛シーリング付 ワイヤーフック付 (取付後に伸縮させることはできません。) ・LEDの光色には色あがりがあります。 ご了承ください。 ・長さ違いのランプを取付けると器具が傾きます。 特記事項	尺度	1 / 4	品番	MP40627		
6	ランプ	アルミ	1	別表参照		重量	0.8 kg	電球	LINEA LAMP (リニアワイヤLED) (別)		
5	ランプ固定ナット	真鍮	1	ゴールドメッキ仕上		検印	望月	印		印	島 箭
4	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8							
3	リングナット	真鍮	1	ゴールドメッキ仕上							
2	ソケット	PBT/フッ素	2	ブラック							
1	本体	鋼板	1	別表参照	作成日	2023.07.05		 maxRAY A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備考							