
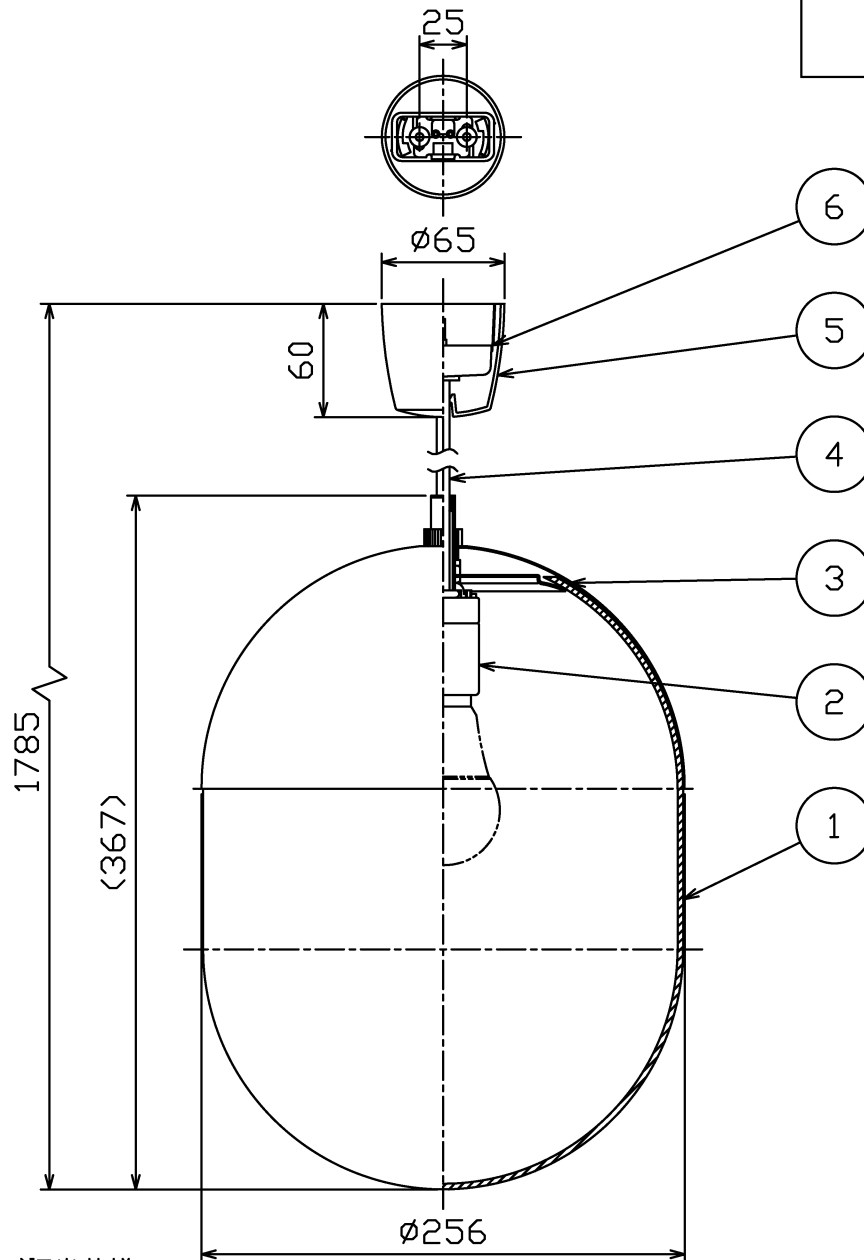


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	826Lm	68.8Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				349Lm	42.5Lm/W

※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	仕上色
-02	ブラック塗装仕上
-38	ゴールドメッキ仕上

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時：16台 連接取付時：12台

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					引掛シーリング付 ・LEDの光色には色ムラがあります。 ご了承ください。	尺度	1 / 4	品番	MP40638		
6	引掛シーリング	クリア樹脂	1	ベージュ		重量	2.2 kg	電球	LED電球 E26 ㊟		
5	ランプ	ABS	1	マットブラック		特記事項	検印	望月	印	印	島 箭
4	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ6.7							
3	カバー	銅板	1	別表参照							
2	ソケット	磁器	1	E26							
1	グローブ	ガラス	1	乳白	作成日	2023.02.16		 maxray A Harmony of Light and Space			
部番	部品名	材質	数	備 考							



maxRAY
A Harmony of Light and Space