



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	1,092Lm	91.0Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				454Lm	55.3Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	仕上色
-03	サテンサンドベージュ塗装仕上
-25	サテンチャコールグレー塗装仕上
-05	サテンストロベリー塗装仕上

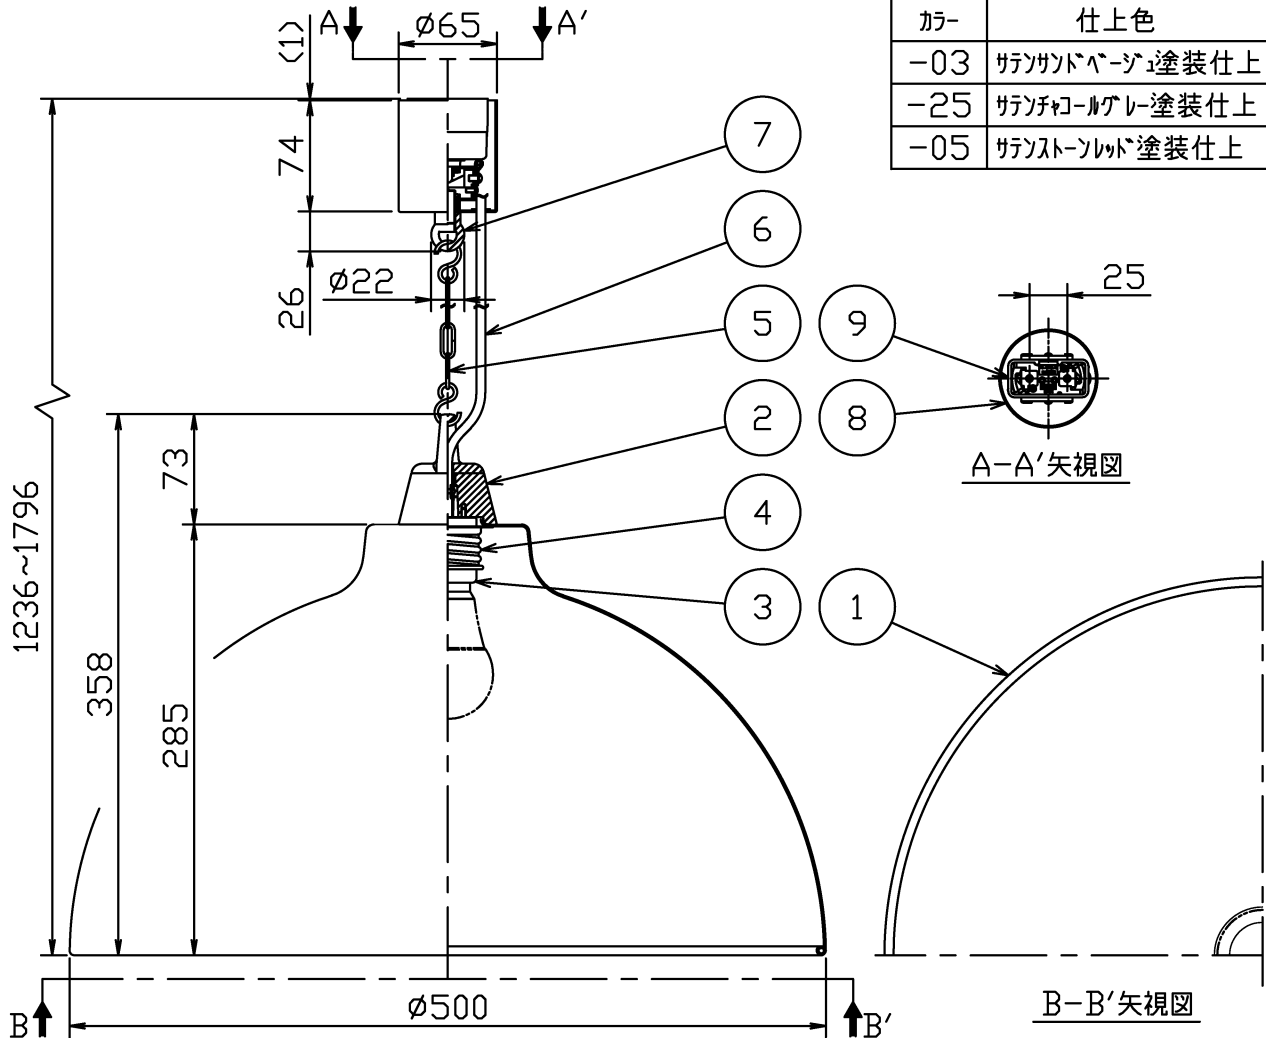

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時: 16台 連接取付時: 12台

9	引掛ソーリング	クリア樹脂	1	ベージュ	安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。 ・本体OP01695、ヒドOP01700 でお届けします。 ・引掛ソーリング付 ・LEDの光色には色合いがあります。 ご了承ください。 特記事項	尺度	1 5	品番	MP40640					
8	フッソ	アルミ	1	サングレーブラック塗装					重量	1.5 kg	電球	LED電球 E26(別)		
7	吊環	亜鉛ダイカスト	1	サングレーブラック塗装			検印	望月				印	印	島 箭
6	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8										
5	チェーン	銅棒	1	ブラックメッキ仕上			作成日	2023.04.28				 maxRAY A Harmony of Light and Space		
4	ネジリング	銅板	1	ニッケルメッキ仕上										
3	ソケット	磁器	1	E26										
2	本体	アルミダイカスト	1	サングレーブラック塗装										
1	ヒート	アルミ	1	別表参照 内面ブラック										
部番	部品名	材質	数	備 考										