


ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	1,313Lm	109.4Lm/W
LDA3L-G/D/22/6A	赤系電球色タイプ(2200K)	Ra80	20,000時間	216Lm	86.4Lm/W
LDG3L-G/D/22/9A					
LDG3L-G/D/22/12A					



※1：LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

別表

カラー	仕上色
-03	サテンサンドベージュ塗装仕上
-25	サテンチャコールグレー塗装仕上
-21	サテンバーストブラウン塗装仕上

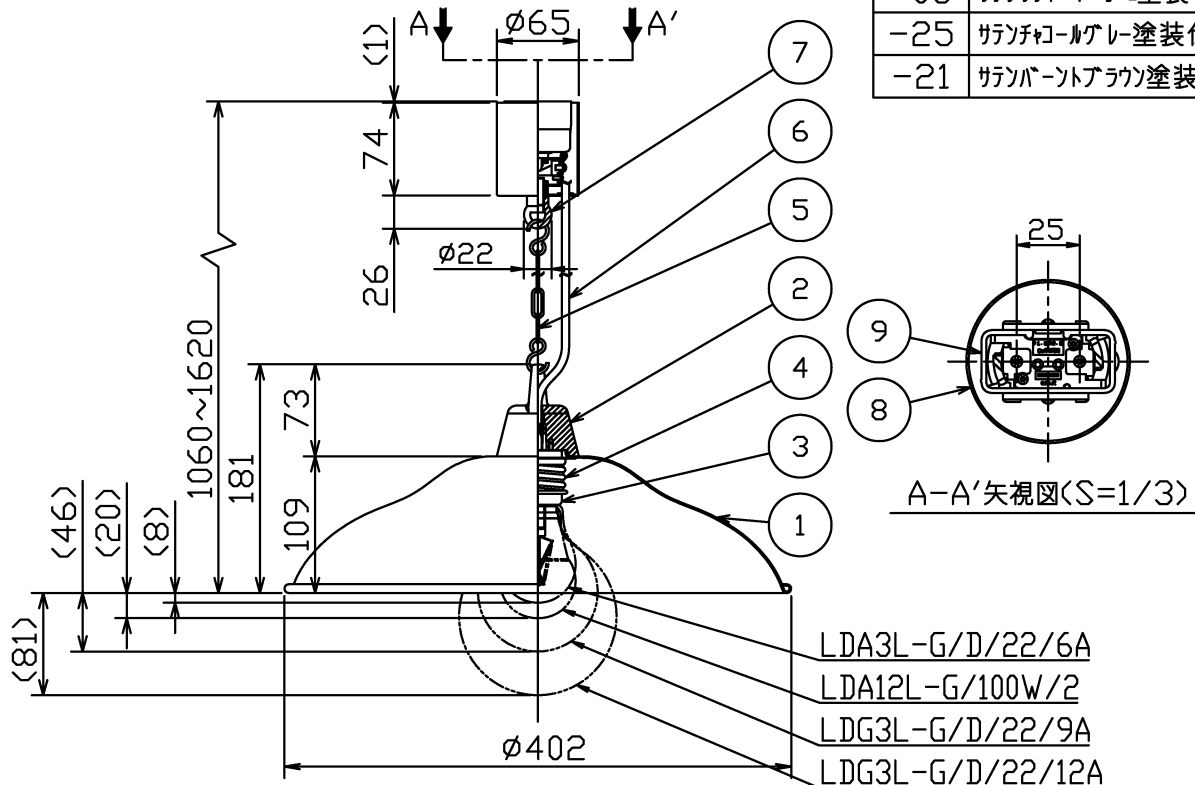

A-A'矢視図(S=1/3)

LDA3L-G/D/22/6A
LDA12L-G/100W/2
LDG3L-G/D/22/9A
LDG3L-G/D/22/12A

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	—	—
LDA3L-G/D/22/6A (ME99215-87)			0.04	2.5	4	可 (3~100%)	DP01230	単独取付時：27台 接続取付時：24台
LDG3L-G/D/22/9A (ME99216-87)						可 (5~100%)	DP01346	単独取付時：47台 接続取付時：39台
LDG3L-G/D/22/12A (ME99217-87)								

9	引掛ソーリング	エポキシ樹脂	1	ベージュ
8	フッソ	アルミ	1	サングレーブラック塗装
7	吊環	亜鉛ダイカスト	1	サングレーブラック塗装
6	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8
5	チェーン	鋼棒	1	ブラックメッキ仕上
4	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ仕上
3	ソケット	磁器	1	E26
2	本体	アルミダイカスト	1	サングレーブラック塗装
1	ヘッド	アルミ	1	別表参照 内面ホワイト
部番	部品名	材質	数	備考

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

・本体DP01695、ヘッドDP01704
でお届けします。
・引掛ソーリング付
・LEDの光色には色合いがあります。
ご了承ください。

特記事項

尺度	1 / 6	品番	MP40644		
重量	1.1 kg	電球	LED電球 E26(別)		
検印	望月	印		印	島 箭

作成日 2023.04.28

