
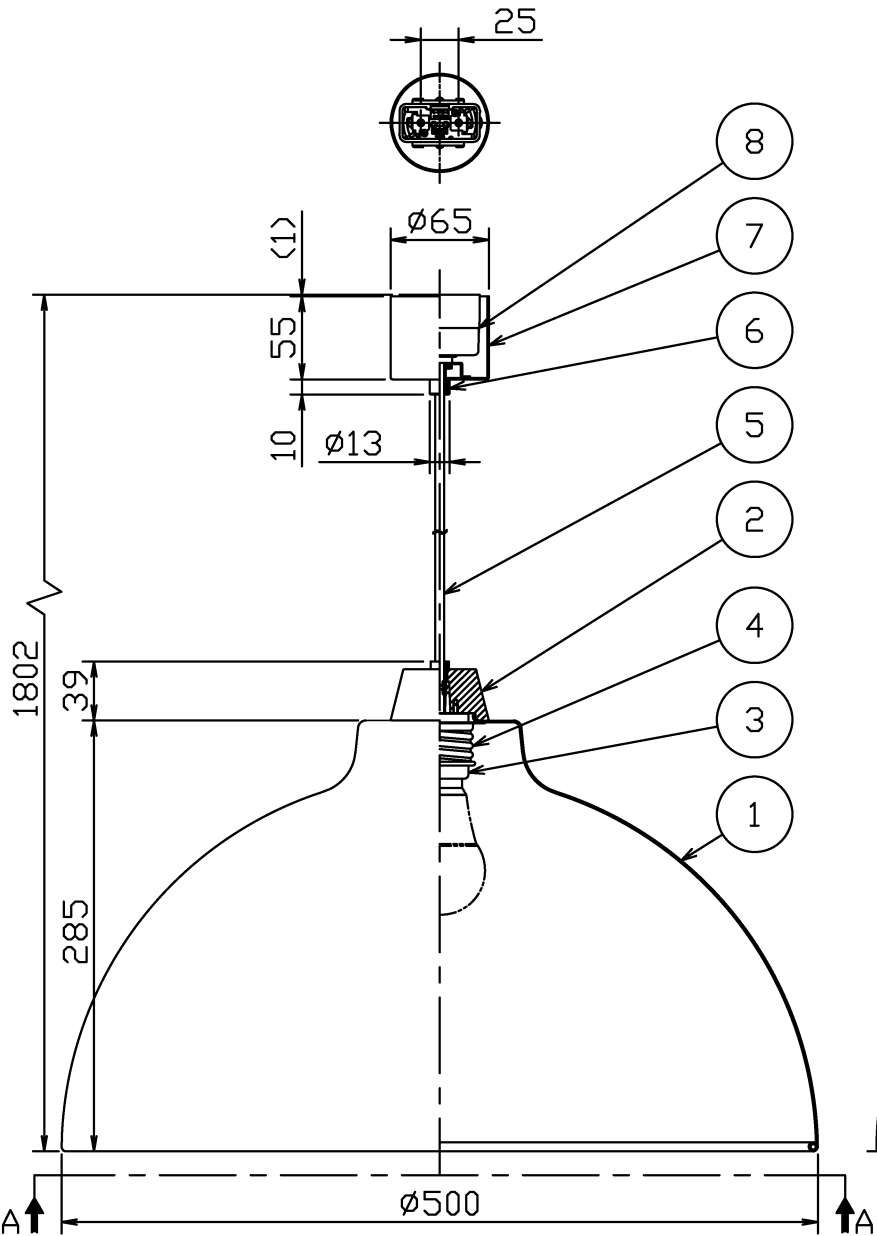



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	1,092Lm	91.0Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				454Lm	55.3Lm/W

※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



別表

カラー	仕上色
-03	サテンサンドベージュ塗装仕上
-25	サテンチャコールグレー塗装仕上
-05	サテンストーンレッド塗装仕上

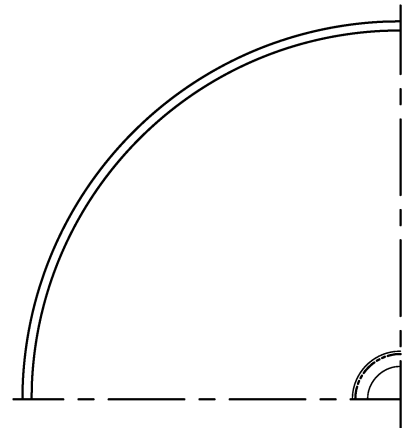

A-A'矢視図

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:16台 連接取付時:12台

8	引掛シーリング	リブ樹脂	1	ベージュ	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。						
7	ワザ	アルミ	1	サテングレーブラック塗装	・本体OP01696、ヒドOP01700 でお届けします。 ・引掛シーリング付 ・LEDの光色には色合いがあります。 ご了承ください。	尺度	1 — 5	品番	MP40650		
6	ワザ固定ナット	真鍮	1	サテングレーブラック塗装							
5	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8		重量	1.3 kg	電球	LED電球 E26(別)		
4	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ仕上							
3	ソケット	磁器	1	E26		検印	望月	印	印	島 箭	
2	本体	アルミダイカスト	1	サテングレーブラック塗装							
1	ヒート	アルミ	1	別表参照 内面メッキ付	作成日	2023.04.28	 maxRAY A Harmony of Light and Space				
部番	部品名	材質	数	備 考							