



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命※1	定格光束	固有材料消費効率
LDA8L-G/60W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	520Lm	66.6Lm/W
LDA8L-G-K/D/50W				436Lm	53.1Lm/W

※1:LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

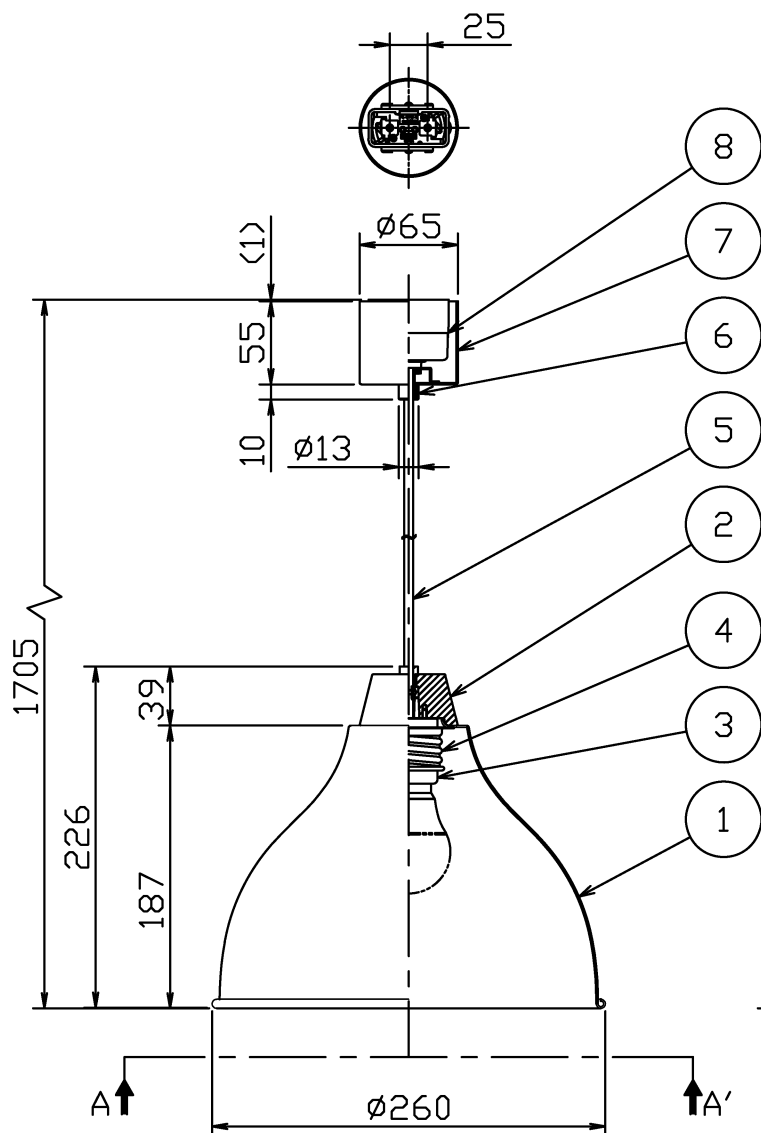

別表

カラー	仕上色
-03	サテンサンドベージュ塗装仕上
-25	サテンチャコールグレー塗装仕上
-06	サテンパールパール塗装仕上

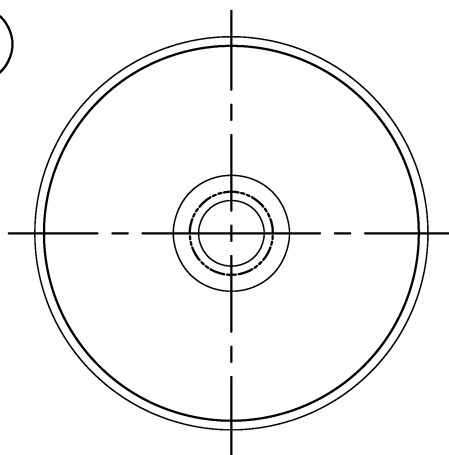

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)	AC100	50/60	0.14	7.8	14	不可	—	—
LDA8L-G-K/D/50W (ME99965-91)			0.15	8.2	15	可 (0~100%)	東芝製 WDG9012	単独取付時:16台 連接取付時:12台

8	引掛シーリング	リア樹脂	1	ベージュ	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。 ・本体OP01696、ヒドOP01703 でお届けします。 ・引掛シーリング付 ・LEDの光色には色ムがあります。 ご了承ください。	尺度 1 / 5 重量 0.6 kg 検印 望月	品番 MP40653 電球 LED電球 E26(別)	印	印	島 箭
7	ランプ	アルミ	1	サテングレーブラック塗装						
6	ランプ固定ナット	真鍮	1	サテングレーブラック塗装						
5	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8						
4	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ仕上						
3	ソケット	磁器	1	E26						
2	本体	アルミダイカスト	1	サテングレーブラック塗装	特記事項	作成日	2023.04.28		maxRAY	A Harmony of Light and Space
1	ヒート	アルミ	1	別表参照 内面メッキナット						
部番	部品名	材質	数	備 考						