



ランプ品番	光源色	演色性	LEDランプ寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
LDA12L-G/100W/2	電球色タイプ(2700K)	Ra80	40,000時間	1,313Lm	109.4Lm/W
LDA3L-G/D/22/6A	赤系電球色タイプ(2200K)	Ra80	20,000時間	216Lm	86.4Lm/W
LDG3L-G/D/22/9A					
LDG3L-G/D/22/12A					



※1: LEDランプ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

別表

カラー	仕上色
-03	サテンサンドベージュ塗装仕上
-25	サテンチャコールグレー塗装仕上
-21	サテンパーントブラウン塗装仕上

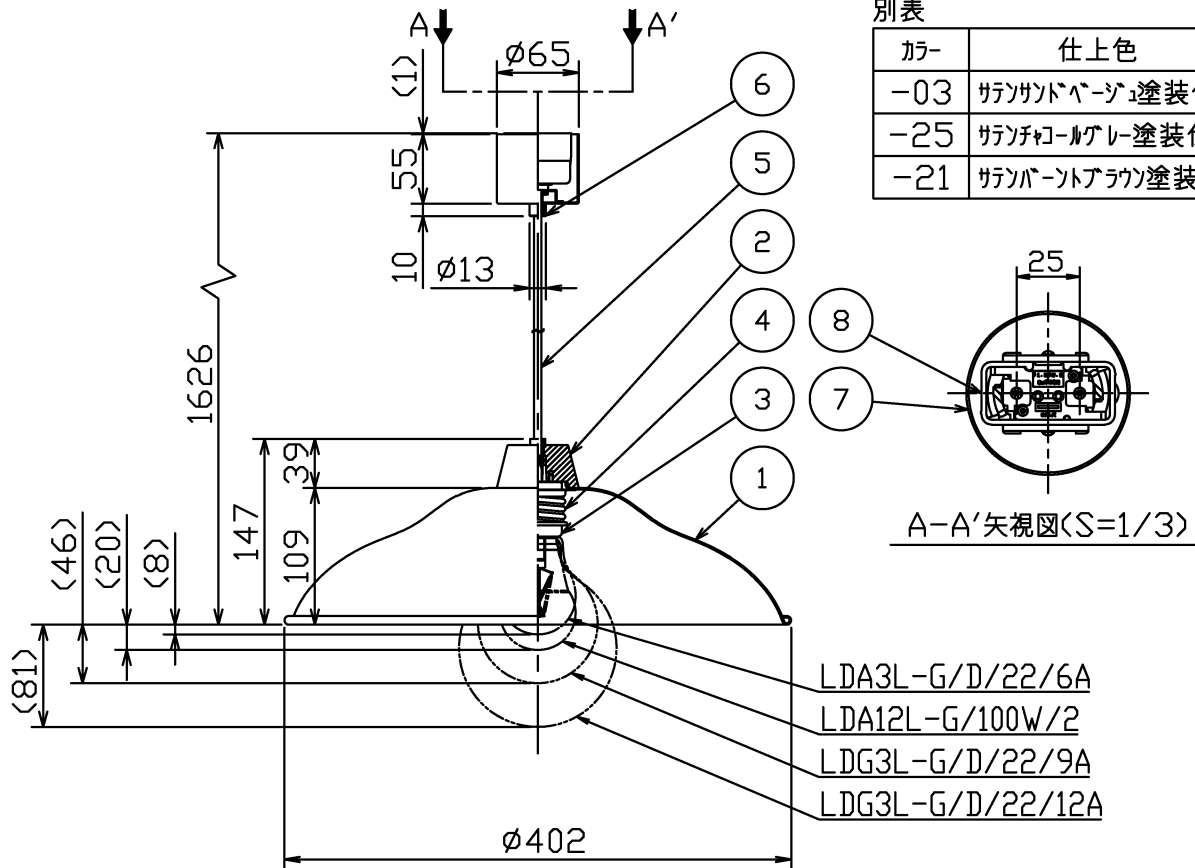

LDA3L-G/D/22/6A
LDA12L-G/100W/2
LDG3L-G/D/22/9A
LDG3L-G/D/22/12A

電気特性及び調光仕様

指定LEDランプ(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)	調光	適合調光器	接続台数
LDA12L-G/100W/2 (ME99866-91)	AC100	50/60	0.20	12.0	20	不可	—	—
LDA3L-G/D/22/6A (ME99215-87)			0.04	2.5	4	可 (3~100%)	DP01230	単独取付時: 27台 接続取付時: 24台
LDG3L-G/D/22/9A (ME99216-87)						可 (5~100%)	DP01346	単独取付時: 47台 接続取付時: 39台
LDG3L-G/D/22/12A (ME99217-87)								

8	引掛シーリング	リブ樹脂	1	ベージュ	・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。 ・本体DP01696、ヒートDP01704 でお届けします。 ・引掛シーリング付 ・LEDの光色には色合いがあります。 ご了承ください。	尺 度 1 6 品 番 MP40654 重 量 0.9 kg 電 球 LED電球 E26(別)	検 望 月 印 島 箭
7	ワザ	アルミ	1	サテングレーブラック塗装			
6	ワザ固定ナット	真鍮	1	サテングレーブラック塗装			
5	電源コード	耐熱ビニル	1	ブラック φ5.8			
4	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ仕上			
3	ソケット	磁器	1	E26			
2	本体	アルミダイカスト	1	サテングレーブラック塗装			
1	ヒート	アルミ	1	別表参照 内面ブラック	特記事項 作成日 2023.04.28		
部番	部品名	材質	数	備考			