
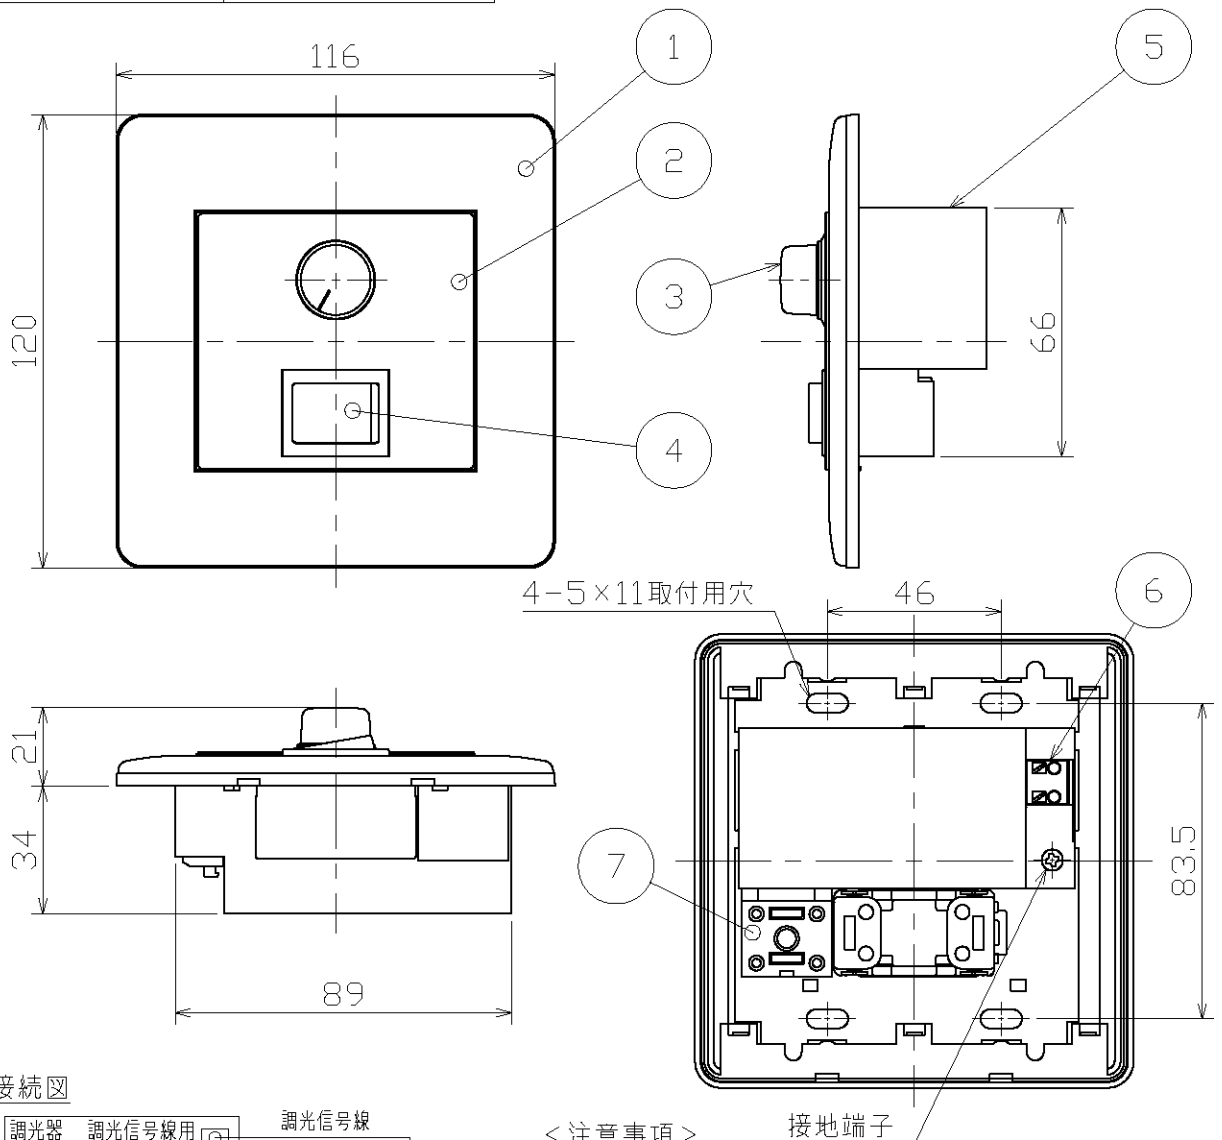



仕 様

入力電圧	周波数	消費電力	調光信号出力	照明調光率
AC100V ~254V	50/60Hz	4.0W	13V PWM 1kHz 250mA 無極性	5~100%

調光信号線指定電線	電源線指定電線
CPEV/FCPEV φ0.9,φ1.2	単線 φ1.6,φ2.0



接続図

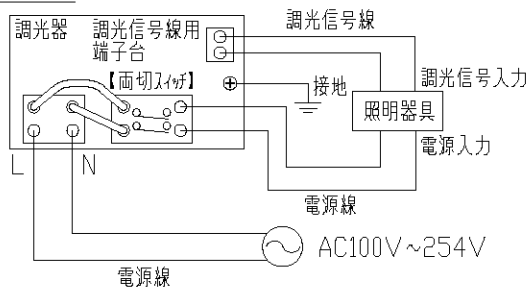

※電源スイッチの操作にかかわらず常時調光信号が出力されます。
※2箇所での点滅はできません。(三路スイッチ不可)

< 注意事項 >

- 必ず接地処理を実施してください。
- 2箇所での調光(多箇所制御)はできません。
- 調光信号線にシールド付線(CPEV-S)はご使用にならないでください。やむを得ずご使用する場合、シールド線は渡り配線し1点アースを行ってください。シールド線処理が不十分な場合はノイズによりチラツキの原因となります。
- 接続台数には制限があります。接続する照明器具側取扱説明書、仕様図に従い接続してください。

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	電源端子台	樹脂	1	速結式	PWM調光信号方式 ・指定器具専用 ・両切りスイッチ仕様 ・2個用スイッチボックスに適合 (スイッチボックス付) 適合負荷容量12A 調光信号線総配線長 100m以下 特記事項	尺 度	1 2	品 番	□P01358
6	調光信号用端子台	ナイロン	1	速結式					
5	裏ケース	鋼板	1	三価クロメート仕上	検 印	重 量	0.4 kg	電 球	-
4	電源スイッチ	UM-E	1	両切りスイッチ					
3	つまみ	ABS	1	ホワイト	成 品	2016.09.06	徳 田	印	勝 田
2	操作プレート	ABS	1	ホワイト					
1	化粧パネル	ABS	1	ホワイト	部 番	部 品 名	材 質	数	備 考