
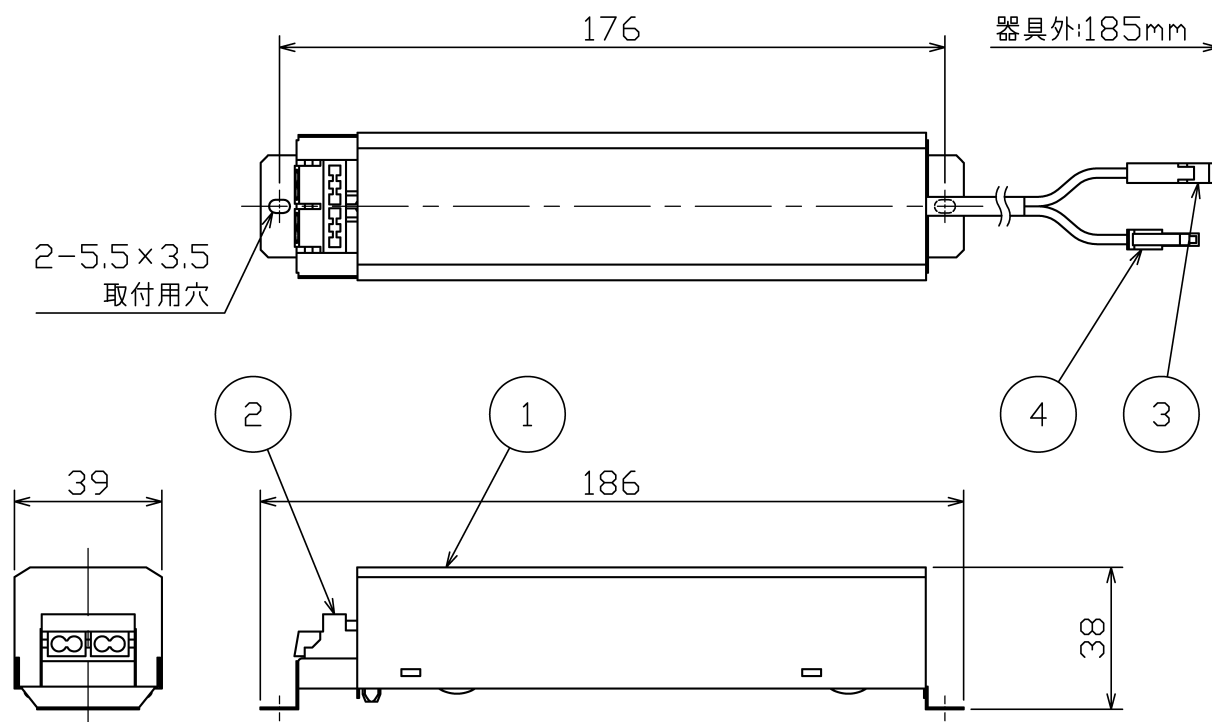




〈取扱時のご注意〉

1. 周囲温度は5℃～35℃でご使用ください。
2. 結露対策されていません。結露しないようご注意ください。
3. 指定調光器との組み合わせによる位相制御調光対応。
4. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
5. LEDの並列接続には対応していません。
6. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないでください。
7. 二次側リード線に張力が加わらないように設置してください。
8. 適合器具以外の器具と合わせて使用しないでください。

入力側

適合接続電線
単線：φ1.6～φ2.0

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・LED定電流電源(700mA) ・100V専用 ・器具同梱専用	尺	1	品	番	□P01536
6						度	2			
5					・位相制御調光器□P01230. □P01346との組み合わせで 連続調光3～100%が可能	重	0.24	電	球	—
4	－側コネクター	ナイロ	1	1P		量	kg			
3	＋側コネクター	ナイロ	1	1P	器具との組み合わせによる電気 特性は、器具側の仕様図をご 参照ください。 特記事項	検	石	印	—	勝
2	電源端子台	PP	1	速結式(送り付)		印	倉			
1	本体	SUS	1	脱脂	作	成	2019.07.05			
部番	部品名	材質	数	備考	日					