


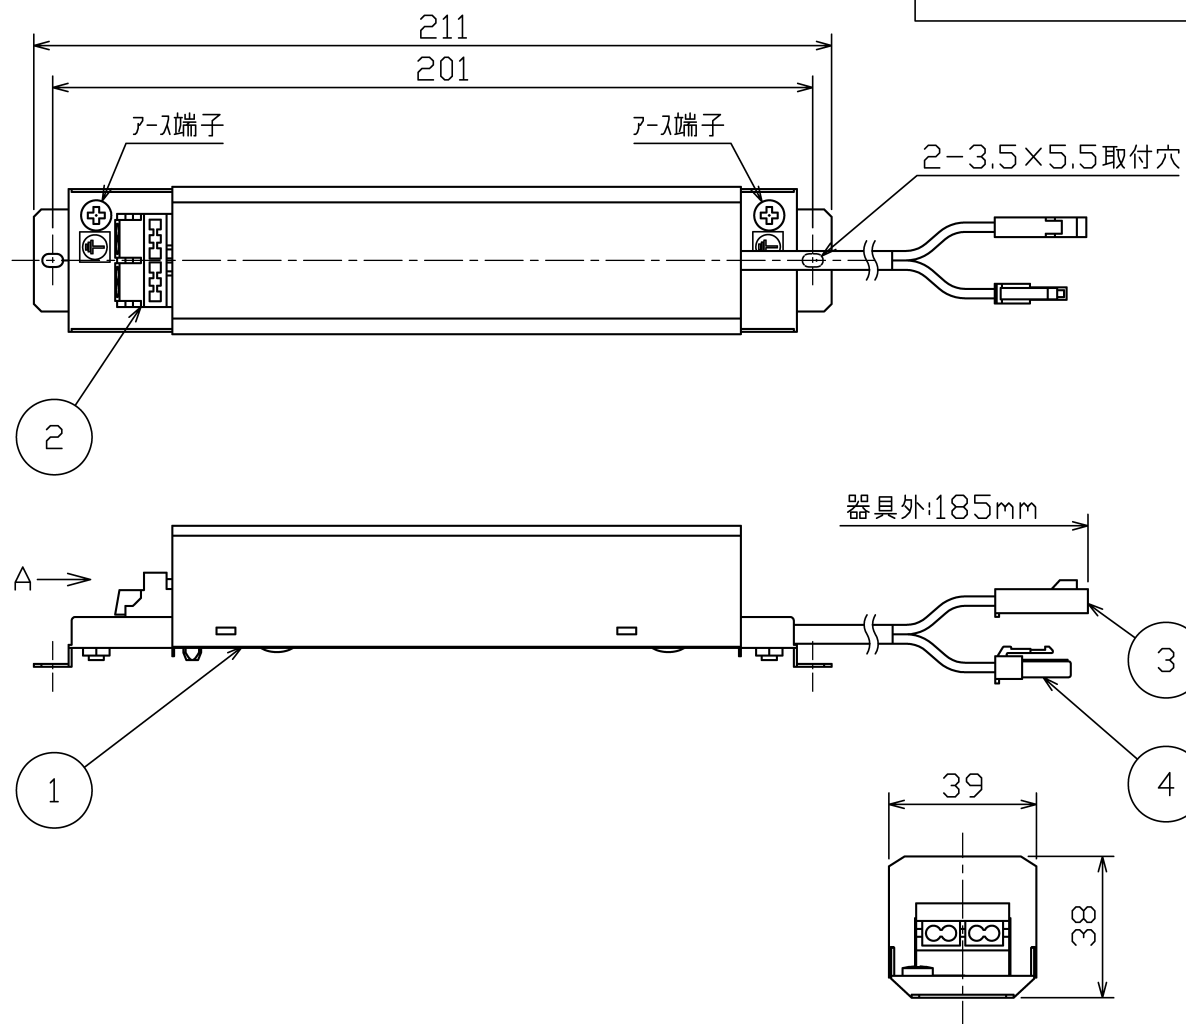

1. 周囲温度は5℃～35℃でご使用下さい。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 指定調光器との組合せによる位相制御調光対応。
4. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用下さい。
5. LEDの並列接続には対応していません。
6. 電源が入った状態でコネクターを脱着しないで下さい。
7. 二次側リード線に張力が加わらないように設置して下さい。
8. 適合器具以外の器具と組合わせて使用しないで下さい。

適合接続電線
単線：φ1.6～φ2.0

7					・LED定電流電源（700mA） ・100V専用タイプ ・器具同梱専用 ・位相制御調光器OP01230、01346との組合せで連続調光3～100%が可能 ・器具との組合せによる電気特性は、器具側の仕様図をご参照ください。 特記事項	尺度 1 / 2 重量 0.26 kg 検印 石倉	品番 OP01537 電球 — 印 勝田 印 島 印 箭
6							
5							
4	－側コネクタ	ナイロン	1	1P			
3	＋側コネクタ	ナイロン	1	1P			
2	電源端子台	ポリプロピレン	1	速結式（送り付）			
1	本体	ステンレス	1	脱脂	作成日 2019.11.13	 maxRAY A Harmony of Light and Space	
部番	部品名	材質	数	備考			