

LEDムービングスポットライト

SolaSpot 2000

HIGH END SYSTEMS

an ETC Company

■ 主な特長と機能

- あらたなハイパワーLED光源により、25000 lmの高出力を達成
- ゴボやアニメーションなど、充実した機能をもつトータルパッケージ
- 深みのある色を作り出すCMYカラーミキシングとダイクロカラーホイール
- レンズの曇りを抑制するレンズデフォッグシステムでゴボのシャープさをキープ
- メンテナンス性が高いモジュール構造を採用




■ 主な仕様


動作特性	
パン	540°
ティルト	265°
パン・ティルトロック機構搭載 ヨークアームハンドル	
光学特性	
LEDタイプ	600W白色
器具光束	25,000Lumen
ズーム範囲	5°~45°
色温度	6500K
演色性	CRI 75以上
機能	
16bit制御 (調光、パン・ティルト、フォーカス、ズーム) リモートアイリス フロストフィルタ ローテート3面・リニアプリズム オートフォーカス アニメーションホイール アートFXガラスホイール インディゴハイライタ(ブルーLEDエフェクト) レンズデフォッグシステム LCDディスプレイメニューシステム(バッテリー搭載)	
カラー・ゴボ	
ローテートゴボ	2枚、各6枚+オープン(交換可能)
固定カラー	6色+オープンホワイト CMYカラーミキシング CTO色温度リニア可変
制御	
制御信号	DMX512/RDM(43チャンネル)
DMX入出力端子	XLR3ピン/5ピン イン/アウト
電源特性	
定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
定格電流	10-4A
定格電力	1000W
電源入力	パワコン
外観特性	
寸法	W475 x H838 x D302(mm) ※ヘッド上向き時
質量	41kg
本体塗色	黒(白 *オプション)
その他	
冷却方式	静音ファン(モード選択可能)
海外適合規格	ETC、CE
付属品	ロードケース、取り付けアタッチメント、安全ワイヤ、電源ケーブル

■ 外径寸法図

(単位:mm)

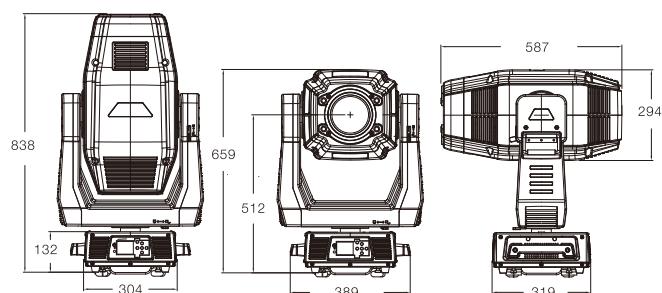

■ 照度データ

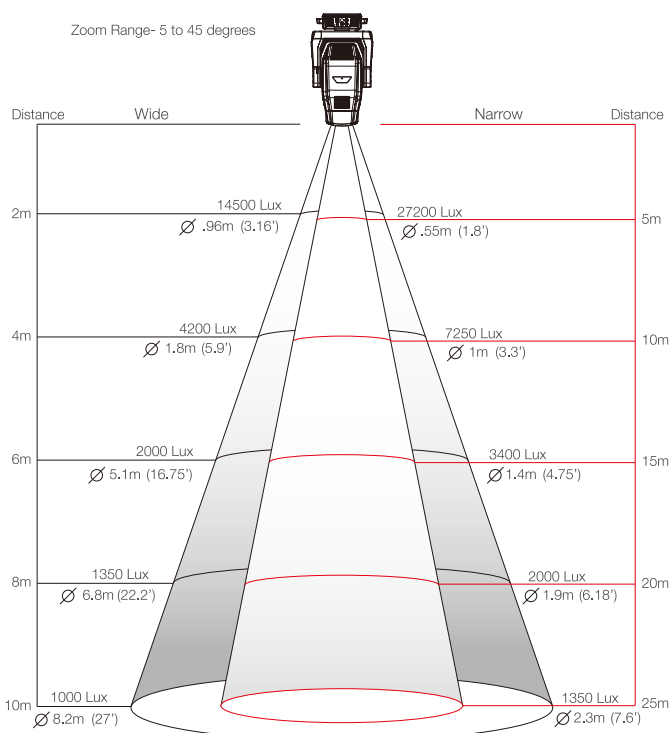

- この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
- この資料に記載されている内容は、2016年5月現在のものです。

資料