

Compact light control unit

200Plus series consoles

200Plus シリーズは、イベントスペースやライブハウス、教育関連施設など、中小規模演出スペースの照明制御に最適なコンパクト形状とシンプルな操作性を備えたライティングコンソールです。

操作する器具の台数に合わせて選択できる 12/24 モデルと 24/48 モデルをラインアップ。どちらも2段プリセットフェーダ (Two scene mode)、サブマスタモードをはじめ、全 6 つの操作モードをシーンに合わせて切り換えることができます。

また、VGA 出力ポートから外部ディスプレイに接続することで、操作の視認性を高められることに加え、プログラムしたショーファイルを USB メモリに保存できるなど、使いやすさを追求しています。



主な特長と機能


- 外部ディスプレイ接続対応 (VGA800x600ピクセル)
- USBメモリへのショーファイル保存可能
- 6つの操作モードで柔軟なオペレーションを実現
 - ・シングルシーンモード
 - ・ツーシーンモード
 - ・サブマスターモード
 - ・ムービングライトモード
 - ・LEDモード
 - ・FXモード
- 任意のトリガボタン設定可能 (フォグマシーンなど)
- カラーLEDボタン内蔵
- DMX512、Art-Net出力対応

機能	12/24	24/48
操作モード	シングルシーン、ツーシーン、サブマスター ムービングライト、LED、FX 48	
1ページの最大サブマスタ	24	24
サブマスタ用ページ	12	1152
合計サブマスタ	288	12
FXスタック	12	96
各FXスタックの最大ステップ	48	1152
最大レコーディングステップ	576	24
最大制御ムービングライト	12	24
最大制御LED	12	○
ショーファイルのUSBメモリ保存	○	2
DMXトリガーボタン	2	512
最大DMX出力チャンネル	512	12
DMX入力レコーディング	12	アナログVGA
外部ディスプレイ	アナログVGA	


外径寸法図

(単位: mm)

【24/48 model】

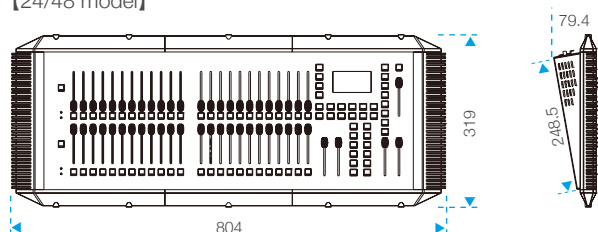

【12/24 model】

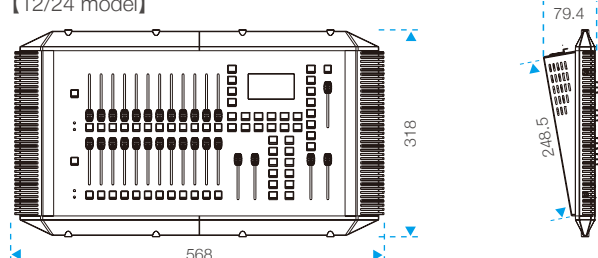

主な仕様

- 電源部
 - ユニバーサル電圧対応ACアダプタ
 - 定格電圧: AC100V~240V (50/60Hz)
 - 定格電流: 1.4A(Max.)
- 外部入出力
 - DMX512 入力 (XLR5ピン)
 - DMX512 出力 (XLR5ピン)
 - DMXベース出力 (XLR5ピン)
 - イーサネットポート (RJ45)
 - USBポート (タイプA)
 - VGA出力ポート
- 寸法
 - <12/24 model>
568(W)×79.4(H)×318(D) mm
 - <24/48 model>
804(W)×79.4(H)×319(D) mm
- 重量: 6.8kg(12/24)、9.5kg(24/48)
- 動作周辺温度: 0℃~40℃
- 海外適合規格: CE
- 標準付属品: ACアダプタ、ダストカバー、日本語ユーザマニュアル(別途ご請求下さい)
- オプション: 専用ケース



200Plus 24/48 console



200Plus 12/24 console

USHIO
USHIO LIGHTING

ウシオライティング株式会社

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-7-30 ORE名駅東ビル
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-12 博多駅南MTビル

www.ushiolighting.co.jp

- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合があります。
- このカタログに記載されている内容は、2014年2月現在のものです。

Tel:03-3552-8264(直)
Tel:06-6395-6161(代)
Tel:052-589-1340(代)
Tel:092-411-5945(代)

PHILIPS
Strand Lighting

ウシオライティングは、
Philips Entertainment
(Showline, Selecon, Strand Lighting)の、
日本正規代理店です。