


**電源**                      150W電源    DC24V    屋内・屋外兼用    調光型

<b>仕様</b>	
入力電圧： 90-220VAC ( 47-63Hz )	使用環境温度： -30~+60℃
出力電圧： DC24V	期待寿命： 50000時間 ( 周囲温度45℃ )
出力電流： 最大6.25A	使用環境湿度： 5~95% ( 結露なきこと )
定格出力電力： 150W	質量： 1038g
推奨使用出力： 7~150W	構造： アルミ 自然空冷方式
IP： IP66対応	適応規格： 電安法、雑音端子電圧 ( J55015 )
調光信号： PWM、5~100%	高調波入力電力規制 ( IEC61000-3-2 )

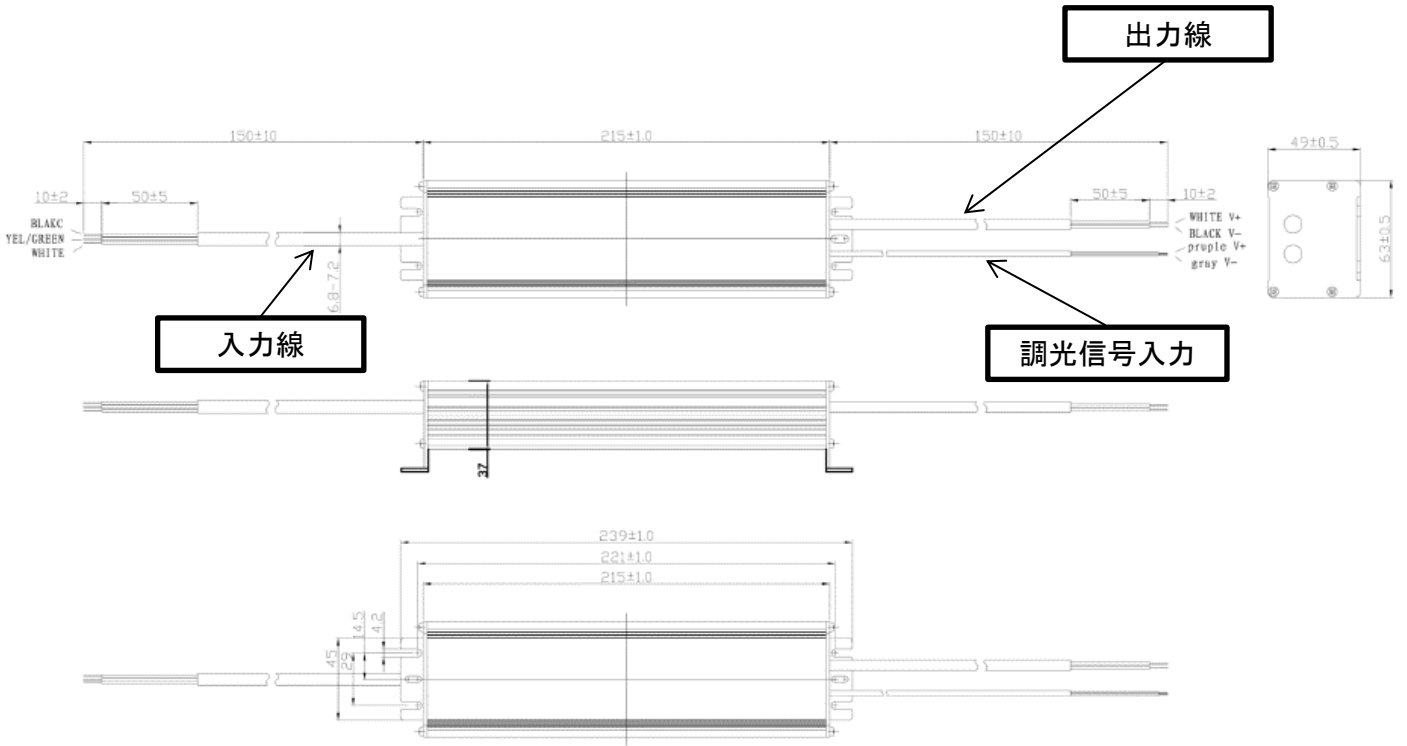

**注意事項**

- ・ 推奨使用出力は7~150Wの範囲になります。
- ・ 調光には指定PWM調光器をご使用ください。( OP01286-01、OP01318-00 )
- ・ 位相調光器は適合しません。
- ・ 推奨固定用ねじはM4 L6 mmとなります。

単位：mm

部品名	材質	備考	36-31856-99
本体ケース	アルミニウム		
入力線	0.75mm <sup>2</sup>	黒色 ( L )	DC24V 直流電源装置 オスラム品番 OT150/100-200/24 DIM P G2
	0.75mm <sup>2</sup>	白色 ( N )	
	0.75mm <sup>2</sup>	黄色/緑色(アース)	
出力線	1.0mm <sup>2</sup>	赤色 ( + )	製造元 オスラム株式会社
	1.0mm <sup>2</sup>	黒色 ( - )	
調光信号入力線	0.75mm <sup>2</sup>	紫色	販売元 マックスレイ株式会社
	0.75mm <sup>2</sup>	灰色	
固定用穴		4*Φ4.2	
2017.7.5			