
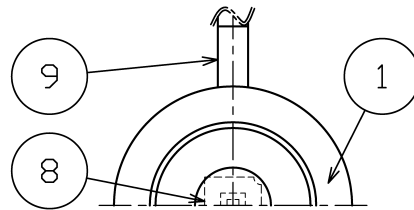
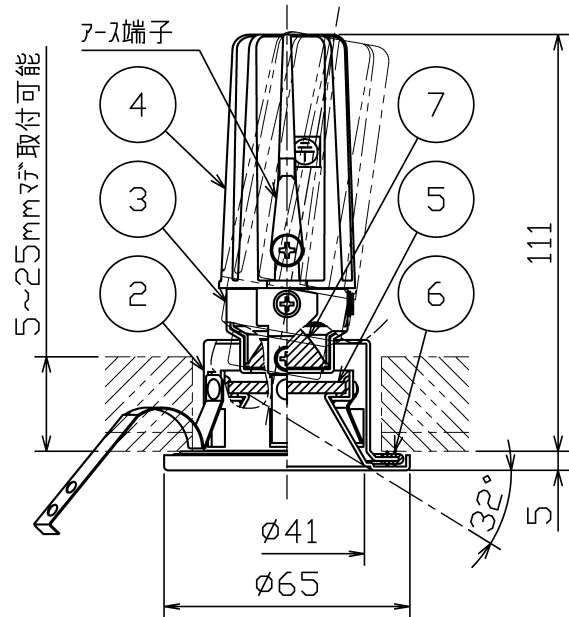
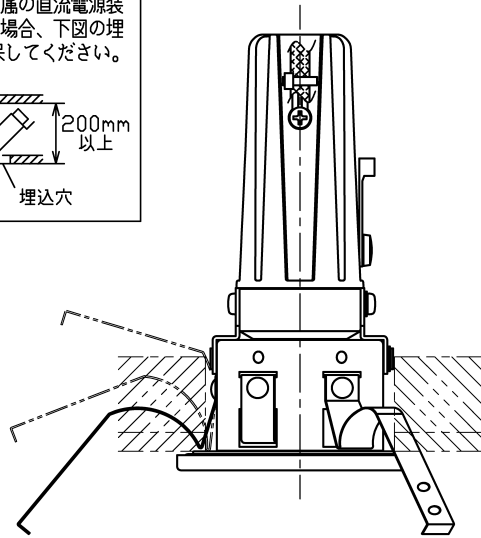
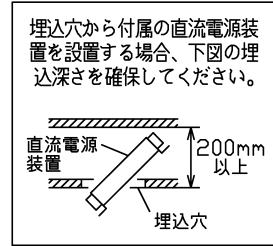
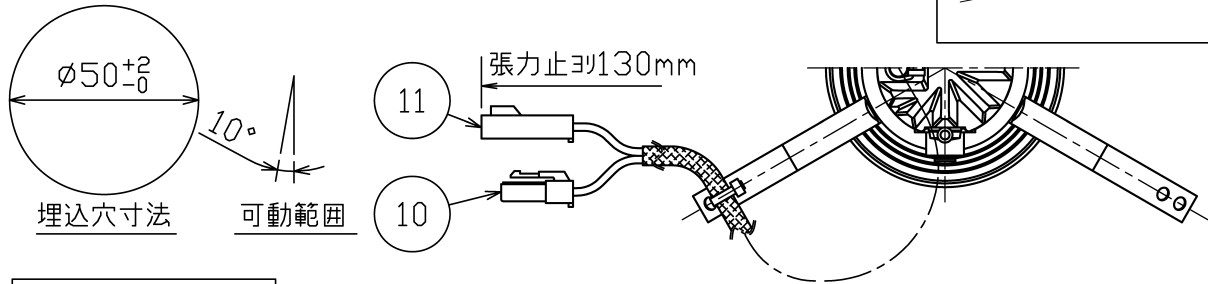


品番	光源色	演色性	LEDモジュール寿命 ^{※1}	定格光束	固有材料消費効率
65-20947-00-90	電球色777(2700K)	Ra93	40,000時間	375Lm	31.5Lm/W
65-20947-00-91	電球色777(3000K)			397Lm	33.3Lm/W

※1: LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



調光器接続可能台数

適合調光器	接続台数
□P01230	調光器の容量80%以内で ご使用ください。
□P01346	

※2: 位相調光器は施工条件によって接続容量が変化します。
(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

直流電源装置	寸法(mm)	重量(kg)
□P01537	L211・W39・H38	0.26

別表

カラー	① 仕上色
-00	アルミ鏡面仕上/枠部: ホワイト塗装仕上
-02	アルミ鏡面仕上/枠部: ブラック塗装仕上

電気特性(□P01537-70使用時)

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.12
定格消費電力(W)	11.9
定格入力容量(VA)	12

②

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
11	側コネクタ	ナイロン	1	1P
10	側コネクタ	ナイロン	1	1P
9	取付バネ	スチール	3	脱脂
8	LEDモジュール	-	1	1粒
7	レンズ	アクリル	1	広角
6	パッキン	シリコンゴム	1	白
5	カバー	強化ガラス	1	透明
4	ヒートソク	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
3	レンズカバー	アルミ	1	ブラック塗装仕上
2	本体	アルミ	1	ホワイト塗装仕上
1	枠	アルミ	1	別表参照

防湿形
・ミラブル-A/ベ-スツク
・広角タイプ
・直流電源装置
□P01537付(別置)
・近接照射限度0.15m
・位相制御調光器□P01230・
□P01346との組合せで、
連続調光3~100%が可能。
・LEDのみの交換はできません。
・LEDの光色には色あがりが
あります。ご了承ください。
特記事項

作成日 2020.03.02

尺度	1 / 2	品番	MD20947		
重量	0.2 kg	電球	LED8.5W (付)		
検印	石倉	印	勝田	印	島箭

