


適合オプション		最大延長長さ
延長コード(1.5m)	□P01277	組合せ合計 4.5mまで
延長コード(0.75m)	□P01276	

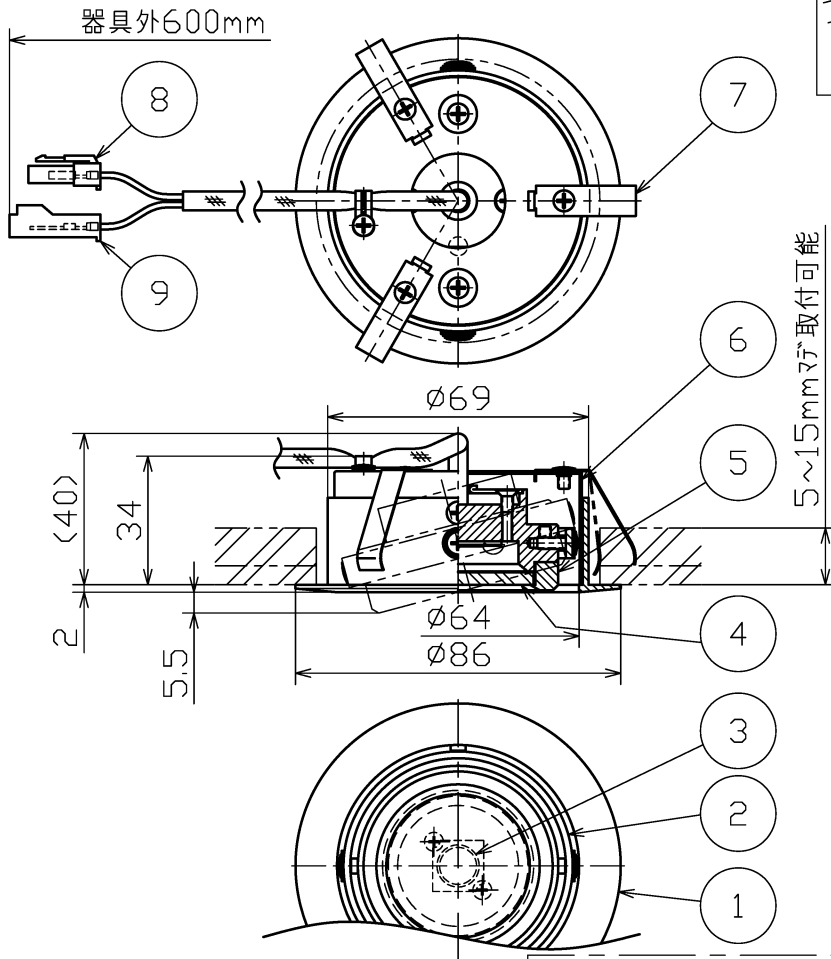

埋込穴寸法(S=1/3)

※ 灯具は全方向に15°可動します。


可動範囲

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01438	L175・W48・H42	0.20
□P01539	L130・W23・H22	0.09
□P01440	L110・W40・H30	0.12

別表

カラー	①⑤仕上	②仕上	⑥仕上
-00	木目塗装仕上	木目塗装仕上	木目塗装仕上
-02	アクリル塗装仕上	アクリル塗装仕上	アクリル塗装仕上
-35	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上	
-38	ゴールド塗装仕上	アクリル塗装仕上	


●最小施工寸法

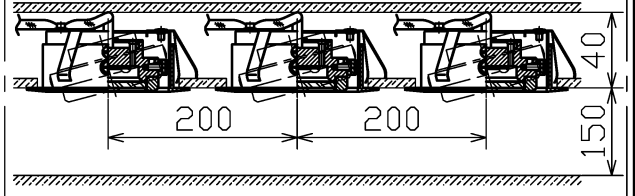

天井取付時埋込必要寸法

埋込穴から付属の直流電源装置を設置する場合、下図の埋込深さを確保してください。

(※天井材厚15mmの場合)

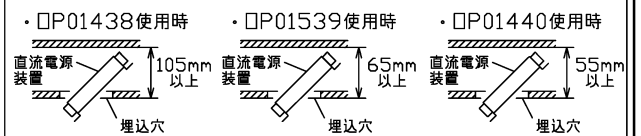

※ 棚板に施工する場合は埋込穴からの挿入はできません。

①

安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
9	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
8	＋側コネクタ	ナイロン	1	1P
7	取付バネ	スチール	3	脱脂
6	本体	鋼板	1	別表参照
5	灯具	アルミ	1	別表参照
4	前面カバー	強化ガラス	1	片面消加工
3	LEDモジュール	—	1	COB
2	リング	真鍮	1	別表参照
1	枠	アルミ	1	別表参照

特記事項	・VIVID 直流電源装置付(別置) 近接照射限度0.15m ・LEDのみの交換はできません。 ・LEDの光色には色あがりがあります。 ご了承ください。 ・ページ2/2にその他仕様詳細記載。	尺度	1 / 2	品番	MD20861		
	重量	0.2 kg	電球	高出力:LED 5.9W	低出力:LED 3.9W		付
検印	徳田	印	勝田	印	勝田	印	勝田
作成日	2018.01.18	MaxRAY		A Harmony of Light and Space		ページ	1/2

