


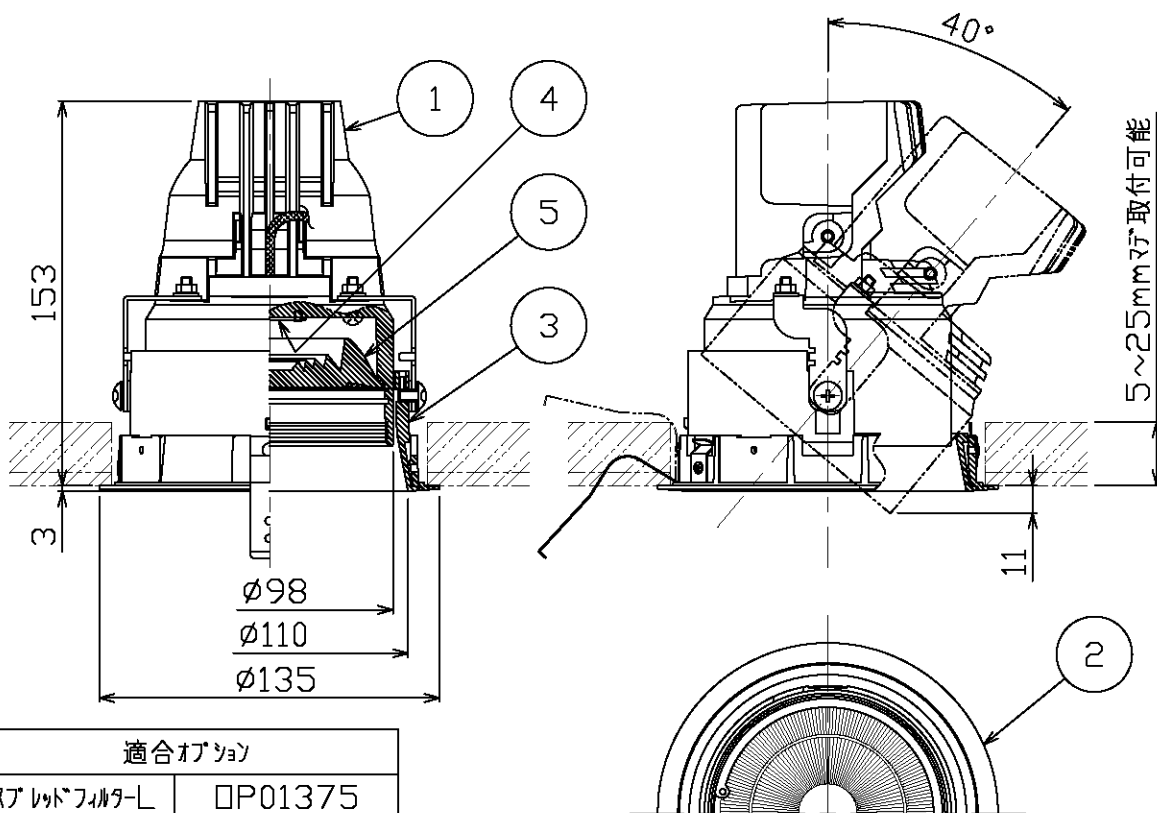


埋込穴寸法S=1/6

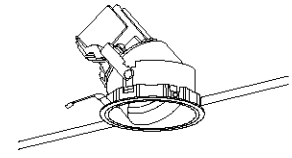

回転角度 350°

可動範囲

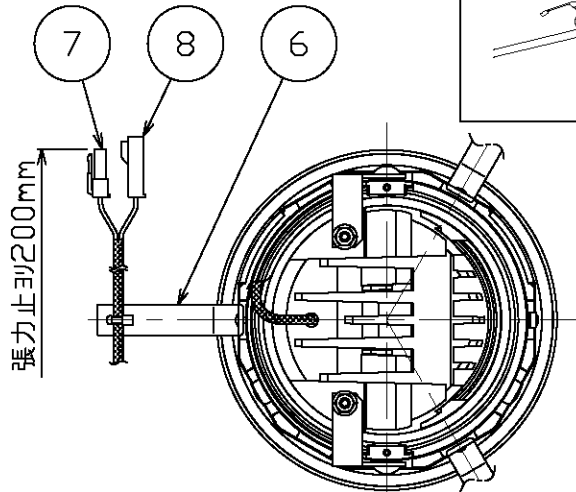

適合オプション	
スプレッドフィルター-L	□P01375
拡散フィルター-L	□P01376

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01387	L267・W63・H46	0.38
□P01388	L229・W53・H44	0.34

別表

カラー	①仕上	②③仕上
-00	ホワイト塗装仕上(内面アブラク)	ホワイト塗装仕上
-02	アブラク塗装仕上	アブラク塗装仕上

部番	部品名	材質	数	備考
8	一側コネクター	ナイロン	1	1P
7	+側コネクター	ナイロン	1	1P
6	取付バネ	スチール	3	脱脂
5	ビス	ポリカーボネート	1	中角
4	LEDモジュール	-	1	COB
3	回転枠	アルミダイカスト	1	別表参照
2	枠	アルミダイカスト	1	別表参照
1	本体	アルミダイカスト	1	別表参照

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- ・中角タイプ
- ・直流電源装置付(別置)
- ・近接照射限度0.3m
- ・LEDのみの交換はできません。
- ・LEDの光色には色あがりがあります。ご了承ください。
- ・ページ2/2にその他仕様詳細記載。

特記事項

尺度	1 / 3	品番	MD20932	
重量	1.1 kg	電球	LED43.1W (付)	
検印	徳田印	勝田印	島	箭

作成日 2016.09.02

A Harmony of Light and Space

ページ	1/2
-----	-----

