

フルカラーLEDウォッシュライト

ALCHEMY5



■ 主な特長と機能

- ハイパワー 6色LED光源による豊かな色表現力
- 再現幅が広いリニア色温度可変(1800 ~ 10000K)
- 柔らかなエッジの250mmフレネルレンズ
- ハレーションを抑えるトップハット
- 横長へ広げられる角度調整が可能なビームシェイプ機能
- 劇場やTVスタジオ向けに考慮された静音設計




■ 主な仕様


品番	ALCHEMY 5
光源特性	
LED	6色LED光源 (レッド、グリーン、ブルー、アンバー、シアン、ライム)
光束	10800 lm
光学特性	
ズーム範囲	10 ~ 47°
レンズ	直径250mm フレネルレンズ
動作特性	
パン/ティルト	540° / 220° (16ビット制御) パン・ティルトロック
カラー	グリーン補正 (グリーン・マゼンタポイント) 100以上のカラーフィルターエミュレート ディープレッド・ブルー用フィルター リニア色温度可変 (1800 ~ 10000K)
機能	ビームシェイパー (回転・インデックス可能) フロスト 2種類 (ライト・ヘビー) トップハット (ハレーション抑制)
制御	
制御信号	DMX / RDM / ArtNet 4 / sACN 対応
制御チャンネル	6モードから選択
制御入出力端子	DMX: XLR 3ピンおよび5ピン イン・アウトパネルコネクタ ArtNet sACN: イーサコンRJ45コネクタ
操作・設定	LCDグラフィックディスプレイ+4ソフトキー (自動表示回転) 電源未接続時のディスプレイシステム設定用Li-Feバックアップバッテリー
電源特性	
定格電圧	フルレンジ 100-240V AC 50 / 60 Hz
定格電力	最大 450W
電源コネクタ	パワコンTRUE1 イン・アウトパネルコネクタ
冷却ファン	スタンダード・サイレント
外観特性	
外形寸法	W450xD292xH617 mm (ヘッド上向き時)
本体重量	26.5kg
本体塗装色	黒
その他	
防塵防滴保護等級	IP20
動作周辺環境温度	-10/40℃
付属品	クランプ取り付けアタッチメント 安全ワイヤ 電源ケーブル

■ 外形寸法図


(mm)

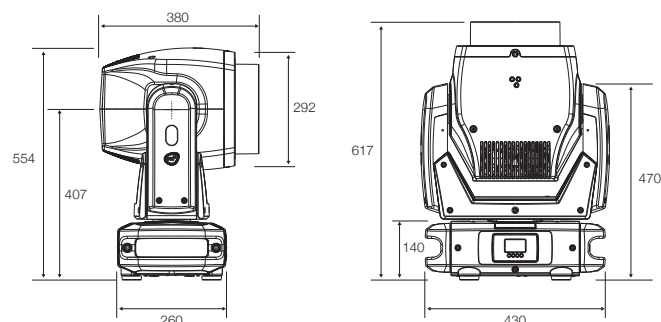

■ 配光データ

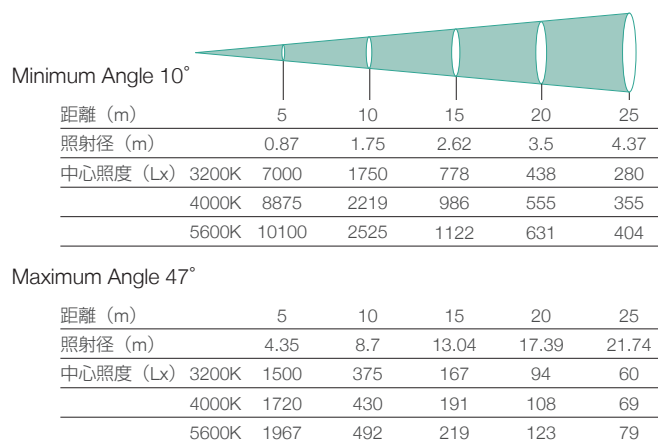

■ 波長特性

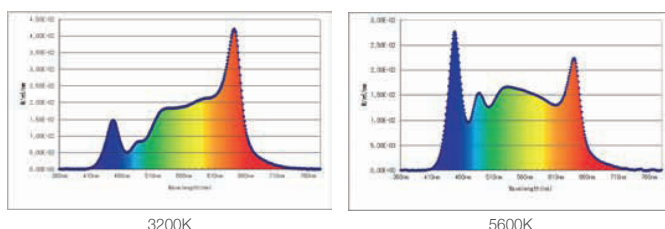

- この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
- この資料に記載されている内容は、2019年6月現在のものです。