




LEDムービングウォッシュライト

ALCHEMY 7

■ 主な特長と機能

- ハイパワー6色LED光源による豊かな色表現力
- 再現幅が広いリニア色温度可変(1800K~10,000K)
- 柔らかなエッジの250mmフレネルレンズ
- ハレーションを抑えるトップハット
- 限られた範囲を照らすフレーミングシステム
- 横長へ広げられる角度調整が可能なビームシェイプ機能
- 劇場やTVスタジオ向けに考慮された静音設計



■ 主な仕様一覧


Product Name(No.) : ALCHEMY 7

光源特性	
LED	800W 6色 LED光源 (レッド、グリーン、ブルー、アンバー、シアン、ライム)
光束	22,000 lm
光学特性	
ズーム範囲	15~50°
レンズ	直径250mm フレネルレンズ
動作特性	
パン/ティルト	540° / 220° (16ビット制御)
パン・ティルトロック	
カラー	
グリーン補正	
100以上のカラーフィルターエミュレート	
ディープレッド・ブルー用フィルター	
リニア色温度可変(1800~10000K)	
機能	
2ブレード回転フレーミングシステム(傾き±30度、回転±90度)	
ビームシェイパー(回転インデックス可能)	
ヘビーフロスト	
トップハット(ハレーション抑制)	
Hi-Q調光テクノロジー	
タングステンエミュレーション	




制御	
制御信号	DMX / RDM / ArtNet 4 / sACN対応
制御チャンネル	5モードから選択(最大32チャンネル)
制御入出力端子	DMX: XLR 3ピンおよび5ピン イン・アウトパネルコネクタ ArtNet sACN : イーサコンRJ45コネクタ
操作・設定	LCDグラフィックディスプレイ+4ソフトキー(自動表示回転) 電源未接続時のディスプレイシステム設定用Li-Fe/バックアップバッテリー
電源特性	
定格電圧	フルレンジ 100-240V AC 50 / 60 Hz
定格電力	最大800W
電源コネクタ	パワコンTRUE1 インパネルコネクタ
冷却ファン	スダンダート・サイレント
外観特性	
外形寸法	W449xD348xH704 mm(最大時)
本体重量	34kg
本体塗装色	黒
その他	
防塵防滴保護等級	IP20
騒音特性	1m:38dBA(サイレントモード)
動作周辺環境温度	-10/45℃
付属品	クランプ取り付けアタッチメント 安全ワイヤ 電源ケーブル

■ 寸法図

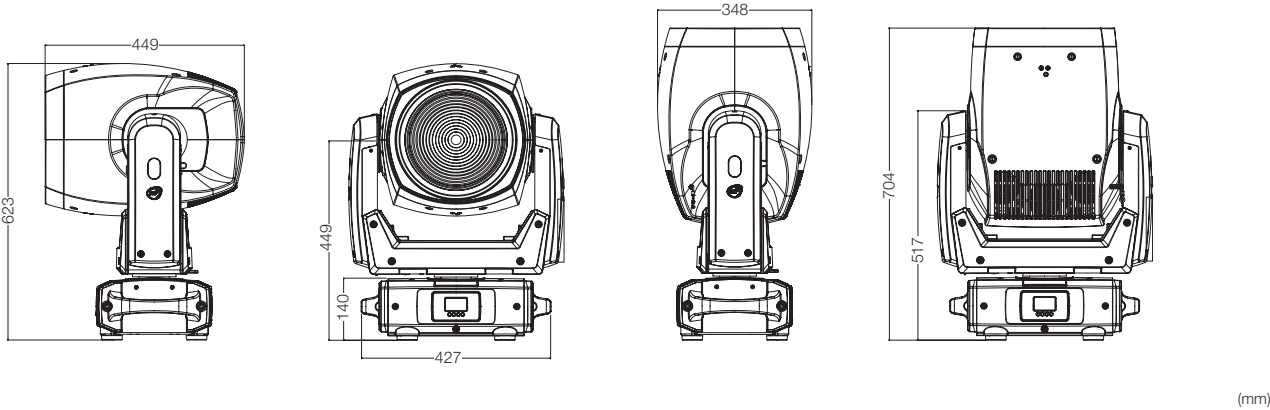

■ 配光データ

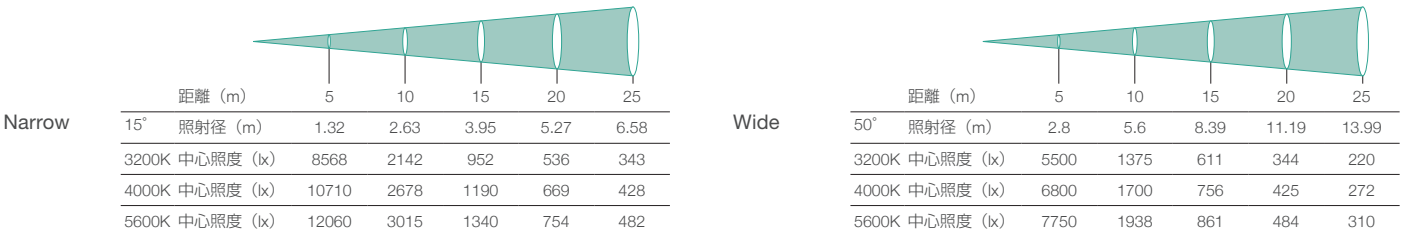

● この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
● 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
● この資料に記載されている内容は、2021年12月現在のものです。