

LEDムービングウォッシュライト

EUPHONY 3

■ 主な特長と機能


- 狭角のビームから均一に染め上げるウォッシュまで幅広い表現力
- RGBWのカラーミキシングで数多くの色を生成
- 電源がない仕組み前でも本体メニューの操作可能なバッテリー搭載
- シームレスに変化する白色ミックスの色温度変換パラメーター

■ 主な仕様

型式	EUPHONY 3
光源特性	
LED	60W フルカラーRGBW LED 7個
光束	7,500 lm
LED寿命	50,000時間(ルーメン出力70%)
光学特性	
ズーム範囲	5.6°~69° ソフトフロストフィルター内蔵
動作特性	
パン/チルト	540° / 215° (16ビット制御) 動作モード選択(スタンダード、サイレント)
カラー	RGBWカラーミキシング リアホワイト色温度生成(2800K-8000K) 16種ジェルフィルターエミュレーション
制御	
制御信号	DMX / RDM
制御チャンネル	18チャンネル、20チャンネル
制御入出力端子	DMX: XLR 3ピンおよび5ピン イン・アウトパネルコネクター
操作・設定	LCDグラフィックディスプレイ +4ソフトキー(自動表示回転) 電源未接続時のディスプレイシステム設定用 Li-Feバックアップバッテリー
電源特性	
定格電圧	100-240V AC 50 / 60 Hz
定格電力	最大420W
電源コネクタ	パワコンTRUE1 イン・アウトパネルコネクター
外観特性	
外形寸法	W329xD264xH474 mm(ベース部:319x264 mm)
本体重量	14kg
本体塗装色	黒
その他	
内部保護機器	過電圧回路保護装置、過熱回路保護装置
防塵防滴保護等級	IP20
動作周辺環境温度	-10/40℃
適合規格	CE Certification
付属品	クランプ取り付けアタッチメント 安全ワイヤー 電源ケーブル




■ 外形寸法図

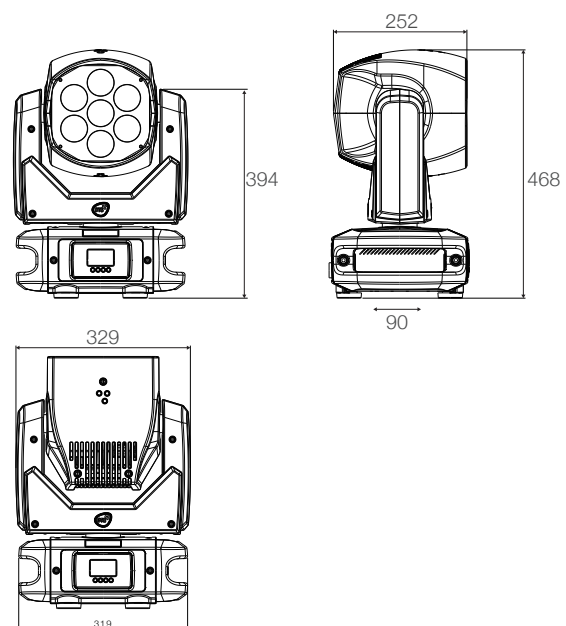

■ 配光データ

FULL RGBW

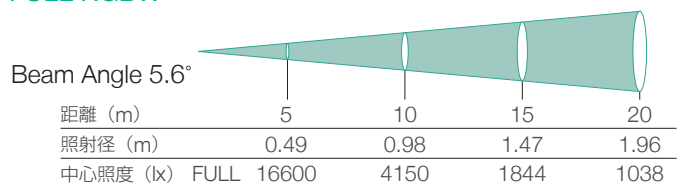

Beam Angle 69°

Beam Angle 69°	3	6	9	12
距離 (m)	3	6	9	12
照射径 (m)	4.12	8.25	12.37	16.49
中心照度 (lx) FULL	1213	303	135	76