



LEDバーライト

FOS 100 POWER SOLO FC

■ 主な特長と機能

- シンプルな機能に絞った約1m幅のLEDバーライト
- 照射角が異なる3種類のレンズから選択可能
- 広範囲を照らすRGBWハイパワーLEDを24個搭載
- 電源一体型でシンプルな設置スタイル
- 操作卓に合わせたDMXチャンネル設定が可能
- 遠隔で本体の設定操作が行えるRDMに対応




■ 主な仕様一覧

Product Name : FOS 100 POWER SOLO FC

光源特性	
LED	フルカラーRGBWLED 24個
光束	8,864 lm
LED寿命	50,000時間(ルーメン出力70%)
光学特性	
照射角度	10°/25°/40° ソフトフロストフィルター取付可能(オプション)
カラー	
RGBWカラーミキシング リニア白色色温度生成(2700K-8000K)	
制御	
制御信号	DMX / RDM
制御チャンネル	1, 4, 5, 6, 10, 15チャンネル
制御入出力端子	DMX: XLR 5ピン イン・アウトパネルコネクタ
操作・設定	4桁7セグメントLEDディスプレイ+4ソフトキー
電源特性	
定格電圧	フルレンジ 100-240V AC 50 / 60 Hz
定格電力	最大200W
電源コネクタ	パワコン イン・アウトパネルコネクタ
外観特性	
外形寸法	W990xD140.5xH168.4 mm
本体重量	7.3kg
本体塗装色	黒
その他	
防塵防滴保護等級	IP20 (IP65タイプもございます)
動作周辺環境温度	-10/40℃
適合規格	CE Certification
付属品	安全ワイヤ 電源ケーブル フィットジョイント M4ノブ

■ 寸法図

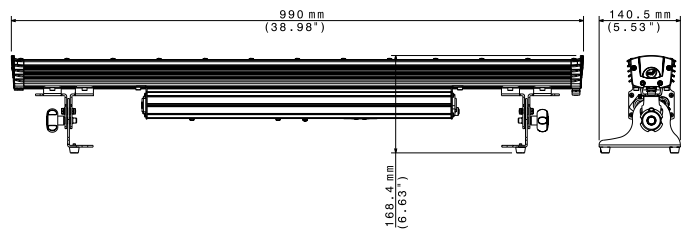

■ 配光データ

SP	10°	距離 (m)	3	6	9	12	15
		中心照度 (lx)	7028	1757	781	439	147
		照射径 (cm)	52	105	157	210	262
MF	25°	距離 (m)	3	6	9	12	15
		中心照度 (lx)	2267	667	296	167	107
		照射径 (cm)	133	266	399	532	665
WF	40°	距離 (m)	3	6	9	12	15
		中心照度 (lx)	1806	451	201	113	72
		照射径 (cm)	218	437	655	874	1092

● この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ● 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
 ● この資料に記載されている内容は、2022年1月現在のものです。