



VAYA

LED Lighting for architecture and landscape

VAYA Flood RGB

LED Flood Light RGB model

- 電源内蔵で、屋外電源盤を必要としない省施工を実現
- 屋外対応の優れた耐久性と防塵防滴性能
- ゴアベントの採用で結露対策も万全
- 目的に合わせて選べる3種の配光（10°、20°、40°）

VAYA Flood HP RGB

□ ビーム角 (3タイプ)



カラー：RGB Control
定格電圧：AC100～277V 50/60Hz
消費電力：105W
器具光束：3500lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：DMX512-A(3ch.)
DMXch.：3ch.
材質：アルミダイキャスト
重量：7.5 kg
寸法：W353×H353×D108mm
保護等級：IP 66（表面：重耐塩処理）
電源：一体型

VAYA Flood MP RGB

□ ビーム角 (3タイプ)



カラー：RGB Control
定格電圧：AC100～240V 50/60Hz
消費電力：72W
器具光束：2480lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：DMX512-A
DMXch.：3ch.
材質：アルミダイキャスト
重量：5.75 kg
寸法：W353×H275×D90.6mm
保護等級：IP 66（表面：重耐塩処理）
電源：一体型


VAYA Flood LP RGB

□ ビーム角 (3タイプ)















カラー：RGB Control
定格電圧：100～240V 50/60Hz
消費電力：45W
器具光束：1380lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：DMX512-A
DMXch.：3ch.
材質：アルミダイキャスト
重量：3.0 kg
寸法：W236×H223×D77.4mm
保護等級：IP 66（表面：重耐塩処理）
電源：一体型

システム構成例

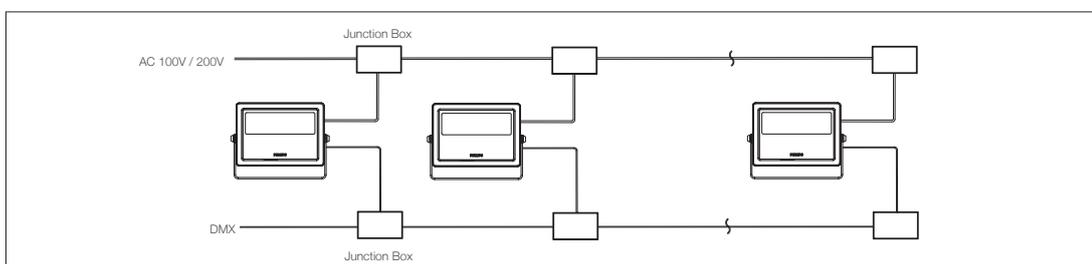

カスタマイズ、プランニング

目的や設置環境に合わせて、光源や治具のカスタムにも対応します。
また、演出のプランニング、システム構成、プログラミングもご相談ください。

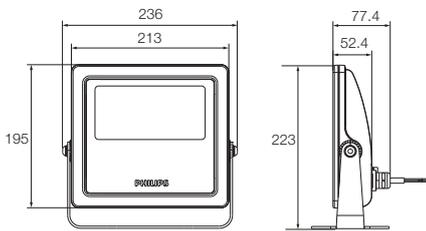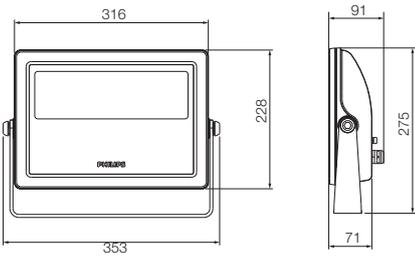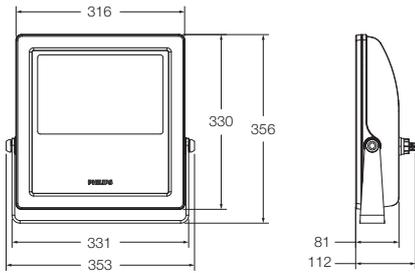

VAYA Flood White

DMX Dimming

LED Flood Light White model


- DMX 調光対応 (3ch.)
- 電源内蔵で、屋外電源盤を必要としない省施工を実現
- 屋外対応の優れた耐久性と防塵防滴性能 (結露対策も万全)
- 目的に合わせて選べる3種の配光 (10°、20°、40°)

VAYA Flood HP White / D

□ ビーム角 (3タイプ)



□ 光色 (2タイプ)



カラー：3000K | 4000K
定格電圧：100 ~ 277V 50/60Hz
消費電力：105W
器具光束：9700lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：DMX512-A
DMX：3ch.
材質：アルミダイキャスト
重量：7.75 kg
寸法：W353 × H353 × D108mm
保護等級：IP 66 (表面：重耐塩処理)
電源：一体型

VAYA Flood MP White / D

□ ビーム角 (3タイプ)



□ 光色 (2タイプ)




カラー：3000K | 4000K
定格電圧：100 ~ 240V 50/60Hz
消費電力：72W
器具光束：5656lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：DMX512-A
DMX：3ch.
材質：アルミダイキャスト
重量：5.75 kg
寸法：W353 × H275 × D90.6mm
保護等級：IP 66 (表面：重耐塩処理)
電源：一体型

VAYA Flood LP White / D

□ ビーム角 (3タイプ)




□ 光色 (2タイプ)









カラー：3000K | 4000K
定格電圧：100 ~ 240V 50/60Hz
消費電力：45W
器具光束：3380lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：DMX512-A
DMX：3ch.
材質：アルミダイキャスト
重量：3.0kg
寸法：W236 × H223 × D77.4mm
保護等級：IP 66 (表面：重耐塩処理)
電源：一体型

システム構成例

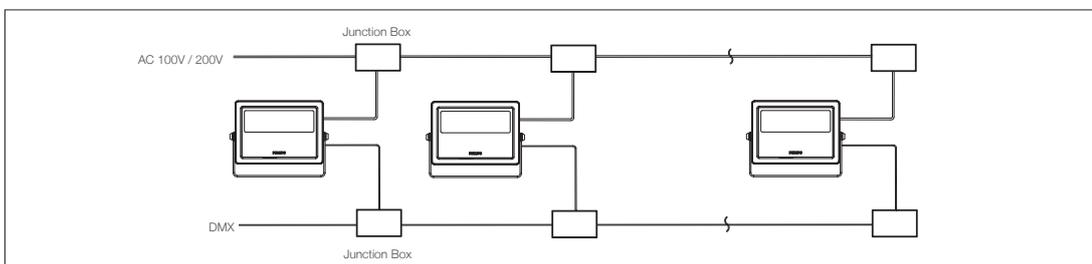

カスタマイズ、プランニング

目的や設置環境に合わせて、光源や治具のカスタムにも対応します。
また、演出のプランニング、システム構成、プログラミングもご相談ください。

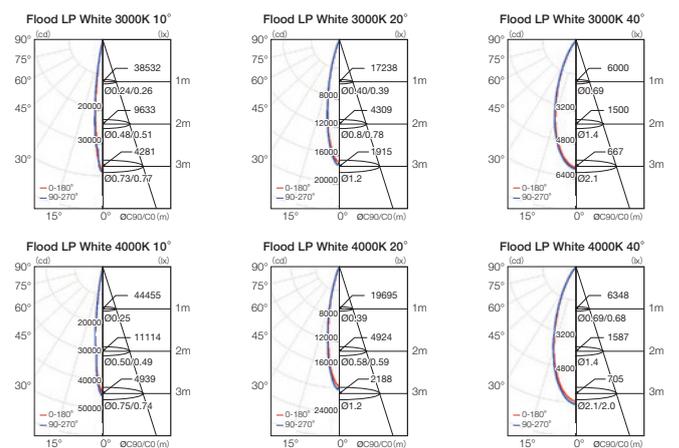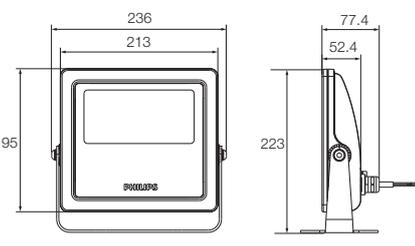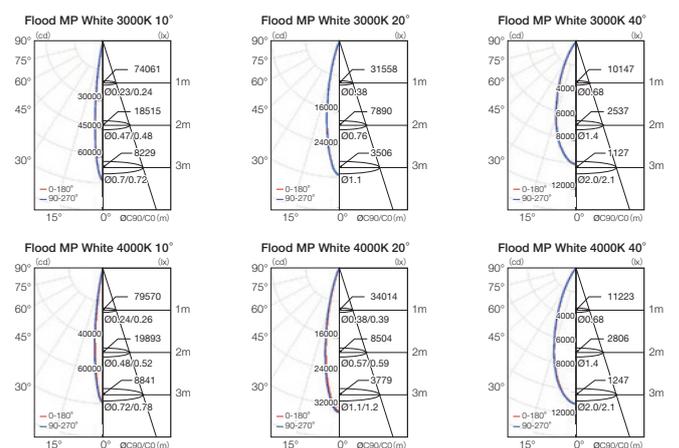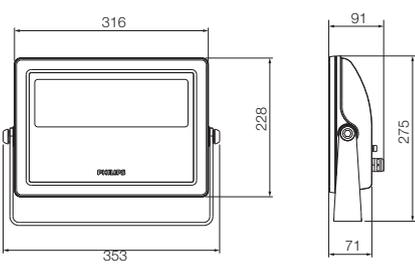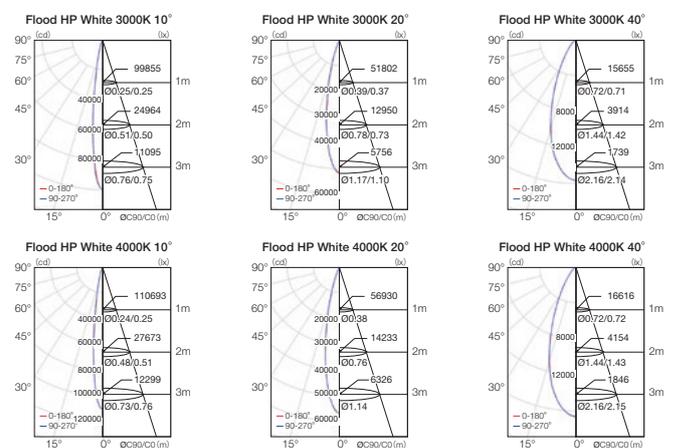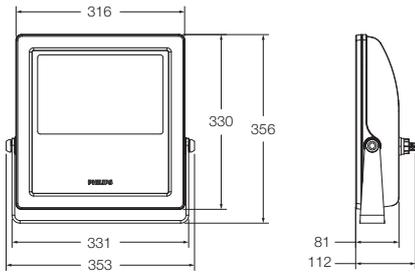

VAYA Flood White

LED Flood Light White model


- 電源内蔵で、屋外電源盤を必要としない省施工を実現
- 屋外対応の優れた耐久性と防塵防滴性能
- ゴアベントの採用で結露対策も万全
- 目的に合わせて選べる3種の配光（10°、20°、40°）

VAYA Flood HP White

□ ビーム角 (3タイプ)



□ 光色 (2タイプ)




カラー：3000K | 4000K
定格電圧：100～277V 50/60Hz
消費電力：100W
器具光束：9700lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：ON/OFF
材質：アルミダイキャスト
重量：7.75 kg
寸法：W353×H353×D108mm
保護等級：IP 66（表面：重耐塩処理）
電源：一体型

VAYA Flood MP White

□ ビーム角 (3タイプ)



□ 光色 (2タイプ)



カラー：3000K | 4000K
定格電圧：100～240V 50/60Hz
消費電力：68W
器具光束：5656lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：ON/OFF
材質：アルミダイキャスト
重量：5.75 kg
寸法：W353×H275×D90.6mm
保護等級：IP 66（表面：重耐塩処理）
電源：一体型

VAYA Flood LP White

□ ビーム角 (3タイプ)










□ 光色 (2タイプ)



カラー：3000K | 4000K
定格電圧：100～240V 50/60Hz
消費電力：44W
器具光束：3380lm
ビーム角：10° | 20° | 40°
LED 定格寿命：50000h
制御方式：ON/OFF
材質：アルミダイキャスト
重量：3.0kg
寸法：W236×H223×D77.4mm
保護等級：IP 66（表面：重耐塩処理）
電源：一体型

システム構成例

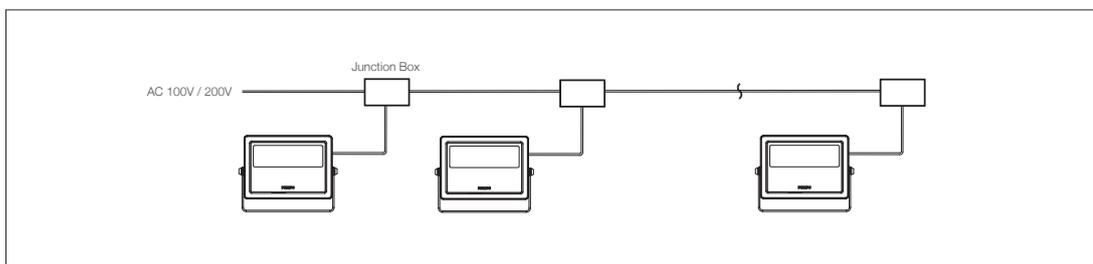

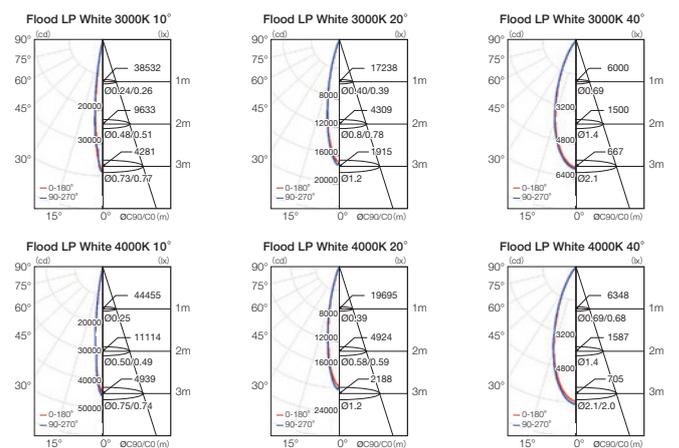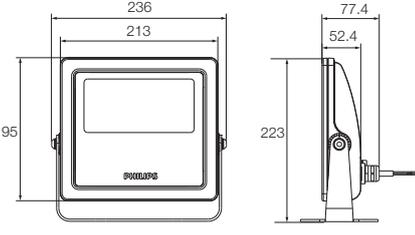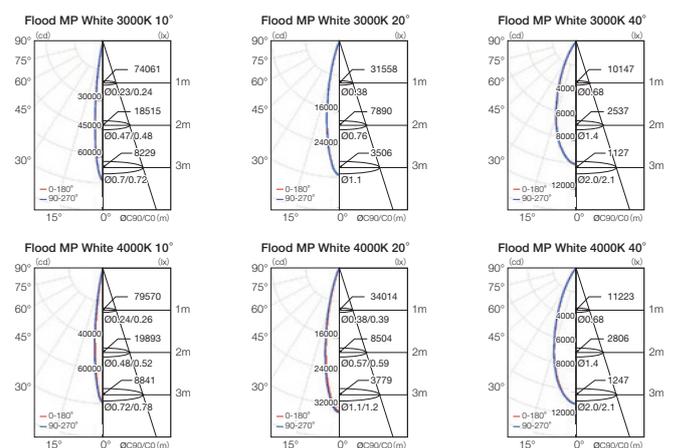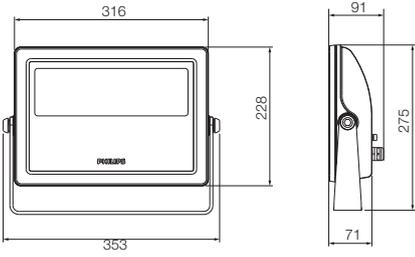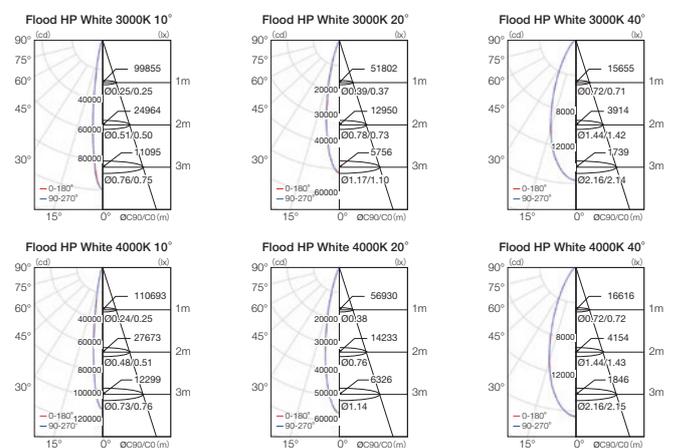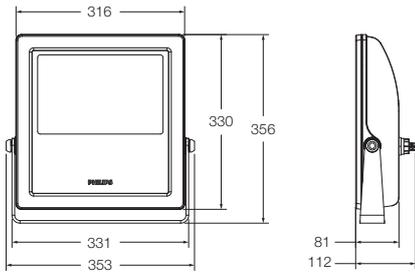

VAYA Linear RGB

LED Linear Light RGB model

- 電源内蔵で、設置性に優れた設計
- 専用ケーブル&コネクタで簡単接続
- 屋外対応の優れた耐久性と防塵防滴性能
- 設置環境や目的に合わせて選べる配光とサイズバリエーション

VAYA Linear MP RGB

□ ビーム角 (2タイプ)



□ 全長 (2タイプ)



タイプ (長さ) : L300 | L1200

カラー : RGB Control

定格電圧 : 100 ~ 240V 50/60Hz

消費電力 : 18W | 60W

器具光束 : 450 lm | 1800 lm

ビーム角 : 50° | 10°x50°

LED 定格寿命 : 50000h

制御方式 : DMX512-A

DMXch. : 3ch






材質 : アルミダイキャスト

重量 : 1.3 kg | 3.6 kg

寸法 : L310 (1210) × H102 × W64mm

保護等級 : IP 66 (表面 : 耐塩処理)

電源 : 一体型

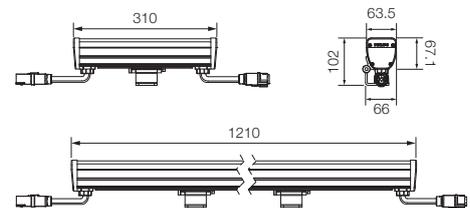

オプション




Leader cable 15m



Jumper cable 1.5m

システム構成例

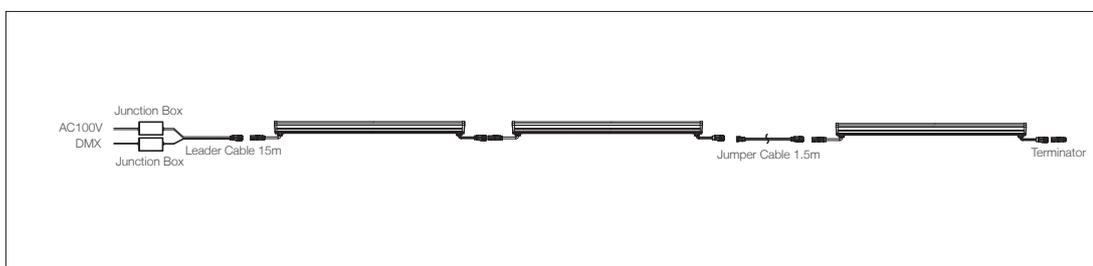

カスタマイズ、プランニング

目的や設置環境に合わせて、光源や治具のカスタムにも対応します。また、演出のプランニング、システム構成、プログラミングもご相談ください。

VAYA Linear LP RGB

□ ビーム角 (2タイプ)



□ 全長 (2タイプ)



タイプ (長さ) : L600 | L1200

カラー : RGB Control

定格電圧 : 100 ~ 240V 50/60Hz

消費電力 : 14W | 28W

器具光束 : 300 lm | 600 lm

ビーム角 : 120° | 28°×84°

LED 定格寿命 : 50000h

制御方式 : DMX512-A

DMXch. : 3ch




材質 : アルミダイキャスト

重量 : 1.0kg | 2.0kg

寸法 : L610 (1200) × H56.6 × W34.8mm

保護等級 : IP 66 (表面 : 耐塩処理)

電源 : 一体型

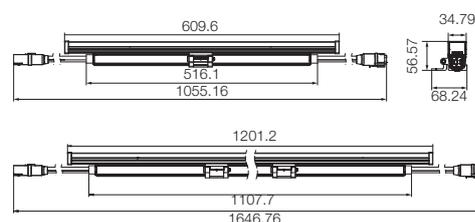

オプション




Leader cable 15m



Jumper cable 1.5m

システム構成例

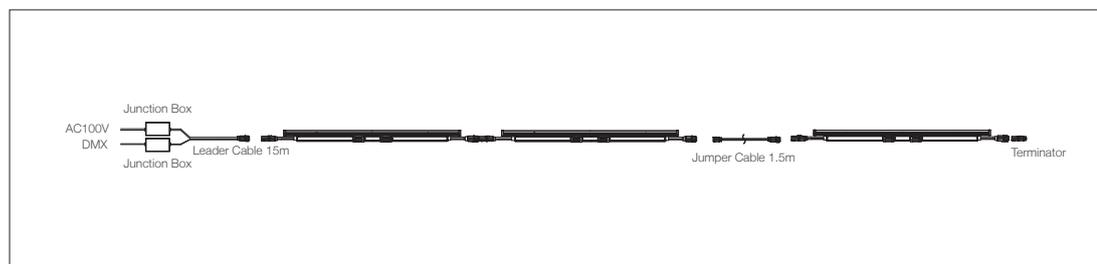

カスタマイズ、プランニング

目的や設置環境に合わせて、光源や治具のカスタムにも対応します。

また、演出のプランニング、システム構成、プログラミングもご相談ください。

VAYA Linear White &

DMX Dimming

LED Linear Light White model


- 電源内蔵で、設置性に優れた設計
- 専用ケーブル&コネクタで簡単接続
- 屋外対応の優れた耐久性と防塵防滴性能
- DMX 調光対応モデル (/D) とシンプルな On/Off 制御モデルをラインアップ

VAYA Linear MP White (/D)


□ 制御方式 (2タイプ)



□ ビーム角 (2タイプ)



□ 光色 (2タイプ)



□ 全長 (2タイプ)



タイプ (長さ) : L300 | L1200

カラー : 3000K | 4000K

定格電圧 : 100 ~ 240V 50/60Hz

消費電力 : 18W | 60W

器具光束 : 840 lm | 3360 lm

ビーム角 : 50° | 10°×50°

LED 定格寿命 : 50000h

制御方式 : ON/OFF または DMX512-A (3ch.)


材質 : アルミダイキャスト

重量 : 1.3 kg | 3.6 kg


寸法 : L310 (1210) × H102 × W64mm

保護等級 : IP 66 (表面 : 耐塩処理)


電源 : 一体型

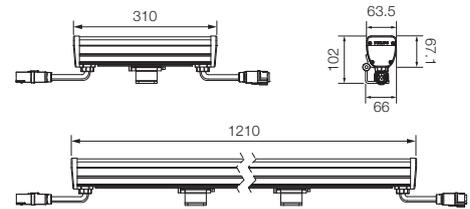


Linear MP White 3000K 50° L300




Linear MP White 3000K 50° L1200




Linear MP White 3000K 10x50° L300




Linear MP White 3000K 10x50° L1200




Linear MP White 4000K 50° L300




Linear MP White 4000K 50° L1200



Linear MP White 4000K 10x50° L300



Linear MP White 4000K 10x50° L1200



オプション




Leader cable 15m



Jumper cable 1.5m

調光対応モデル (/D) システム構成例

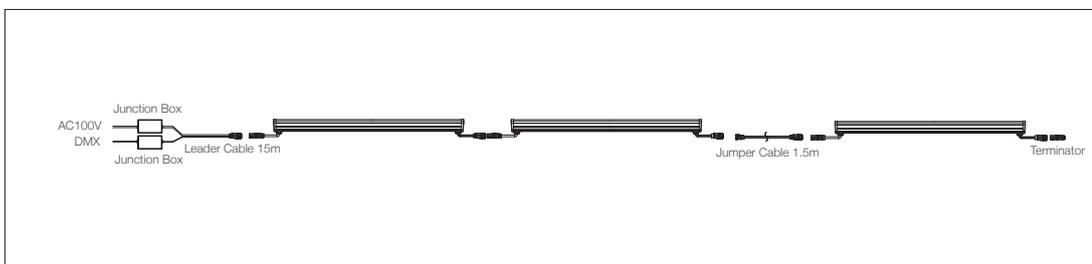

カスタマイズ、プランニング

目的や設置環境に合わせて、光源や灯具のカスタムにも対応します。また、演出のプランニング、システム構成、プログラミングもご相談ください。

VAYA Linear LP White (/D)

□ 制御方式 (2タイプ)



□ ビーム角 (2タイプ)




□ 光色 (2タイプ)




□ 全長 (2タイプ)




タイプ (長さ) : L600 | L1200
 カラー : 3000K | 4000K
 定格電圧 : 100 ~ 240V 50/60Hz
 消費電力 : 10W | 20W (調光モデル : 14W | 20W)
 器具光束 : 600 lm | 1200 lm
 ビーム角 : 120° | 28°×84°
 LED 定格寿命 : 50000h
 制御方式 : ON/OFF または DMX512-A (3ch.)
 材質 : アルミダイキャスト
 重量 : 1.0kg | 2.0 kg
 寸法寸法 : L610 (1200) × H56.6 × W34.8mm
 保護等級 : IP 66 (表面 : 耐塩処理)
 電源 : 一体型

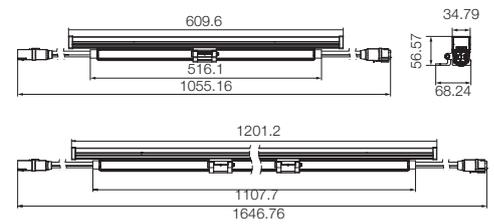


Linear LP White 3000K 120° L600




Linear LP White 3000K 28x84° L600



Linear LP White 4000K 120° L600



Linear LP White 4000K 28x84° L600



オプション




Leader cable 15m



Jumper cable 1.5m

On/Off 制御モデル システム構成例

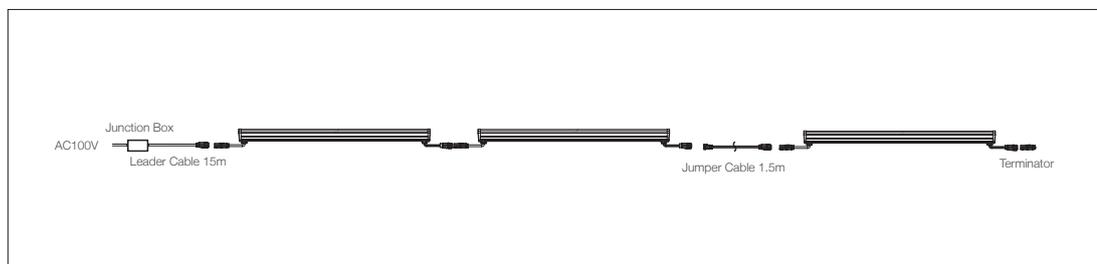

VAYA Tube Color



Linear pixel mapping module full color model

- 個別に調光可能な LED モジュールを 8 ユニット搭載 (150mm 間隔)
- 180° のビーム角とフロストにより多方向からでも高い視認性
- 優れた耐久性と防塵防滴性能

□ 全長 (2タイプ)

— L300
— L1200

タイプ (長さ) : L300 | L1200
カラー : RGB Control (3 in 1 SMD)
定格電圧 : 24V DC
消費電力 : 3.5W | 14W
器具光束 : 70 lm/16cd | 300 lm/68cd
ビーム角 : 180°
LED 定格寿命 : 50000h
制御方式 : DMX512-A (6ch. | 24ch.)
材質 : 耐 UV ポリカーボネート
重量 : 0.5kg | 1.0kg
寸法 : L300 (1200) × H66 × 47
レンズ : フロスト仕様
保護等級 : IP 66
電源 : 別置

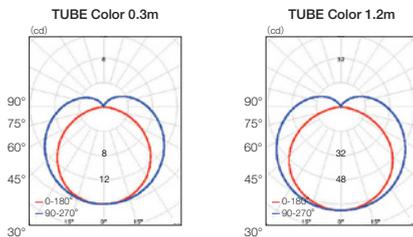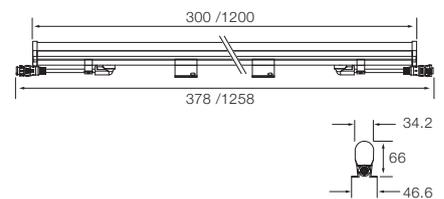

オプション




VAYA Control module



Leader - Jumper cable

システム構成例

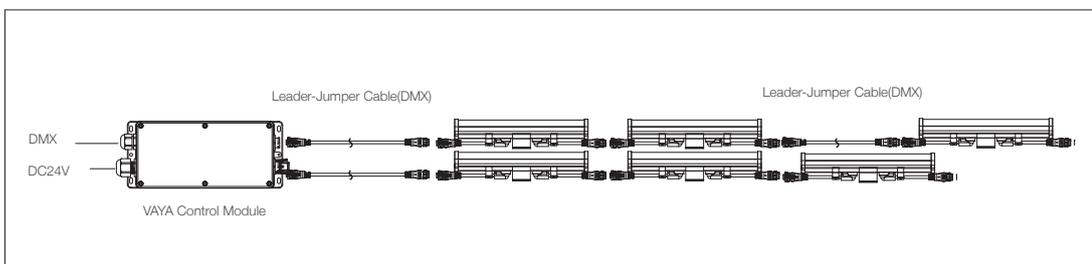

カスタマイズ、プランニング


目的や設置環境に合わせて、光源や治具のカスタムにも対応します。
また、演出のプランニング、システム構成、プログラミングもご相談ください。

VAYA Tube White

Linear pixel mapping module white model

- 個別に調光可能な LED モジュールを 8 ユニット搭載 (150mm 間隔)
- 180° のビーム角とフロストにより多方向からでも高い視認性
- 優れた耐久性と防塵防滴性能

□ 光色 (2タイプ)



2700K 5000K

□ 全長 (2タイプ)



L300

L1200

タイプ (長さ) : L300 | L1200

カラー : 2700K | 5000K

定格電圧 : 24V DC

消費電力 : 3W | 12W

器具光束 : 2700K 178 lm/40cd | 750 lm/170cd
5000K 215 lm/40cd | 900 lm/170cd

ビーム角 : 180°

LED 定格寿命 : 50000h

制御方式 : DMX512-A (8ch. | 2ch.)

材質 : 耐 UV ポリカーボネート


重量 : 0.5kg | 1.0kg

寸法 : L300 (1200) x H66 x 47


レンズ : フロスト仕様

保護等級 : IP 66


電源 : 別置

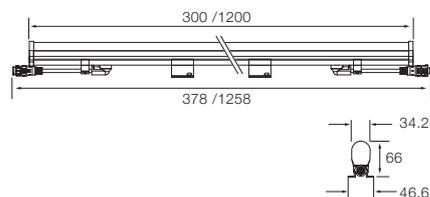

TUBE White 2700K 0.3m



TUBE White 5000K 0.3m



オプション




VAYA Control module



Leader - Jumper cable

システム構成例

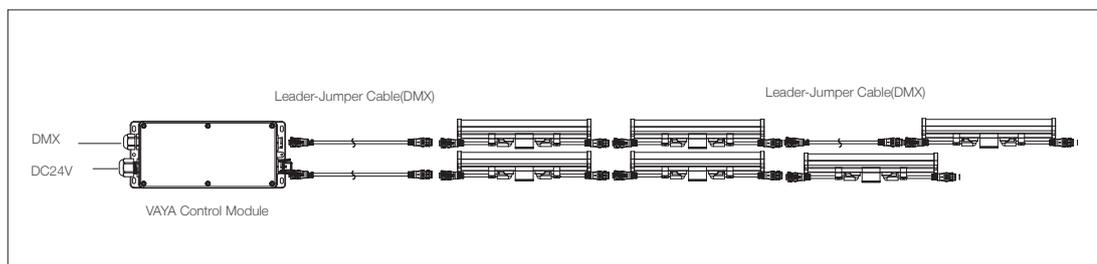

カスタマイズ、プランニング

目的や設置環境に合わせて、光源や治具のカスタムにも対応します。
また、演出のプランニング、システム構成、プログラミングもご相談ください。

LED Controller & DMX

DMX コントローラ

Vaya Touch

先進の LED 照明器具の制御に最適化された直感的な操作性と、デザイン性を兼ね備えた DMX コントローラです。

6 つのプリセットカラー、プログラムを選択し、それぞれ 6 段階の明るさ、スピード調整が可能です。また、トグル操作で作った好みの色を、6 つのボタンにそれぞれ記憶し割り当てることができます。

■ 主な仕様

| | |
|-------|---|
| 定格電圧 | DC12~24V (電源付属) |
| 材質 | ポリカーボネート、ガラス (表面プレート) |
| 重量 | 150g |
| 寸法 | W76 × H120 × D15.5(mm) |
| プレート色 | White / Black |
| 保護等級 | IP 20 |
| プリセット | プログラム : 6 種類 カラー : 6 色 明るさレベル : 6 段階 スピード : 6 段階 |



RDM 6Wall Splitter & Booster

照明器具の設置可能台数や距離を拡張する、1in/6out の DMX/RDM スプリッターです。

RDM モードでは照明器具の検出が可能です。

■ 主な仕様

| | |
|--------|------------------------|
| 定格電圧 | DC12~24V 電源アダプター込 |
| DMX 出力 | 6 ポート |
| 材質 | ポリカーボネート |
| 重量 | 250g |
| 寸法 | W195 x H110 x D22 (mm) |
| 保護等級 | IP 20 |



DMX コントローラ

DMX-A

マニュアルフェーダ 3 本、スピードコントロールフェーダを 1 本装備した、RGB カラーミックス演出に最適な 3ch の DMX コントローラです。

チェイスボタンに記録されたデフォルトの 2 色に加え、4 つのカラーボタンそれぞれに任意のカラーを記憶することが可能で、スムーズな呼び出しはもちろん、クロスフェードスピードを変えることもできます。



■ 主な仕様

| | |
|--------|-------------------------------|
| 電源 | DC9 ~ 12V (専用アダプタ付属) |
| 制御 | DMX 制御 1 ~ 3ch |
| 材質 | 本体上部: プラスティック 本体側面: アルミニウム |
| 寸法 | W110 x H60 x D110(mm) |
| 重量 | 340g |
| 使用環境 | 屋内 |
| 動作環境温度 | -10℃ ~ 60℃ |

DMX レコーダ

UDMR2



照明の常設設備における、PC レスの安定動作システム構築に最適です。

各種信号の I/O (入出力) により、照明のほか、音響、映像などを連動したシステムを構築します。

■ 最大 2048chDMX に対応

DMX 信号 4 ポート (2048ch) の記録/再生に対応
中規模常設設備にも 1 台で対応可能

■ 最大 999 のキャプチャーレコーディング

DMX 信号を最大 999 個のデータストックに対応
データは SD カードへ保存可能で PC へのデータバックアップが簡単

■ 年間スケジュールプログラム

年月日時間分 (毎週、毎月) 指定での自動運転

■ GPS 自動時刻補正

本体内蔵時計は内蔵 GPS チューナにより常に正確な時刻を維持
正確な時報演出などに対応

■ LTC タイムコード入力

LTC・MTC (SMPTE) タイムコード同期再生
MTC 以外に LTC 入力ポートを装備
タイムコードによるトリガー再生可能

■ クロスフェード再生

ループ再生時および、シーンチェンジ時に、設定した時間での
クロスフェード再生可能

■ 主な仕様

| | |
|--------|---|
| DMX 記録 | 999 個 |
| 記録メディア | SD カード |
| 再生方式 | 手動、内蔵 GPS 時計 (年間カレンダータイマー)、 接点回路、DMX トリガー、MIDI Note、MIDI タイムコード、 LTC (SMPTE)、R232 |
| 接続端子 | GPS アンテナ (SMA コネクタ)、MIDI (DIN5P コネクタ)、 接点回路 (ユーロブロック)、DMX I/O (XLR5P コネク タ)、LTC (XLR3P コネクタ)、RS232 (DSUB9P) |
| 電源 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 15W |
| 外形寸法 | W430 x H44 x D197mm |
| 重量 | 2.4kg |
| 仕様周囲温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 仕様周囲湿度 | 0% ~ 80% (ただし結露なきこと) |
| 付属品 | 電源コード、ゴム足 (4 個)、GPS アンテナ (ケーブル 5m)、 SD カード (2GB) |



ウシオライティング株式会社

| | | |
|---------|-------------------------------------|---------------------|
| 本 社 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル | Tel:03-3552-8267(直) |
| 大 阪 支 店 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー | Tel:06-7177-4669(代) |
| 名古屋支店 | 〒460-0003 名古屋市中区錦1-16-20 グリーンビルディング | Tel:052-218-4521(直) |
| 福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-28 ヴィトリアビル | Tel:092-411-5945(代) |

www.ushiolighting.co.jp

- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合もあります。
- このカタログに記載されている内容は、2018年11月現在のものです。

VAYA