



LED Moving Spot Light

Indigo 400 LED

長寿命、低消費電力の LED 光源を搭載したムービングライト INDIGO シリーズに、新しいモデルをラインアップしました。

白色 70W の LED ユニットを搭載した Indigo 400 LED は、従来モデルに比べて約 3 倍の照度アップを達成しました。

(INDIGO LED 300 との中心照度で比較)


コンパクトで軽量なボディに、ローテートゴボと固定ゴボ、リモートフォーカス、ローテート 3 面プリズム機構といったムービングライトに必要なとされている機能を十分に備えています。

シーンに合わせて選べる 2 色のボディカラーにより、中・小規模の宴会場や結婚式場、展示会場やアミューズメント施設など、多彩なアプリケーションで、その威力を発揮します。



照度データ

INDIGO 400 LED

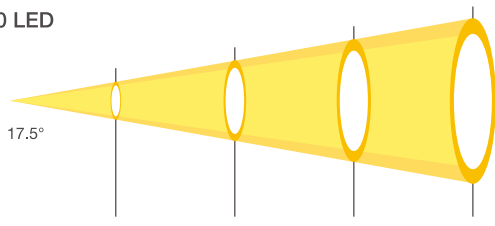


INDIGO 400 LED	2m	4m	6m	8m
17.5° 中心照度 (lx)	14006	3501	1556	875
光径 (cm)	62	123	185	246

ゴボホイール

- ローテートゴボホイール：6枚+オープン
ホイール回転エフェクト
ゴボシェイク
双方向模様回転
交換可能(ゴボ外径32.75mm)



- 固定メタルゴボホイール：7枚+オープン
ホイール回転エフェクト
ゴボシェイク

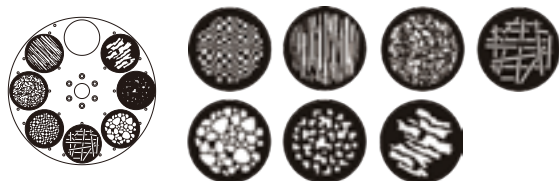

- カラーホイール：7色+オープン
ハーフカラーモード搭載



ローテートゴボホイールは交換可能

主な仕様

- LED
白色LED：10W×7個
器具光束：2110 lm
- 光学系
調光：0～100%
ストロボ：0～20Hz
ビーム角：17.5°固定
フォーカス：電動リモート方式
プリズム：3面プリズム(ローテート機能付き)
- 駆動系
パン：540°/ チルト：270°
パン・チルト動作解像度：8-16ビット
(パン・チルト動作時のブラックアウト機能有り)
可動範囲調整機能
- 制御
プロトコル：DMX512
パーソナリティ(制御モード)：パーソン1(DMX14チャンネル)/パーソン2(DMX11チャンネル)
オンボードディスプレイによる自動運転、カスタムコントロール、マニュアルコントロール
- 電源
定格電圧：AC100～240V、50/60Hz
(付属電源コネクタは100V用)
定格電力：130W
- 外形
外形寸法：360(W)×520(H)×270(D)mm
重量：12.5kg
筐体：難燃性プラスチック
本体塗装色：ブラック、ホワイト(受注生産)
接続：DMX IN/OUT(各3ピン、5ピン)、電源入力パワコン
冷却：ファン空冷
標準付属品：電源ケーブル、クイックロックブラケット
- その他
認証：CE、cETL
動作環境温度：-20°C～45°C

外形寸法図



USHIO
USHIO LIGHTING

ウシオライティング株式会社

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 秀和東八重洲ビル Tel:03-3552-8264(直)
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル Tel:06-6395-6161(代)
名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-7-30 ORE名駅東ビル Tel:052-589-1340(代)
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-12 博多駅南MTビル Tel:092-411-5945(代)

www.ushiolighting.co.jp

- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合があります。
- このカタログに記載されている内容は、2012年12月現在のものです。