

LEDムービングバーライト

KATANA



■ 主な特長と機能

- 3.5°(ライトブレードモード)~30°(ウォッシュモード)まで広範なズーム
- 美しいカラーミキシングで、光源部を見せる演出にも対応
- LEDモジュールは個別制御可能で、ピクセルマッピングに対応
- クイックかつ、スムーズなティルト動作
- 複数台を並べても継ぎ目の目立たない、美しいライトカーテンを演出可能






■ 主な仕様

品番	KATANA
光学特性	
LED	20W フルカラーRGBW LED x 12
器具光束	9600 lm
ズーム範囲	3.5°~30°
動作特性	
ティルト	190°(±95°)
機能	ピクセルコントロール対応 リニア色温度プリセット(2700K~8000K) ティルト16bit制御 LEDディスプレイ(ソフトキー x4)
制御	
制御信号	DMX512/RDM対応
動作チャンネル	16/24/64ch.
制御入出力端子	XLR 5ピン イン/アウト
電源特性	
定格電圧	100~240V AC (50/60Hz)
定格電流	3A(100V)
定格消費電力	300W
電源入力	パワコンTRUE1(黄色) イン/アウト
外観特性	
外形寸法	W1080 x H276 x D85.5 mm アタッチメント含まず
質量	16kg
その他	
防塵防滴保護等級	IP20
海外適合規格	CE
付属品	電源ケーブル、安全ワイヤ、吊り金具アタッチメント、床置きハンドル付きアタッチメント



■ 外径寸法図

(単位:mm)

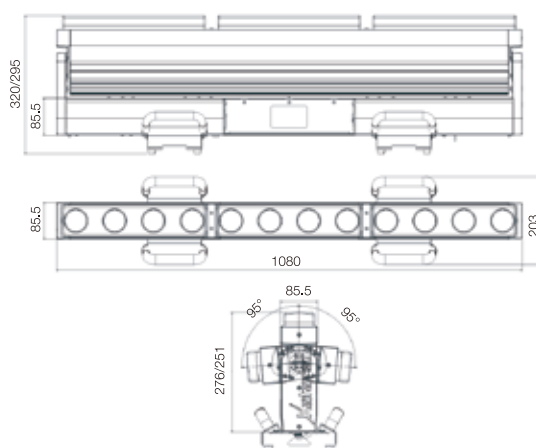

- この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
- この資料に記載されている内容は、2016年8月現在のものです。

資料