
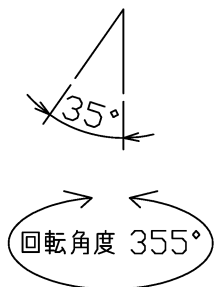
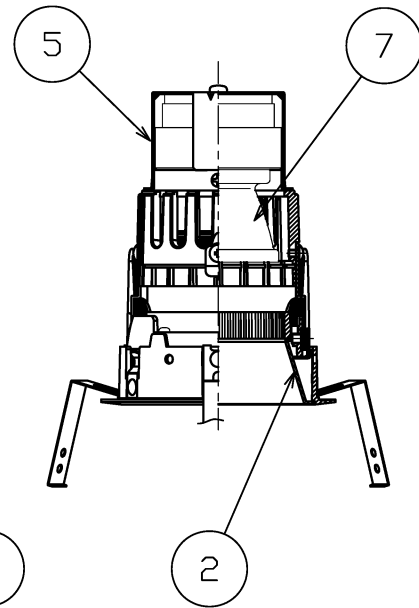


埋込穴寸法

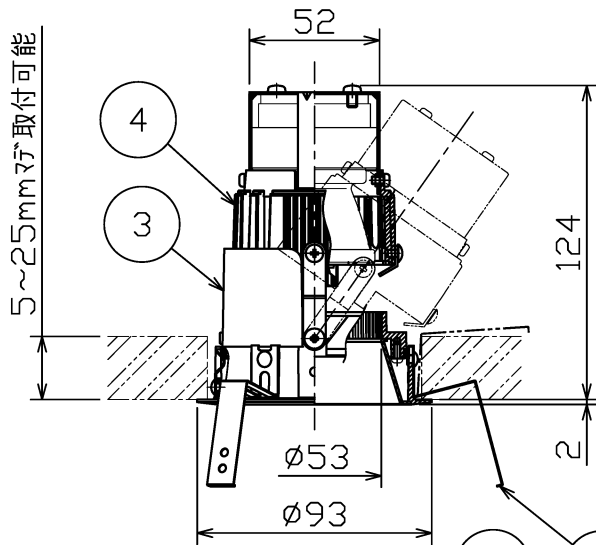

可動範囲

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01535	L186・W39・H38	0.27
□P01300	L175・W48・H42	0.20

別表

カラーコード	① 仕上色	② 仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	アルミ(エッチング)仕上
-02	ブラック塗装仕上	
-10	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上

③

• 安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- エバーコア/ストロフ 広角タイプ
- 直流電源装置付(別置)
- 近接照射限度0.15m
- LEDのみの交換はできません。
- LEDの光色には色があります。ご了承ください。
- ページ2/2にその他仕様詳細記載。

尺度	1 / 3	品番	MD20586		
重量	0.5 kg	電球	LED 13W (付)		
検印	石倉	印	勝田	印	島箭

特記事項

作成日 2019.12.02



maxRAY
A Harmony of Light and Space

部番	部品名	材質	数	備考
9	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
8	+側コネクタ	ナイロン	1	1P
7	LEDユニット	—	1	COB
6	取付バネ	ステンレス	3	脱脂
5	ソケット台	銅板	1	ブラック塗装仕上
4	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
3	回転プレート	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
2	補助反射板	アルミ	1	別表参照
1	枠	亜鉛ダイカスト	1	別表参照

