


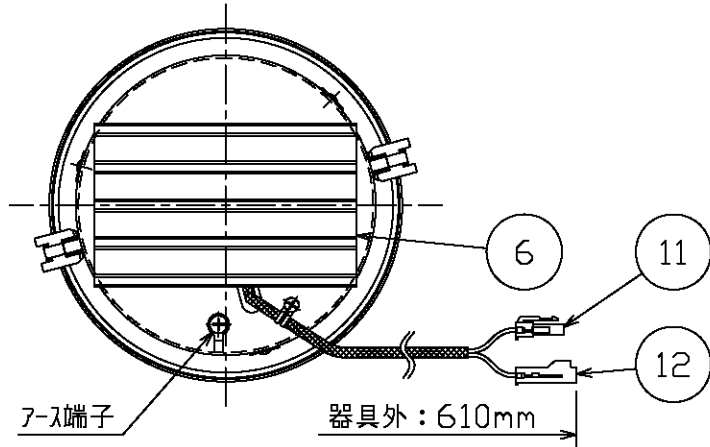


品番	光源色	演色性	LED寿命 <sup>※1</sup>	定格光束	固有効率-消費効率
MD20691-00-91	電球色717(3000K)	Ra83	40,000時間	948lm	37.2lm/W
MD20691-00-95	温白色717(3500K)	Ra83	40,000時間	945lm	37.1lm/W
MD20691-00-97	白色717(4000K)	Ra83	40,000時間	1019lm	40.0lm/W

※1: LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



埋込穴寸法(S=1/6)

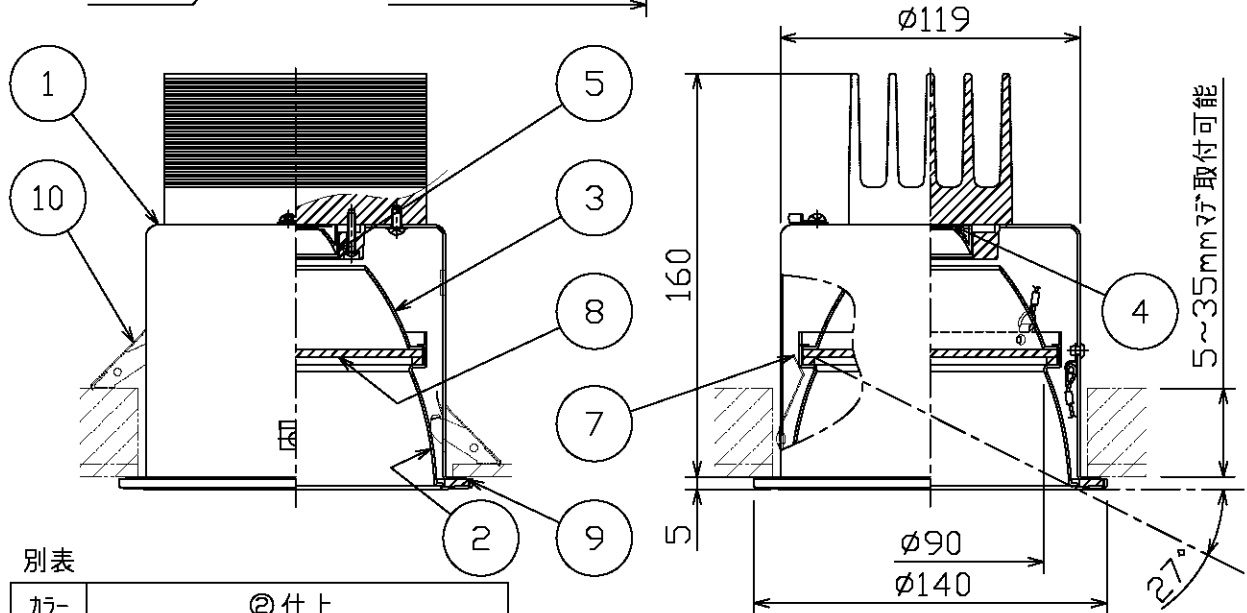

別表

カラー	◎仕上
-00	アクリル(エポキシ)仕上/枠部:ホワイト塗装仕上
-02	アクリル(エポキシ)仕上/枠部:ブラック塗装仕上

・直流電源装置寸法/L206・W51・H41  
・直流電源装置重量/0.3Kg

電気特性(□P01237-70使用時)

定格電圧(V)	AC100/200
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.26/0.14
定格消費電力(W)	25.5
定格入力容量(VA)	26/28

部番	部品名	材質	数	備考
12	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
11	+側コネクタ	ナイロン	1	1P
10	ワッパ*金具	ステンレス	2	脱脂
9	パッキン	シリコン発砲ゴム	1	ホワイト
8	カバー	強化ガラス	1	片面サンド消し
7	補助反射板固定パネ	ステンレス	3	脱脂
6	ヒートシンク	アルミ	1	アクリル仕上
5	LED反射板	ポリカーボネイト	1	鏡面仕上
4	LEDモジュール	-	1	1粒
3	反射板	アルミ	1	アクリル(エポキシ)仕上
2	補助反射板	アルミ	1	別表参照
1	本体	鋼板	1	ブラック塗装仕上

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

・防滴Ⅰ形  
軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください。  
・直流電源装置  
□P01237付(別置)  
・近接照射限度0.3m  
・LEDのみの交換はできません。  
・LEDの光色には色合いがあります。ご了承ください。  
・調光不可  
特記事項

尺度	1/3	品番	MD20691		
重量	1.0 kg	電球	LED 22W(付)		
検印	永井	印	徳田	印	島箭

作成日 2014.08.04

