

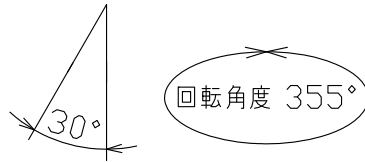
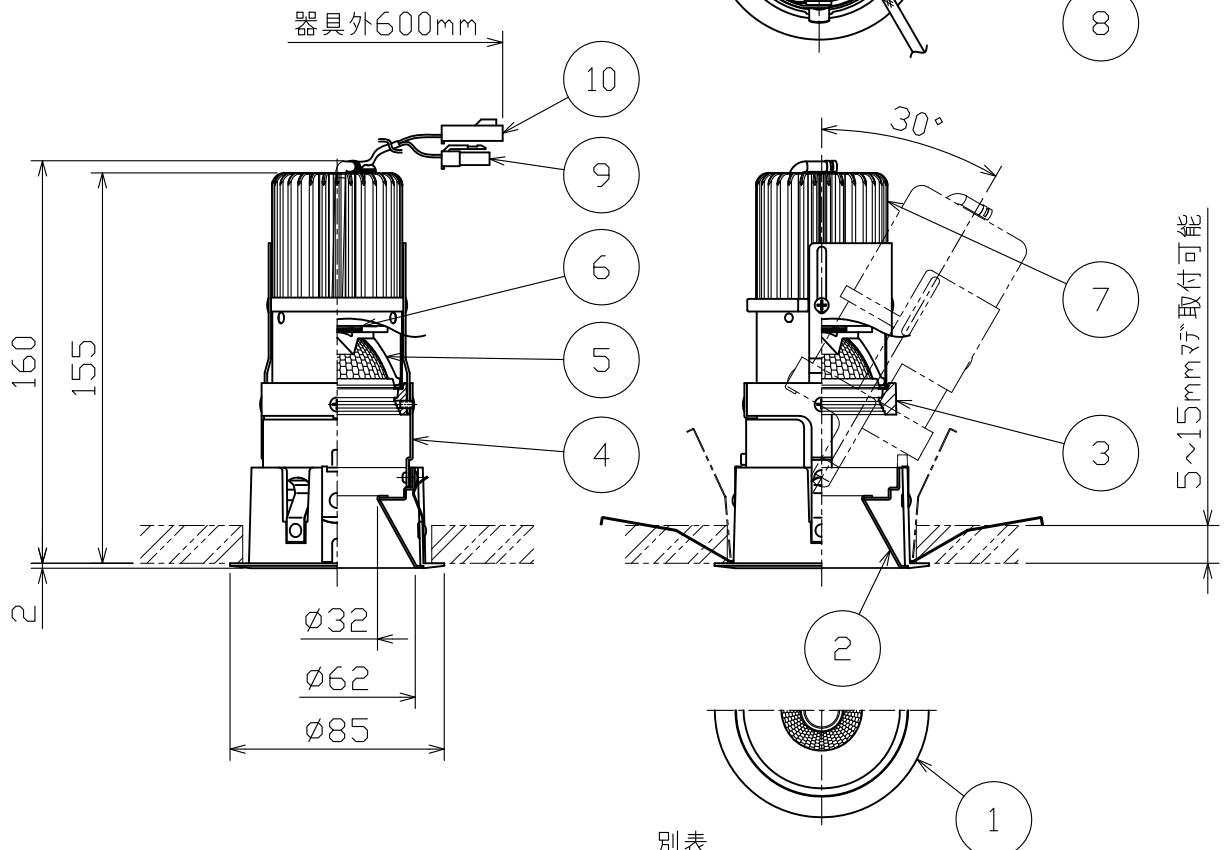


埋込穴寸法

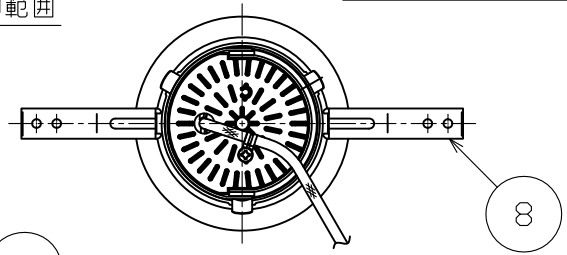

可動範囲



別表

カラー	①仕上色	②仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	アルミ鏡面仕上
-02	ブラック塗装仕上	アルミ鏡面仕上
-10	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上
-34	コパメット仕上	コパメット仕上
-35	クロムメット仕上	アルミ鏡面仕上
-42	銅ブロンズヘアライン仕上	銅ブロンズヘアライン仕上
-47	ブラックニッケルメット仕上	ブラックニッケルメット仕上

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
DP01354	L205・W52・H42	0.26
DP01255	L155・W60・H40	0.25
DP01356	L205・W52・H42	0.26
DP01300	L175・W48・H42	0.20

部番	部品名	材質	数	備考
10	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
9	+側コネクタ	ナイロン	1	1P
8	取付バネ	ステンレス	2	脱脂
7	ヒートシンク	アルミ	1	ブラックアルミ仕上
6	LEDモジュール	-	1	COB
5	リフレクター	ガラス	1	マイクロリコーティング
4	アーム	鋼板	1	ブラック塗装仕上
3	ハットル	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
2	補助コソ	アルミ	1	別表参照
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

・ミラビリンホルム ・狭角タイプ ・直流電源装置付 ・近接照射限度0.15m ・LEDのみの交換はできません。 ・LEDの光色には色ムラがあります。ご了承ください。 ・ページ2/2にその他仕様詳細記載。	尺度	1 / 3	品番	MD20793		
	重量	0.4 kg	電球	高出力LED 20.5W (付)	低出力LED 12.5W	
検印	徳田	印	勝田	印	勝田	
作成日	2016.02.24		<b>maxRAY</b> A Harmony of Light and Space		ページ 1/2	

