




適合オプション		最大延長長さ
延長コード(1.5m)	OP01277	組合せ合計 4.5mまで
延長コード(0.75m)	OP01276	

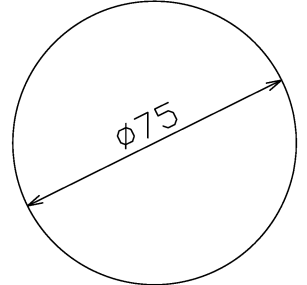


コード長:器具外600mm

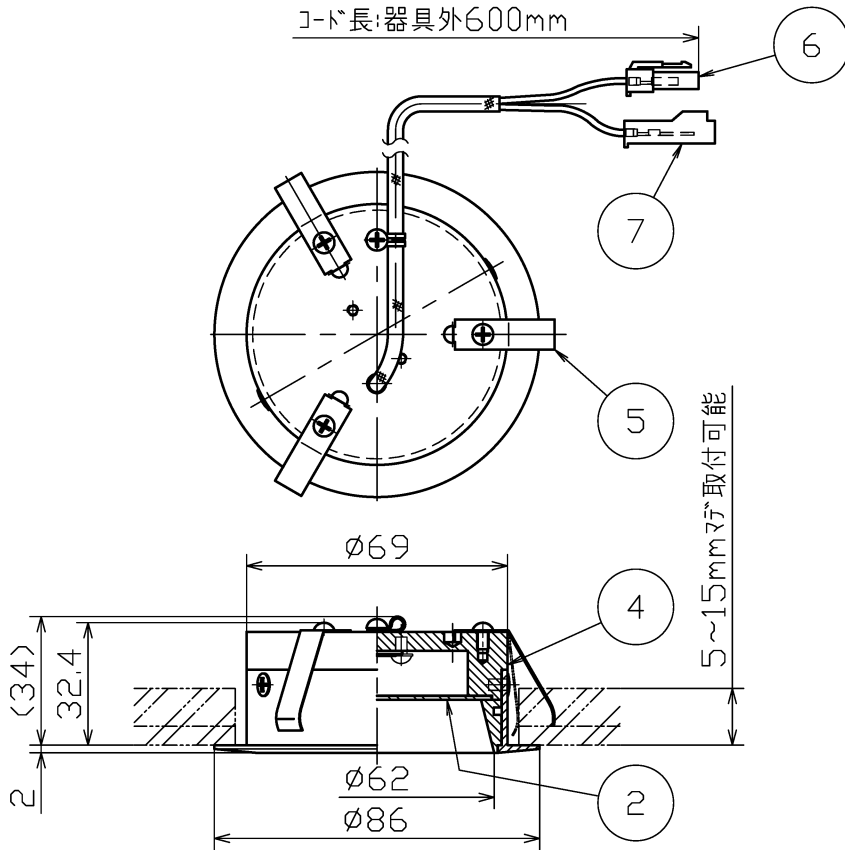


埋込穴寸法

別表

カラー	仕上
-00	ホワイト塗装仕上
-02	ガラス塗装仕上
-35	クロムメッキ仕上
-38	ゴールドメッキ仕上

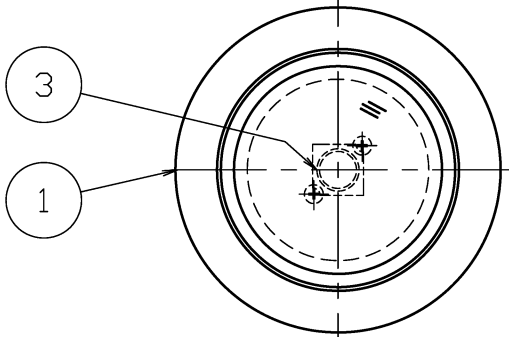


●最小施工寸法

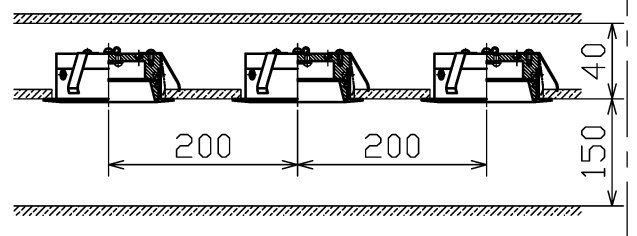

天井取付時埋込必要寸法

埋込穴から付属の直流電源装置を設置する場合、下図の埋込深さを確保してください。  
 (※天井材厚15mmの場合)

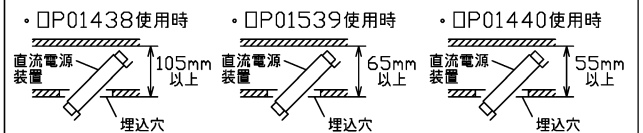

※棚板に施工する場合は埋込穴からの挿入はできません。

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
OP01438	L175・W48・H42	0.20
OP01539	L130・W23・H22	0.09
OP01440	L110・W40・H30	0.12

① 安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	一側コネクター	ナイロン	1	1P	直流電源装置付(別置) ・近接照射限度0.15m ・LEDのみの交換はできません。 ・LEDの光色には色ムがあります。 ・ご了承ください。 ・ページ2/2にその他仕様詳細記載。	尺度	1 / 2	品番	MD20850		
6	+側コネクター	ナイロン	1	1P		重量	0.2 kg	電球	高出力:LED 5.9W (付) 低出力:LED 3.9W		
5	取付バネ	ステンレス	3	脱脂		検印	徳田	印	勝田	印	勝田
4	本体	アルミ	1	アルマイト仕上		特記事項					
3	LED	-	1	COB		作成日	2018.01.18		 <b>maxRAY</b> A Harmony of Light and Space	ページ 1/2	
2	前面カバー	アクリル	1	片面消光加工							
1	枠	アルミ	1	別表参照		部番	部品名	材質	数	備考	

