



適合オプション(別売)	
ソフトエッジフィルター	□P01680
拡散フィルター	□P01681
スプレッドフィルター	□P01682
ハニカムルーバー	□P01683





埋込穴寸法

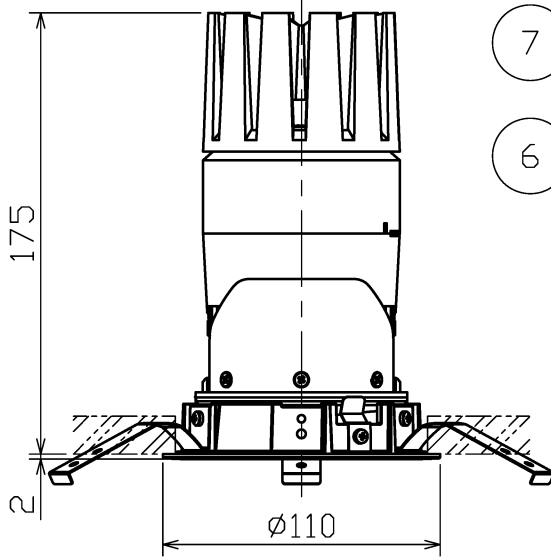

別表

カラー	①仕上色	②仕上色
-00	ホワイト塗装仕上	グレーメタリック仕上
-02	ブラック塗装仕上	グレーメタリック仕上
-10	ホワイト塗装仕上	ホワイト塗装仕上

直流電源装置	寸法(mm)	重量(Kg)
□P01601	L225・W77・H51	0.45
□P01602	L225・W77・H51	0.45

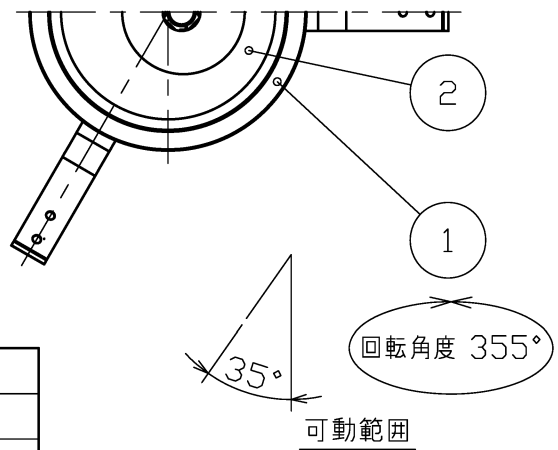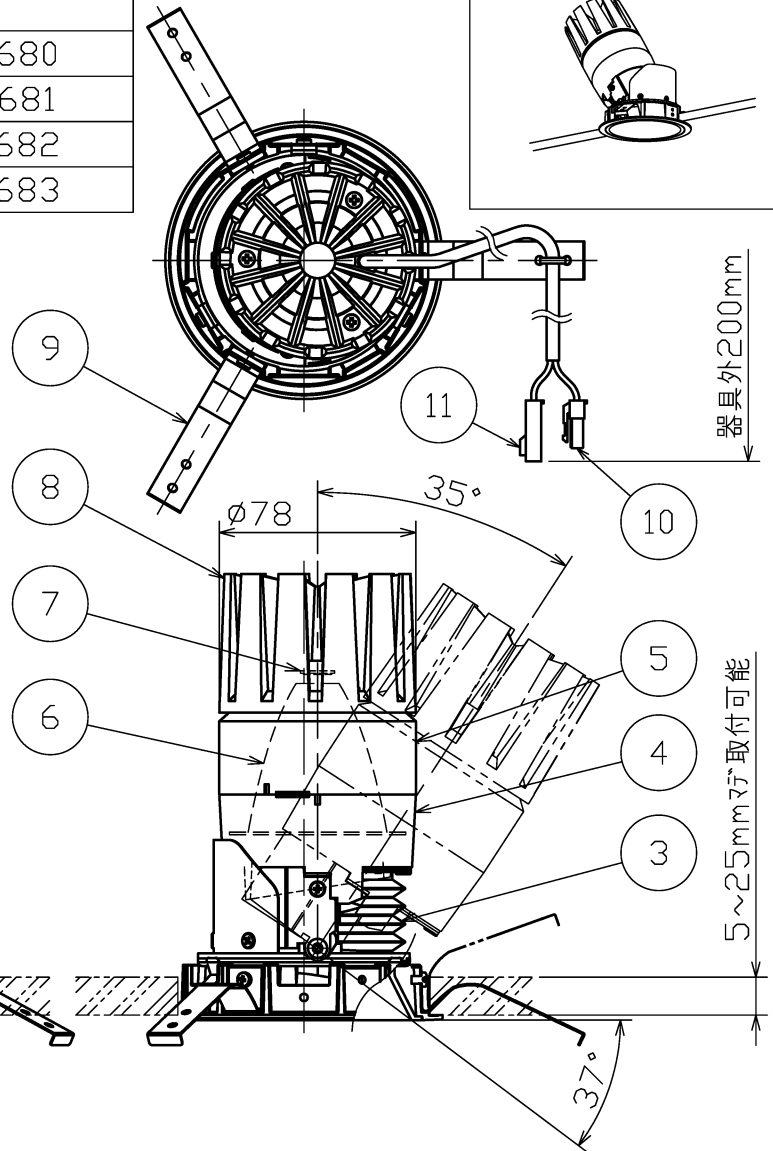

部番	部品名	材質	数	備考
11	一側コネクタ	ナイロン	1	1P
10	＋側コネクタ	ナイロン	1	1P
9	取付バネ	ステンレス	3	脱脂
8	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
7	LEDモジュール	-	1	C0B
6	反射板	アルミ	1	中角
5	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
4	フード	アルミダイカスト	1	ブラック塗装仕上
3	遮蔽カバー	シリコンゴム	1	ブラック
2	補助コース	アルミダイカスト	1	別表参照
1	枠	アルミダイカスト	1	別表参照

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

<ul style="list-style-type: none"> ・クリアライト ・中角タイプ ・直流電源装置付 ・近接照射限度0.3m ・LEDのみの交換はできません。 ・LEDの光色には色ムがあります。ご了承ください。 ・ページ2/2にその他仕様詳細記載。 	尺度 1 / 3	品番 MD21061
	重量 0.8 kg	電球 LED 36.6W (付)
検印 石倉	印 -	印 勝田
作成日 2020.01.08		
		ページ 1/2

■PWM制御

製品番号	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{*1}	定格光束	固有1W当たりの消費効率
60-21061-**- ^{*2} 90	MD21061-**- ^{*2} 90	OP01601-70	電球色タイプ(2700K)	Ra93	40,000時間	1,855Lm	44.1Lm/W
60-21061-**- ^{*2} 91	MD21061-**- ^{*2} 91		電球色タイプ(3000K)			1,930Lm	45.9Lm/W
60-21061-**- ^{*2} 95	MD21061-**- ^{*2} 95		温白色タイプ(3500K)			1,967Lm	46.8Lm/W
60-21061-**- ^{*2} 97	MD21061-**- ^{*2} 97		白色タイプ(4000K)			1,970Lm	46.9Lm/W

*1: LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。
 *2: **は加番号を示す。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
60-21061	AC 100/200/242	50/60	0.43/0.22/0.19	42.0	43.0/44.0/46.0	可 (5~100%)	OP01286 OP01347	15台まで(100V専用) 20台まで(100V専用)

■非調光

製品番号	器具番号	直流電源装置	光源色	演色性	LED寿命 ^{*1}	定格光束	固有1W当たりの消費効率
70-21061-**- ^{*2} 90	MD21061-**- ^{*2} 90	OP01602-70	電球色タイプ(2700K)	Ra93	40,000時間	1,855Lm	45.2Lm/W
70-21061-**- ^{*2} 91	MD21061-**- ^{*2} 91		電球色タイプ(3000K)			1,930Lm	47.0Lm/W
70-21061-**- ^{*2} 95	MD21061-**- ^{*2} 95		温白色タイプ(3500K)			1,967Lm	47.9Lm/W
70-21061-**- ^{*2} 97	MD21061-**- ^{*2} 97		白色タイプ(4000K)			1,970Lm	48.0Lm/W

*1: LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。
 *2: **は加番号を示す。

電気特性及び調光仕様

	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	定格入力容量(VA)	調光	適合調光器	接続台数
70-21061	AC 100/200/242	50/60	0.41/0.21/0.18	41.0	41.0/42.0/43.6	不可	-	-