
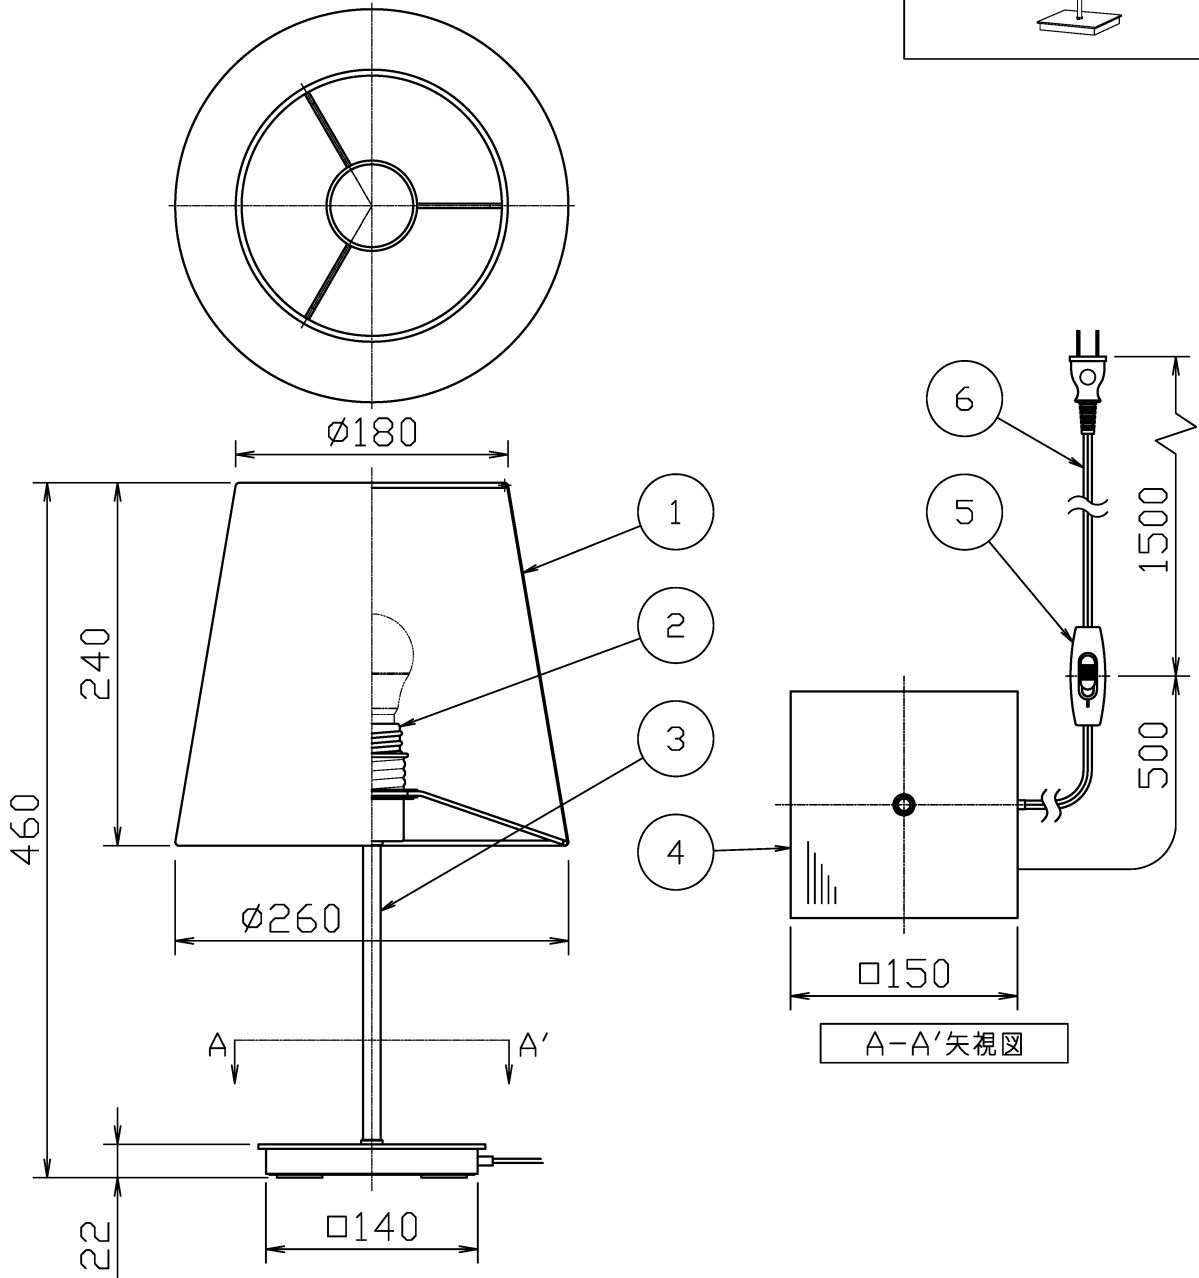


品番	光源色	演色性	LED寿命 ^{*1}	定格光束	固有材料消費効率
MF70129-01-44	電球色ライト(2700K)	Ra80	40,000時間	526Lm	67.4Lm/W
MF70129-02-44	電球色ライト(2700K)	Ra80	40,000時間	393Lm	50.3Lm/W

*1: LED寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。

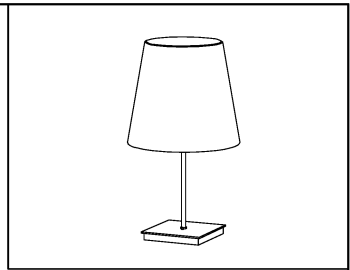

別表

カラー	①仕上色
-01	ホワイト
-02	ブラック

電気特性

指定LEDライト(別売)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	定格入力容量 (VA)
LDA8L-G/60W/2 (ME99865-91)	AC100	50/60	0.14	7.8	14

② 安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・中置スイッチ付 ・コード長さは2m ・LEDの光色には色ムラがあります。ご了承ください。 ・調光不可 特記事項	尺度	1 / 5	品番	MF70128-00-44		
6	電源コード	平行ビニル	1	ブラック		重量	2.0 kg	電球	LED電球 E26(別)		
5	中間スイッチ	リア樹脂	1	ブラック		検印	石倉	印	勝田	印	島箭
4	ベース	鋼板	1	ホワイトアロンズメット仕上		作成日	2020.09.09				
3	支柱	鋼管	1	ホワイトアロンズメット仕上							
2	ソケット	磁器	1	E26							
1	シェード	布	1	別表参照							
部番	部品名	材質	数	備考							